


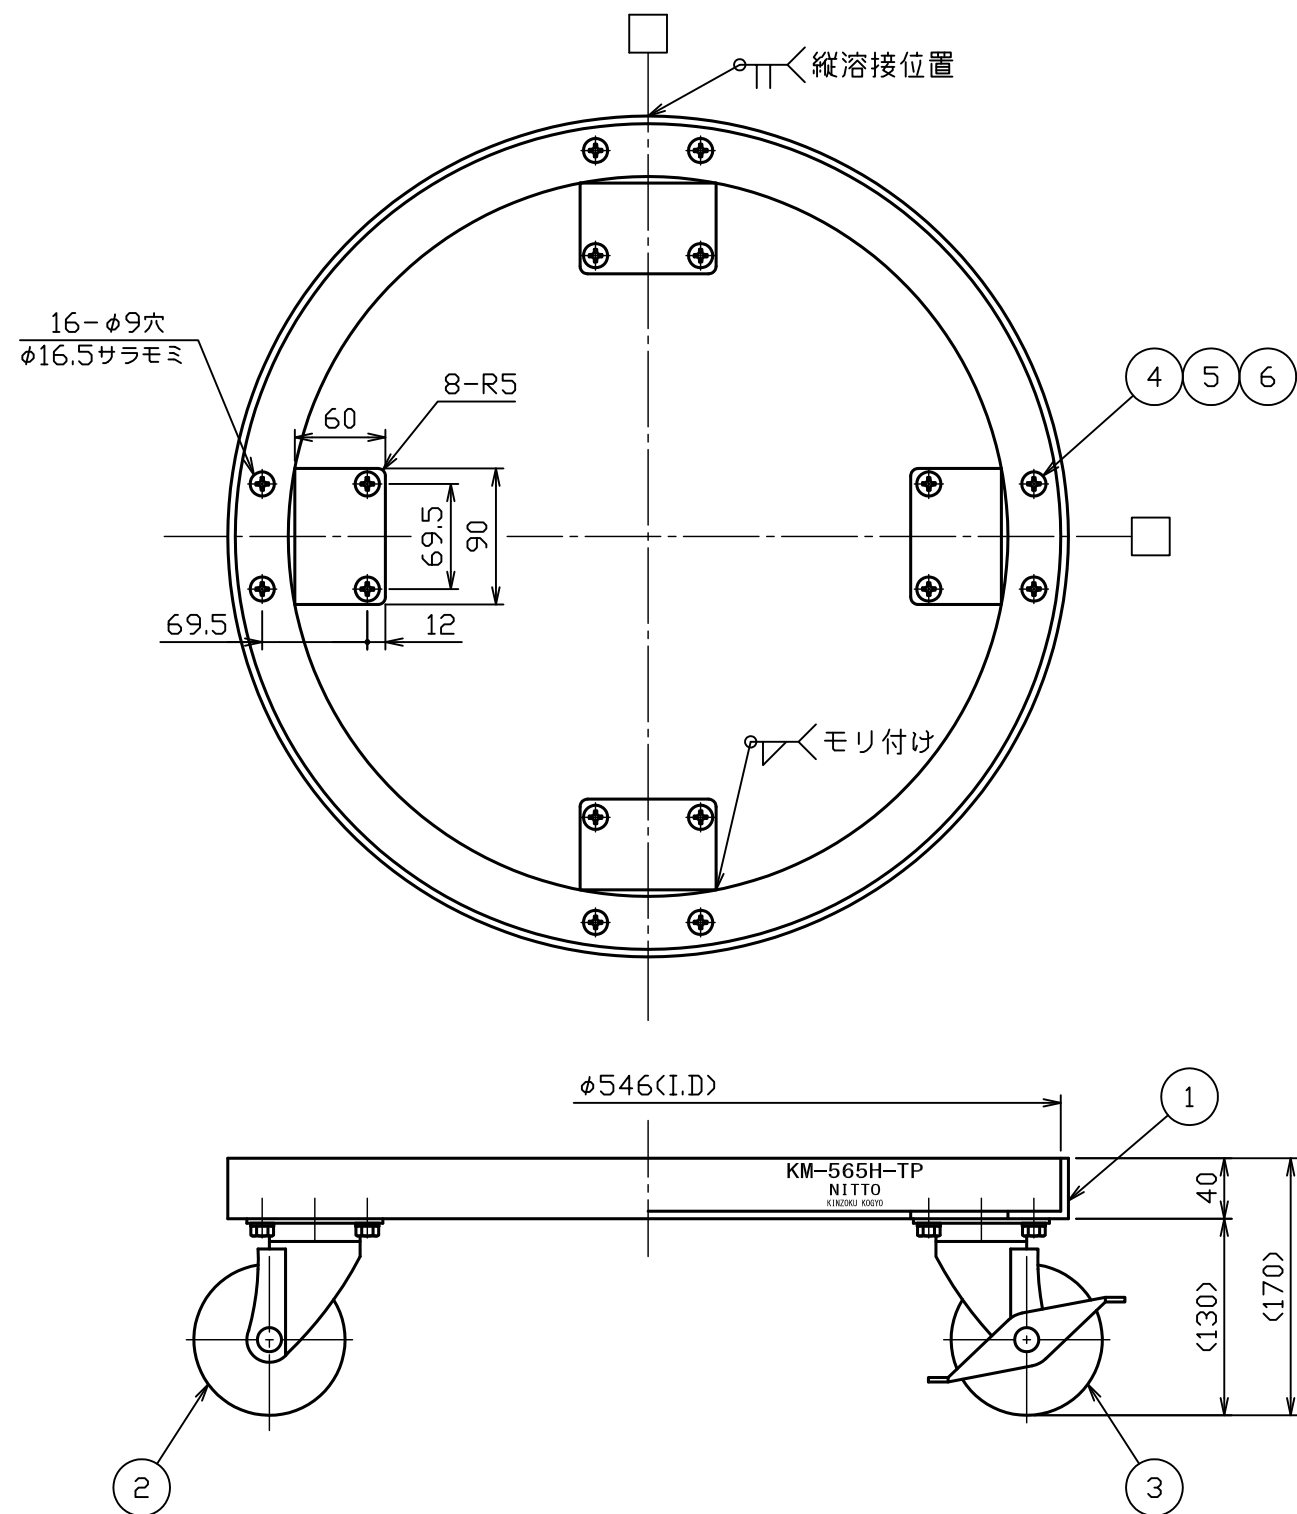

△△

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受けアングル皿	SUS304	1	L40x5.0(44-1-2-0021843)
2	キャスター	ゴム車	2	STC-100-VN(ナツシ)
3	ストッパー付キャスター	ゴム車	2	STC-100-VN-S-2(ナツシ)
4	十字穴付き皿小ねじ	SUS304	16	M8-L16
5	六角ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

△電解研磨

キャスター取付板溶接後グラインダー仕上げ

△金具はユニクロームメッキ仕上げ

△キャスター許容荷重=390kg(4個使用時のメーカー推奨値)

□印方向ストッパー付キャスター取付方向

△TP-565H容器に使用

△4	No. 15584	野村	H27.6.19	△3			
△3	No. 10556	松本	H22.6.8	名称	KM-565H-TP (規格台車)		
△2	No. 05014	新井	H17.2.7		サラビス仕様		
△1	No. 03122	新井	H15.9.27	図番	HP-1-2-0009306-△4		
No.	変更番号	氏名	日付		尺度	1:5	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名		規格
	製図	設計	検図		承認		
氏名	青木		青木		日東金属工業株式会社		
日付	H9.2.7	H9.2.7	青木				

△図面整理

日東金属工業株式会社