
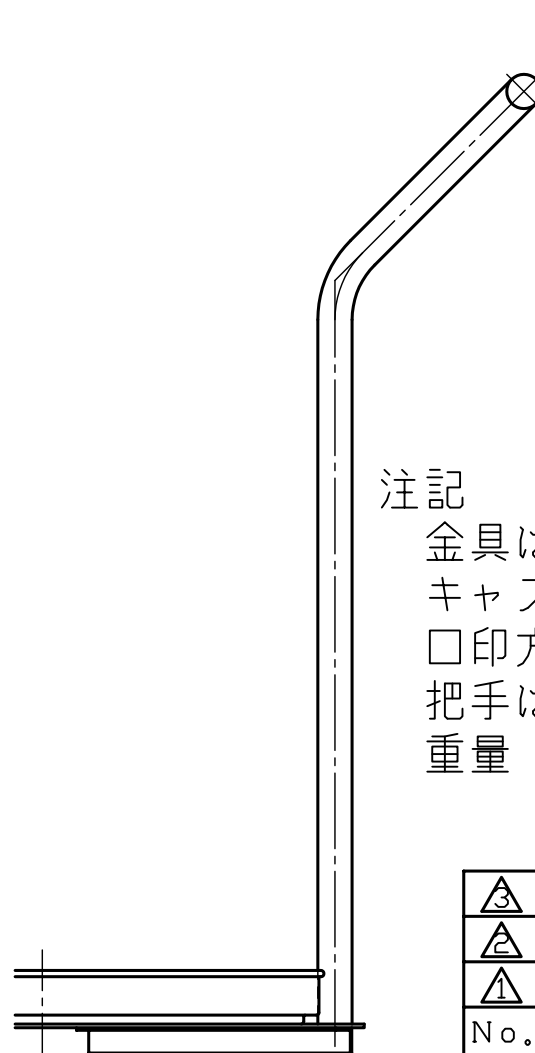




注記

金具はユニクロームメッキ仕上げ
 キャスター許容荷重=195kg（4個使用時のメーカー推奨値）
 □印方向ストッパー付キャスター取付方向
 把手は#320バフ研磨、溶接部は焼け取り
 重量 約9.2kg

③				名称	把手付運搬用台車（SSゴム車）		
②					KM-T-43		
①				図番	HP-1-2-0037308-		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付		尺 度	1：6	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	堀井	堀井	石井	石井			
日 付	H29.3.9	H29.3.9					