

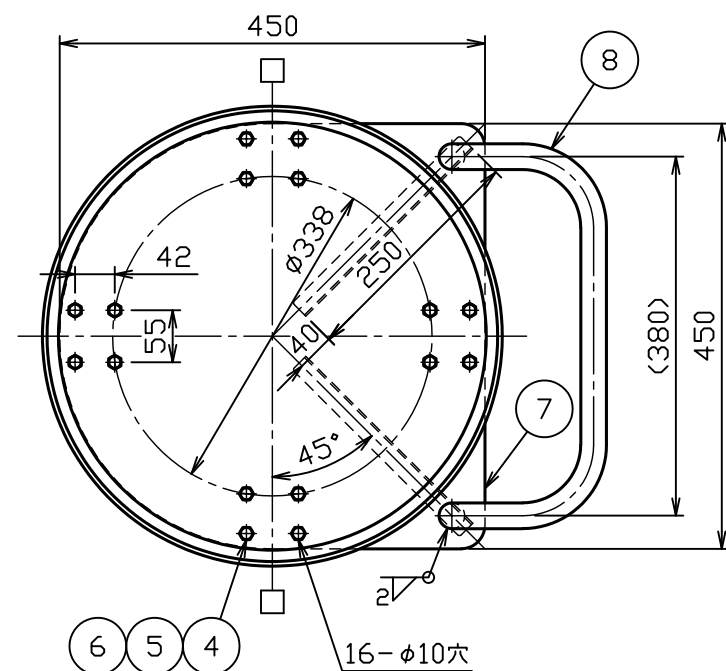


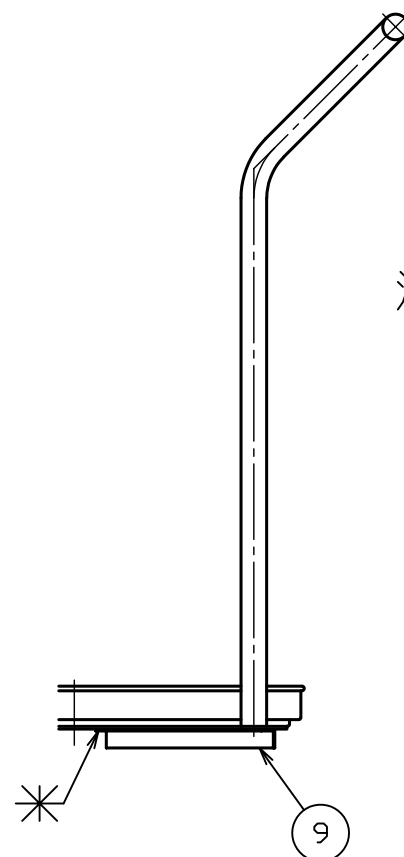

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0021688)
2	キャスター	ゴム車	2	STC-75-EM(ナシン)
3	ストッパー付キャスター	ゴム車	2	STC-75-EM-S-1(ナシン)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L15
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8
7	座板	SUS304	1	t3.0(44-1-1-0037330)
8	把手	SUS304	1	φ27.2(44-1-1-0037331)
9	補強アングル	SUS304	2	L20×t2.0-L250

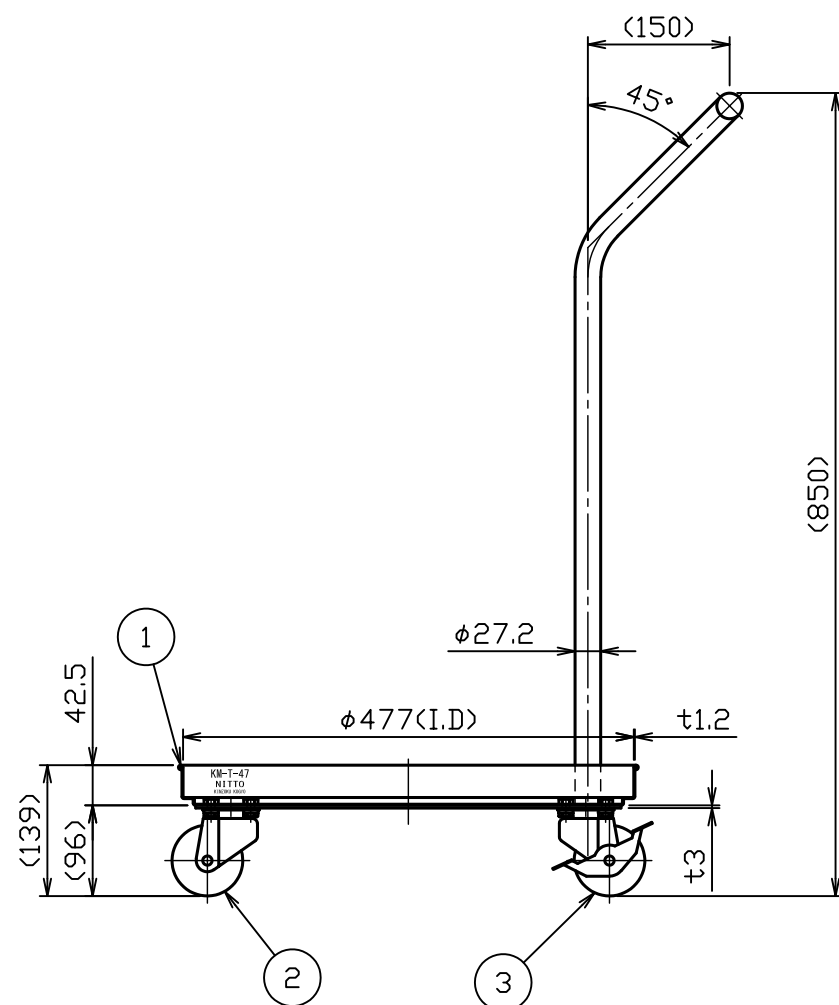

注記

金具はユニクロームメッキ仕上げ
 キャスター許容荷重=195kg(4個使用時のメーカー推奨値)
 □印方向ストッパー付キャスター取付方向
 把手は#320バフ研磨、溶接部は焼け取り
 重量 約10kg

△				名称	把手付運搬用台車（SSゴム車）			
△				図番	KM-T-47			
△				HP-1-2-0037309- △				
No. 変更番号		氏名		日付		尺度 1:8		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認				
氏名	堀井		堀井		石井			
日付	H29.3.9		H29.3.9		石井			
日東金属工業株式会社								