


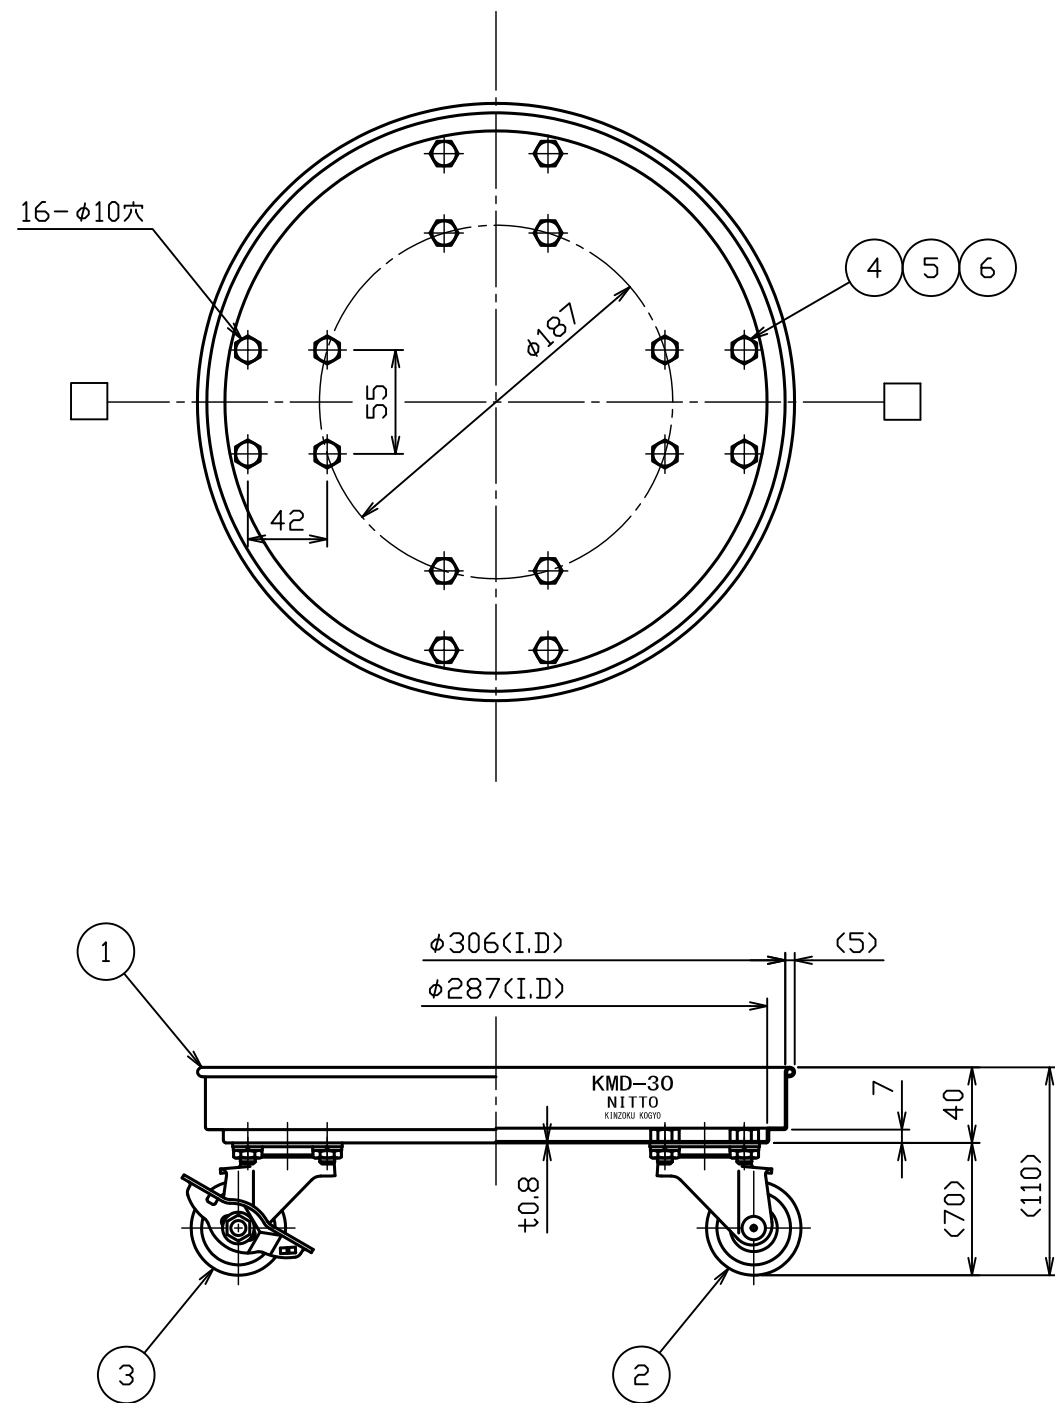

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t0.8(44-1-1-0021690)
2	キャスター	ゴム車	2	420S-RD-50-導電車(ハンマー)
△ 3	ストッパー付キャスター(ハンマー)	ゴム車	2	413S-RD-50(ハンマー)
△ 4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

△金具は三価クロム化成処理

キャスター許容荷重=128kg(4個使用時のメーカー推奨値)

□印方向ストッパー付キャスター取付方向

△	No. 15585	野村	H27.6.19	名称	KMD-30(導電車輪付台車)	図番	HP-1-2-0027430-△
△	No. 13512	鈴木	H25.2.8	氏名	山田	日付	H21.2.20
△	No. 09007	山田	H21.2.20	氏名	山田	日付	H20.5.8
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4	参考図	得意先名
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社			
氏名	山田	山田	青木				
日付	H20.5.8	H20.5.8	青木				