


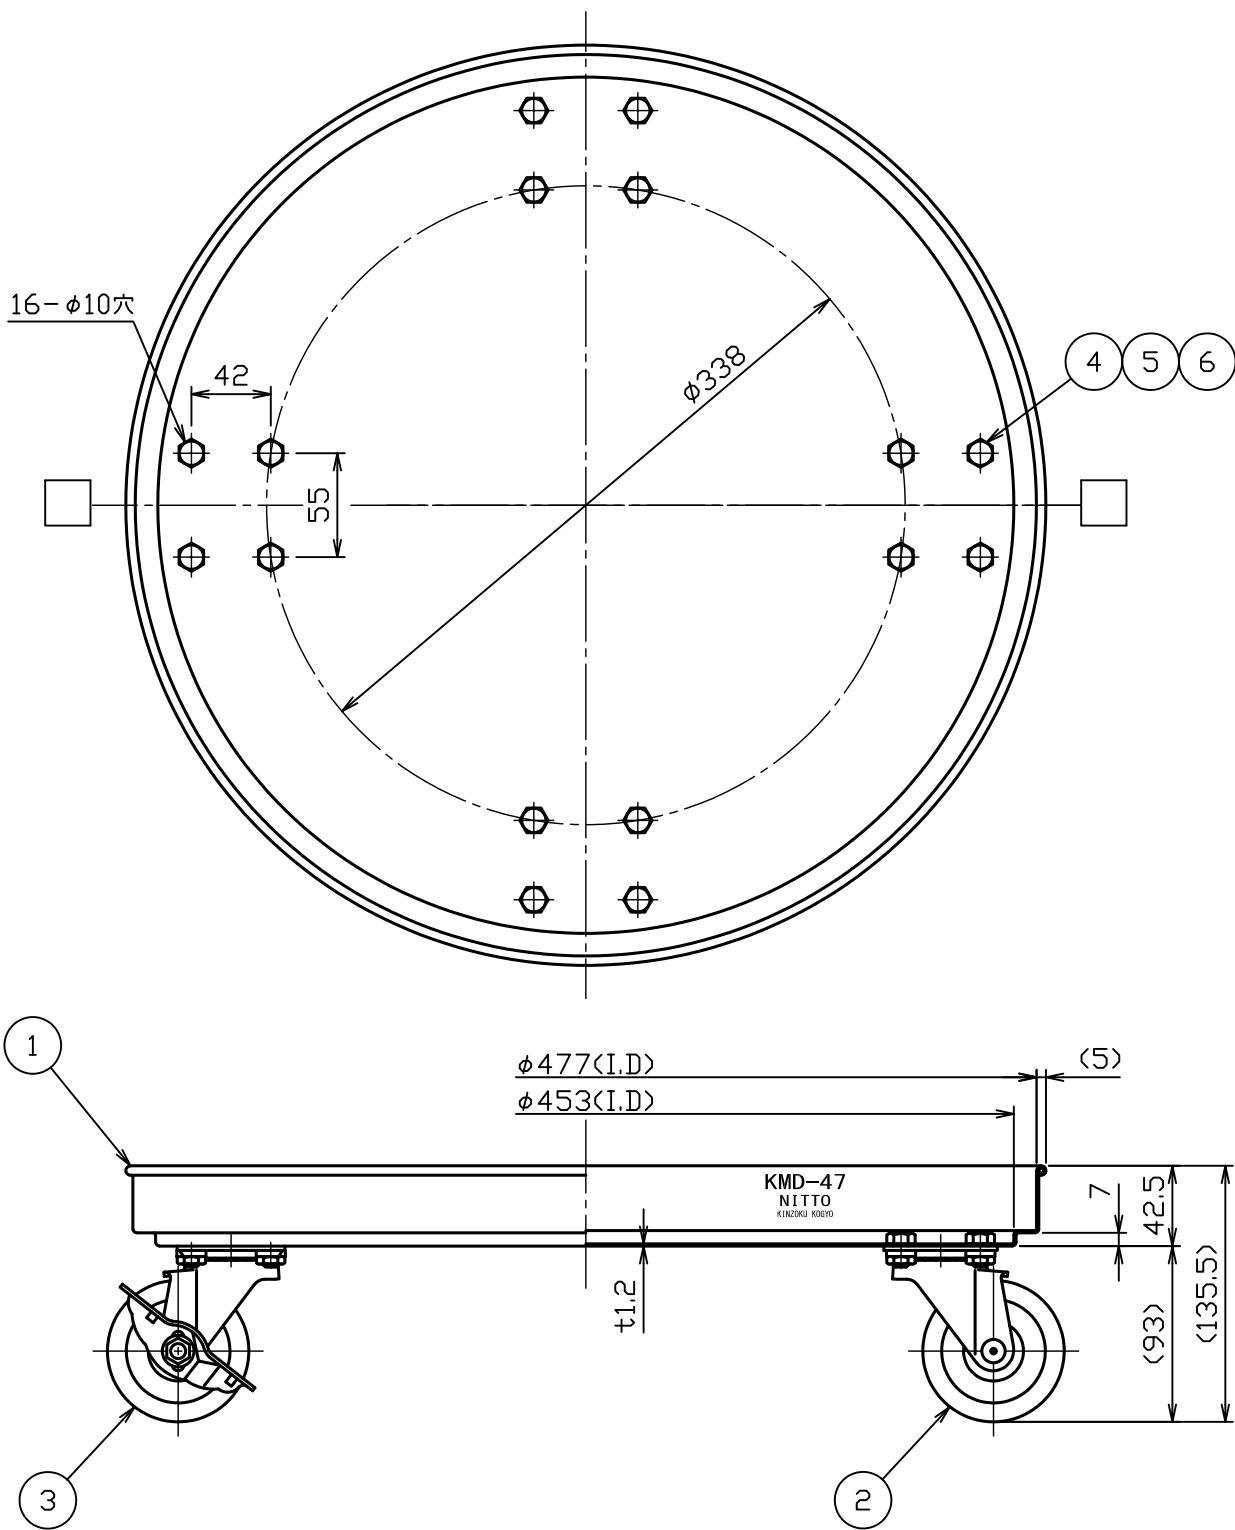

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0021688)
2	キャスター	ゴム車	2	420S-R-75-導電車(ハンマー)
△3	ストッパー付キャスター	ゴム車	2	413S-R-75(ハンマー)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

- △金具は三価クロム化成処理
キャスター許容荷重=154kg(4個使用時のメーカー推奨値)
□印方向ストッパー付キャスター取付方向

△3				名称	KMD-47(導電車輪付台車)	⊕□
△2	No.15586	野村	H27.6.19	図番	HP-1-2-0027435-△2	
△1	No.09007	山田	H21.2.20	尺 度	1:4	
No.	変更番号	氏名	日付	参考図		得意先名 日東金属工業(株)
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社	
氏名	山田	山田	青木	青木		
日付	H20.5.8	H20.5.8				