


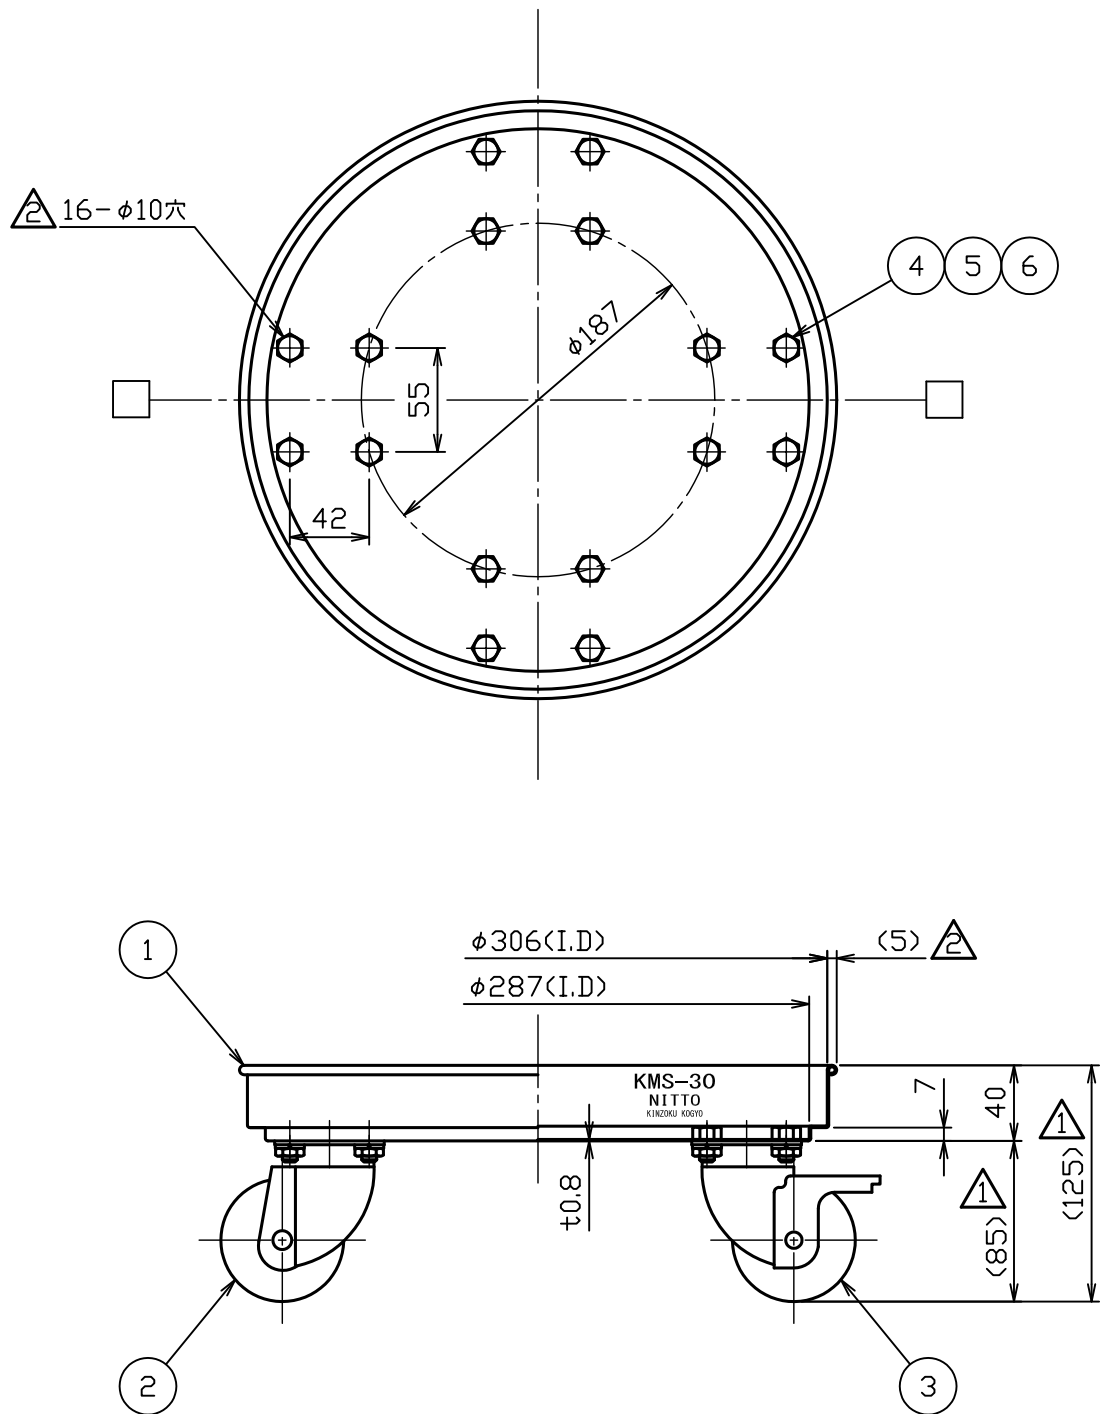

No.	品名	材質	個数	備考
△ 1	容器受け皿	SUS304	1	t0.8(44-1-1-0021690)
△ 2	ステンレスキャスター	140・147	2	SU-STC-65-GNU(ナニシ)
△ 3	ストッパー付ステンレスキャスター	140・147	2	SU-STC-65-GNU-S-12(ナニシ)
△ 4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

- △ 金具はステンレス製
- △ (但し、ストッパー材質はポリアミド(ナイロン6))
- △ キャスター許容荷重=227kg(4個使用時のメーカー推奨値)
- 印方向ストッパー付キャスター取付方向

△	No. 13509	鈴木	H25.2.8	名称	KMS-30（規格台車）		
△	No. 12621	鈴木	H24.12.17				
△	No. 04068	小黑	H16.6.16				
△	No. 03122	新井	H15.9.27				
△	No. 00181	鈴木	H12.8.17	図番	HP-1-2-0015235-△		
No. 変更番号		氏名	日付				
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺度	1:4		
				参考図		得意先名	規格
製図		設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	鈴木	鈴木	青木	青木			
日付	H11.8.27	H11.8.27					

△ 容器受け皿、穴あき材・スピニング加工へ移行