


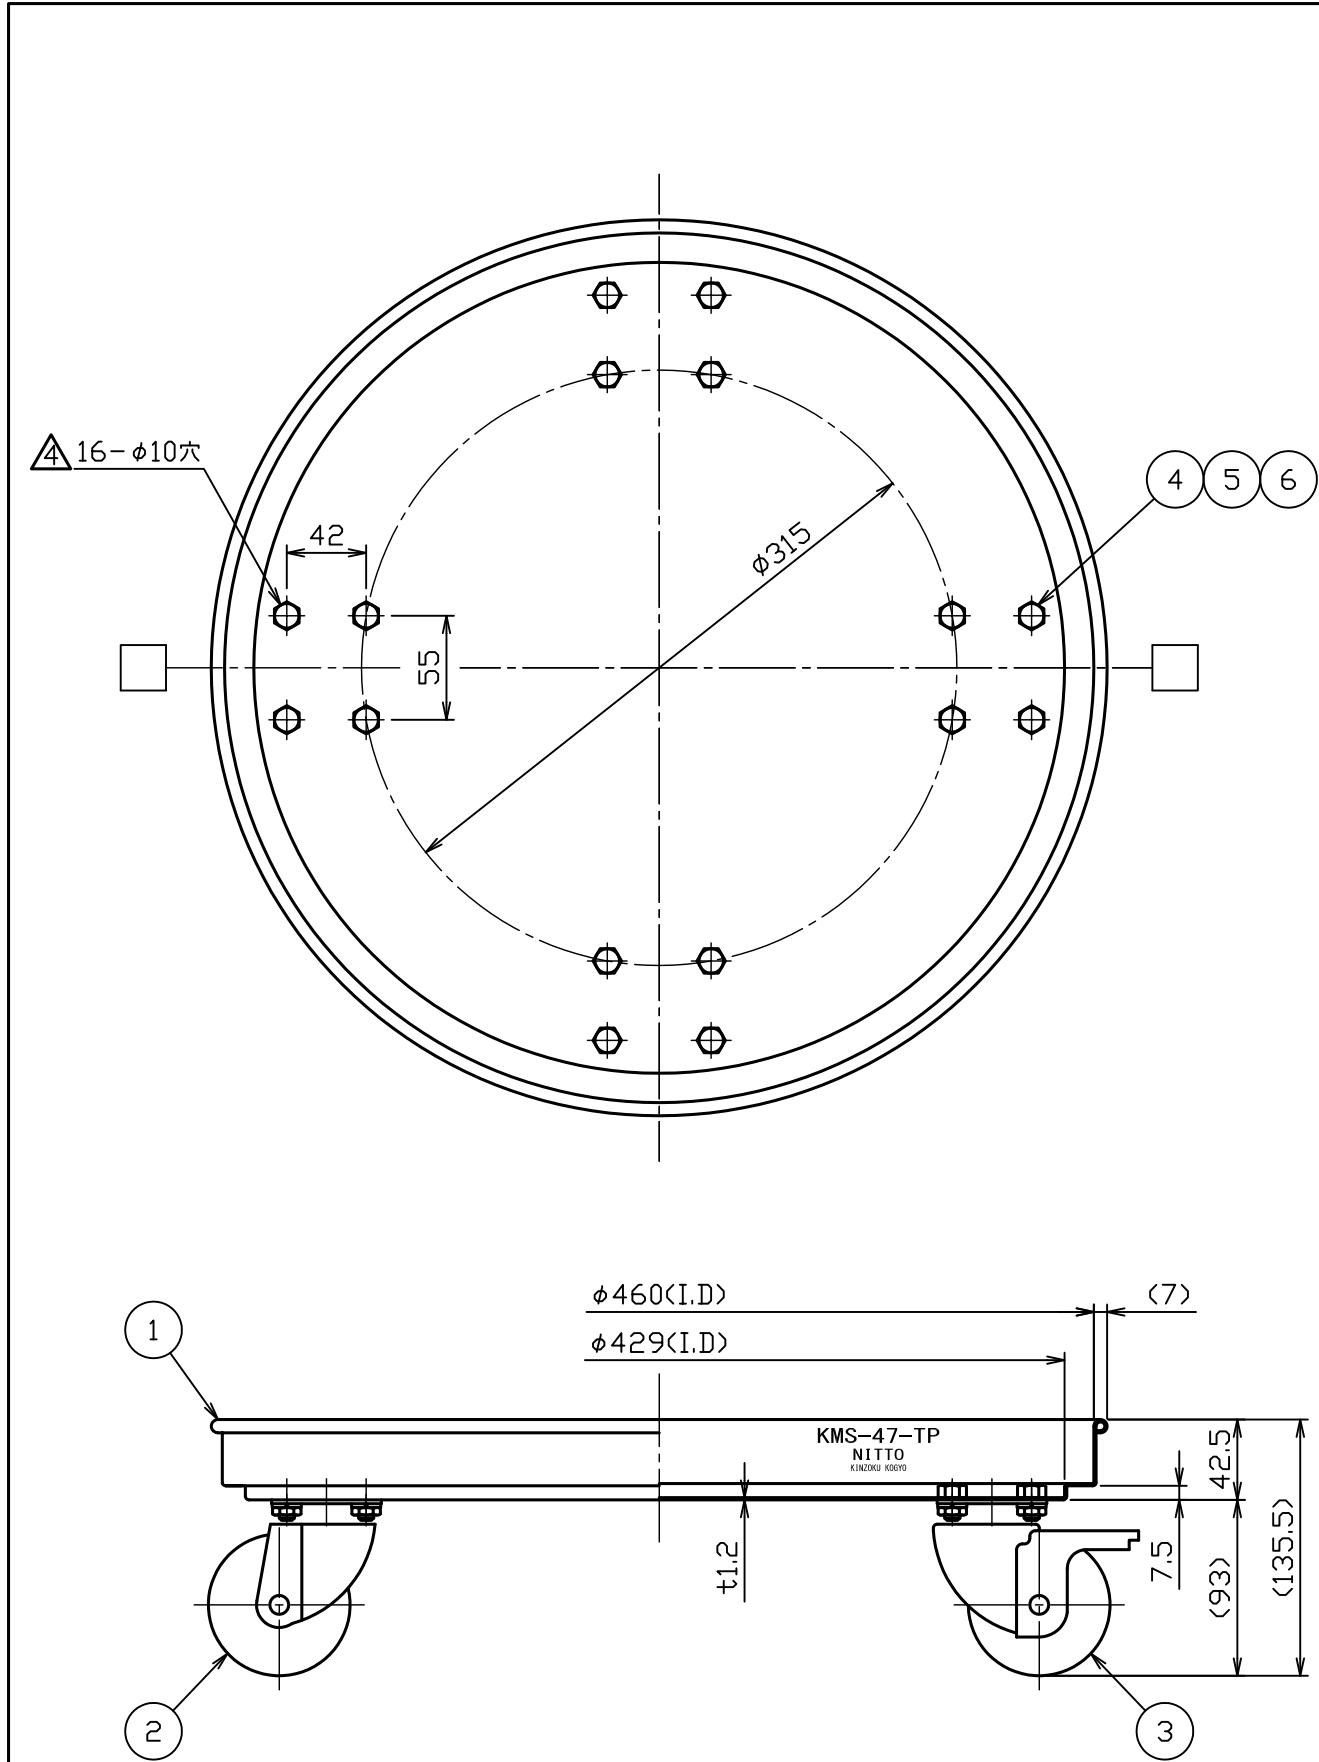

△表面仕上変更

No.	品名	材質	個数	備考
△4	1 容器受け皿	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0021840)
△1	2 キャスター	ポリアミド	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
△1	3 ストッパー付キャスター	ポリアミド	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
△2	4 六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
	5 六角低ナット	SUS304	16	M8
	6 スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

金具はステンレス製
(但し、ストッパー材質はポリアミド(ナイロン6))
キャスター許容荷重=259kg(4個使用時のメーカー推奨値)
□印方向ストッパー付キャスター取付方向
TP-47、TP-47Hに使用可能(但し容器に対してあそび有)

△4	No. 13550	高橋	H25.9.18	名称 図番 KMS-47-TP(規格台車) HP-1-2-0029749-△4	
△3	No. 13523	浪岡	H25.5.8		
△2	No. 13509	鈴木	H25.2.8		
△1	No. 12621	鈴木	H24.12.17		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	34-1-2-0021951
				得意先名	規格
氏名	松本	松本	鈴木	 日東金属工業株式会社	
日付	H22.6.8	H22.6.8	鈴木		