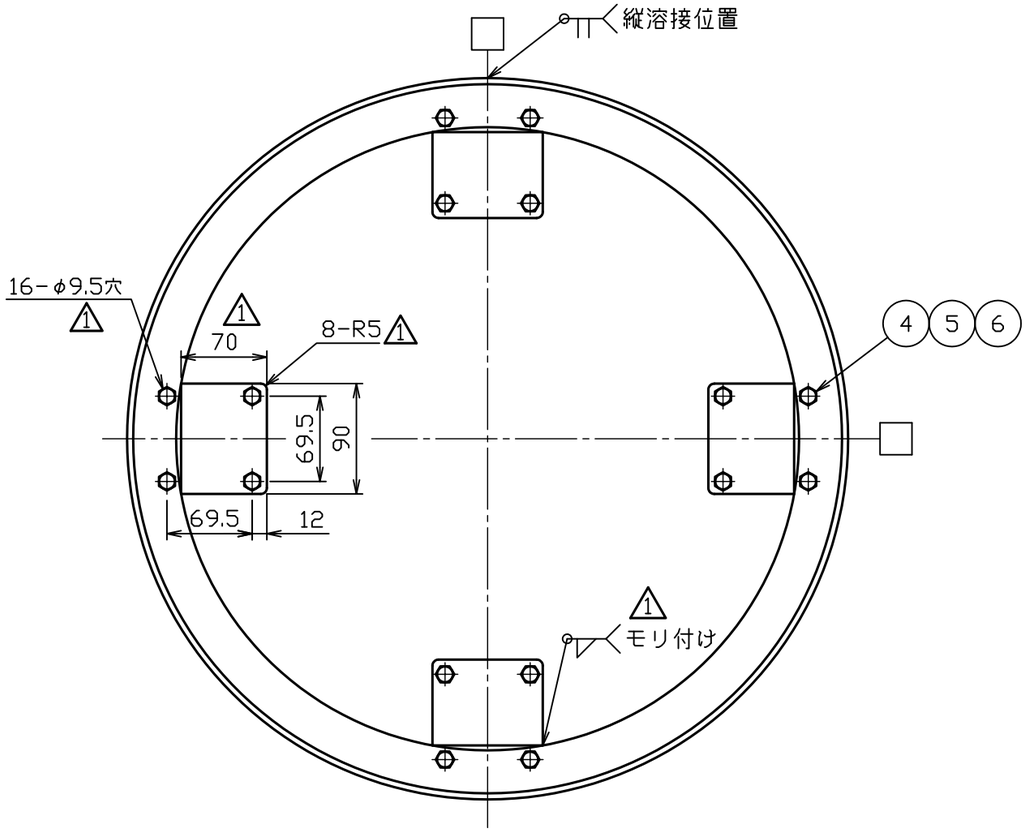

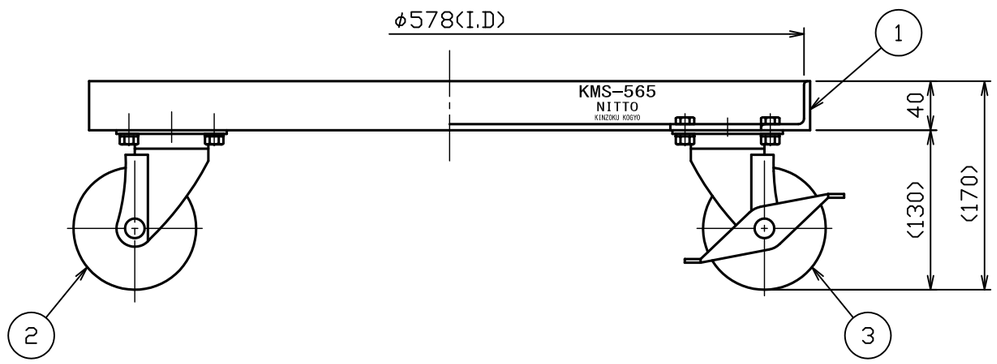

	No。	品　　名	材 質	個 数	備　　考
3 2	1	容器受けアングル皿	SUS304	1	L40Xt5.0(44-1-2-0021689)
4 1	2	ステンレスキャスター	ﾅｲﾛﾝ･ｳﾚﾀﾝ車	2	SU-STC-100-GNU(ﾅﾝｼﾝ)
4 1	3	ストッパー付ステンレスキャスター	ﾅｲﾛﾝ･ｳﾚﾀﾝ車	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ﾅﾝｼﾝ)
1	4	六角ボルト（全ねじ）	SUS304	１６	M８－Ｌ１６
1	5	六角ナット	SUS304	１６	M８
1	6	スプリングワッシャ	SUS304	１６	呼び径８

注記

3 電解研磨

1 キャスター取付板溶接後グラインダー仕上げ

1 金具はステンレス製

2 1 キャスター許容荷重＝３９０ｋｇ（４個使用時のメーカー推奨値）

1 □印方向ストッパー付キャスター取付方向

	No。	変 更 番 号	氏 名	日 付
4	No。12621		鈴木	H24.12.17
3	No。05014		新井	H17.2.7
2	No。03122		新井	H15.9.27
1	No。96524		青木	H9.1.6

板金溶接組立の寸法許容差は±１％又は５ｍｍの大きい値

	製 図	設 計	検 図	承 認
氏 名	波多野	波多野	青木	青木
日 付	H7.4.26	H7.4.26		

名称	KMS－565（規格台車）
図番	HP－1－2－0005745－4
尺 度	1：5
参考図	得意先名 規格

日東金属工業株式会社

2 図面整理