


No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0021685)
2	ステンレスカスター	MCナイロン	2	320S-MC-65 グリス無(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスカスター	MCナイロン	2	315S-MC-65 グリス無(ハンマー)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

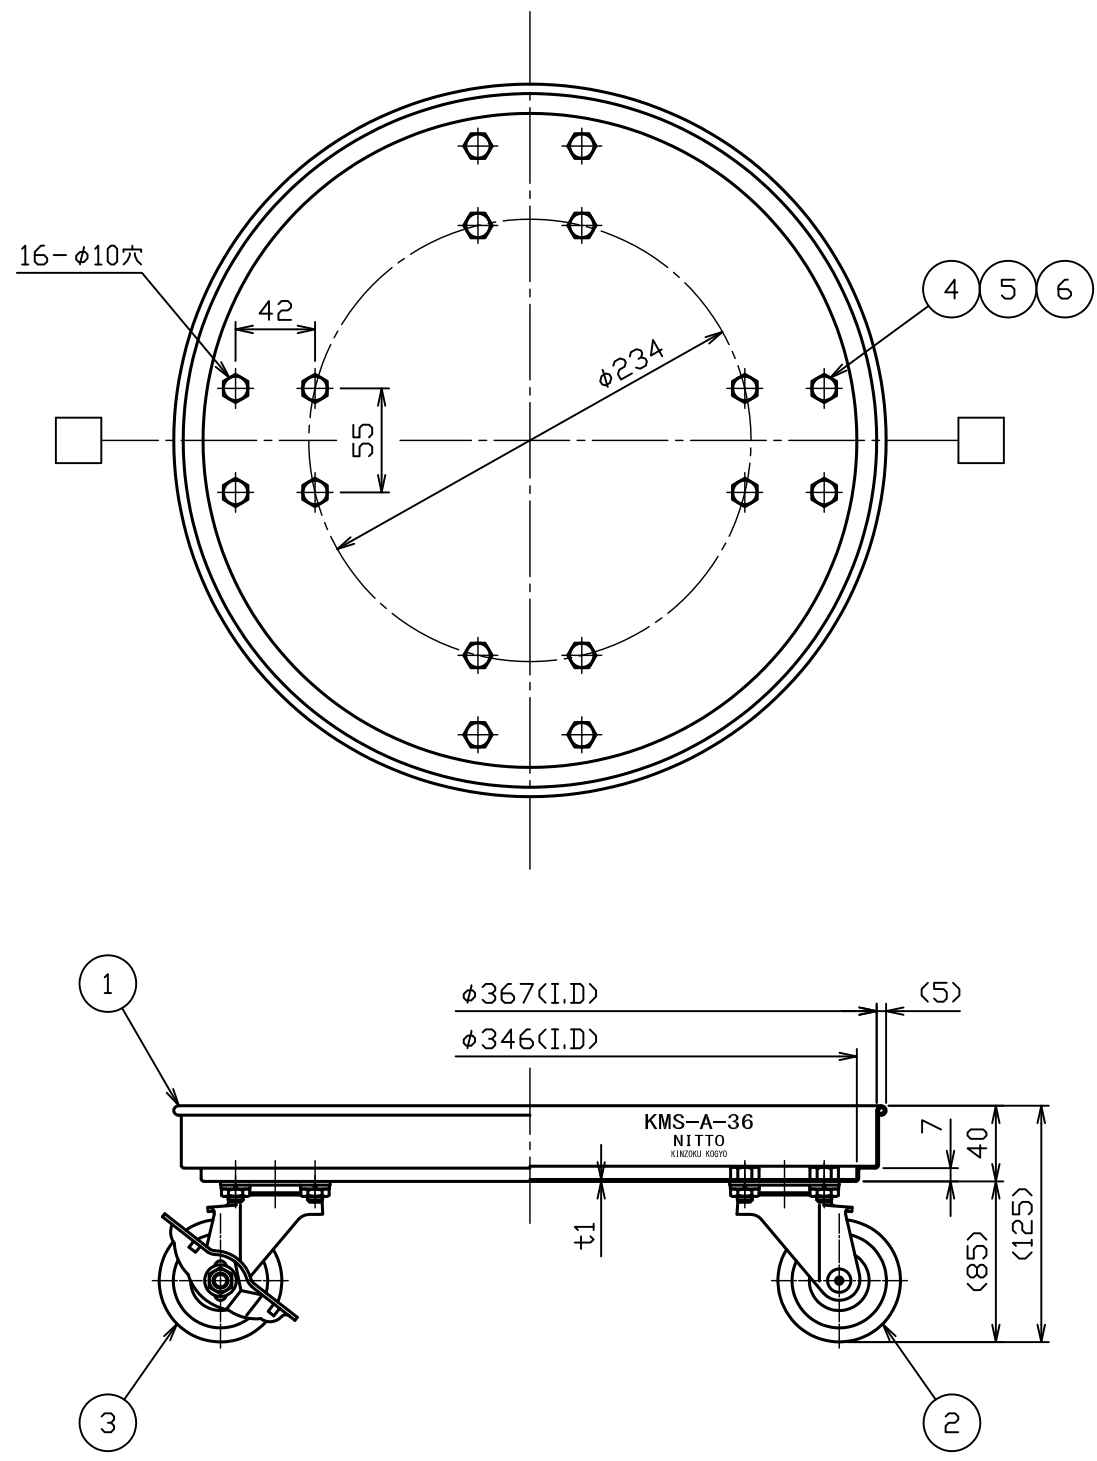

注記
 金具はステンレス製、車輪はMCナイロン製（グリス無）
 急な温度変化は車輪の変形や破損の原因となります
 カスター許容荷重＝227kg（4個使用時のメーカー推奨値）
 □印方向ストッパー付カスター取付方向

△				名称	オートクレーブ適応台車		⊕
△					KMS-A-36		□
△				図番	HP-1-2-0036371		△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	 日東金属工業株式会社		
氏名	石井	石井	堀井	堀井			
日付	H28.6.8	H28.6.8					