


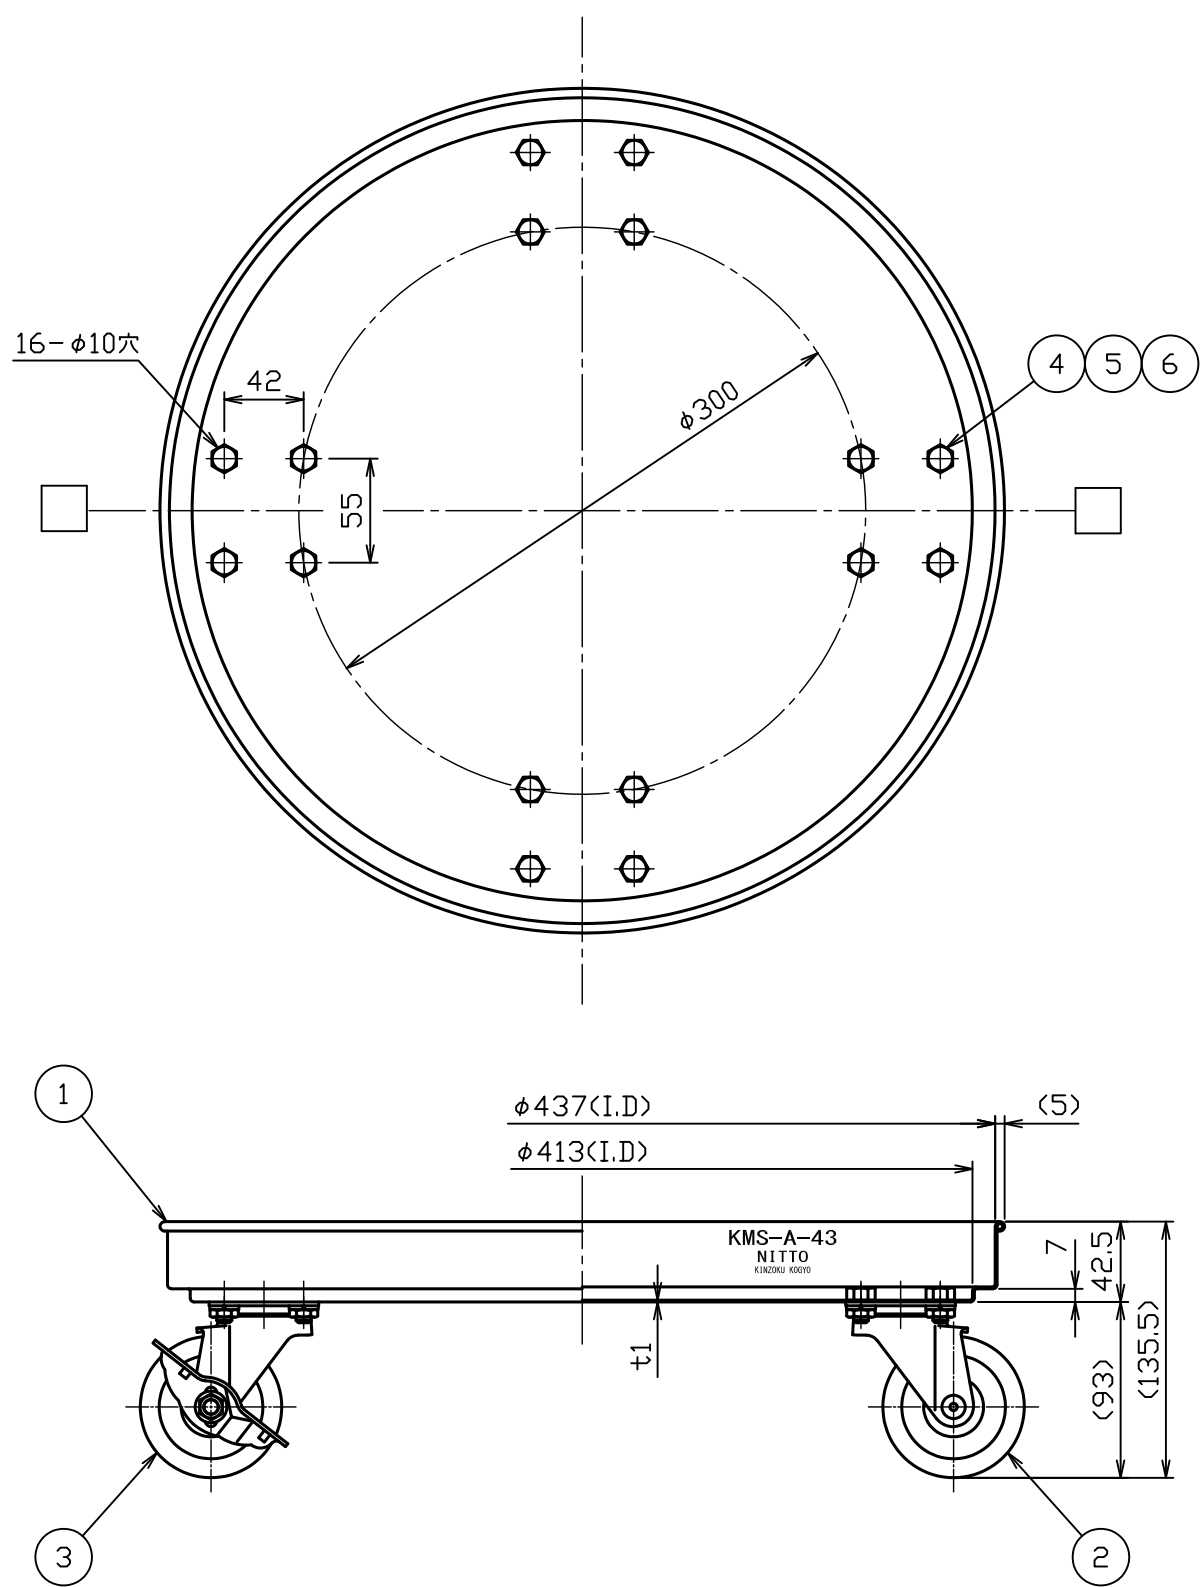

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0021687)
2	ステンレスキャスター	MCナイロン	2	320S-MC-75 グリス無(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	MCナイロン	2	315S-MC-75 グリス無(ハンマー)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

金具はステンレス製、車輪はMCナイロン製(グリス無)
 急な温度変化は車輪の変形や破損の原因となります
 キャスター許容荷重=259kg(4個使用時のメーカー推奨値)
 □印方向ストッパー付キャスター取付方向

△				名称	オートクレーブ適応台車		
△					KMS-A-43		
△					図番		
No. 変更番号				氏名		日付	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺度		1:4	
参考図				得意先名		規格	
製図		設計		検図		承認	
氏名		石井 石井		堀井		堀井	
日付		H28.6.8 H28.6.8					
日東金属工業株式会社							