
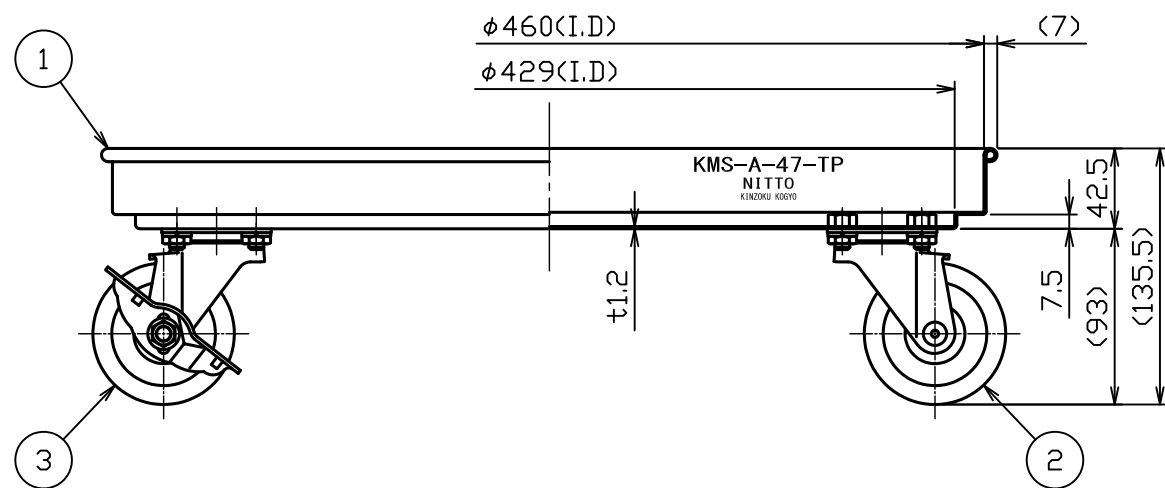


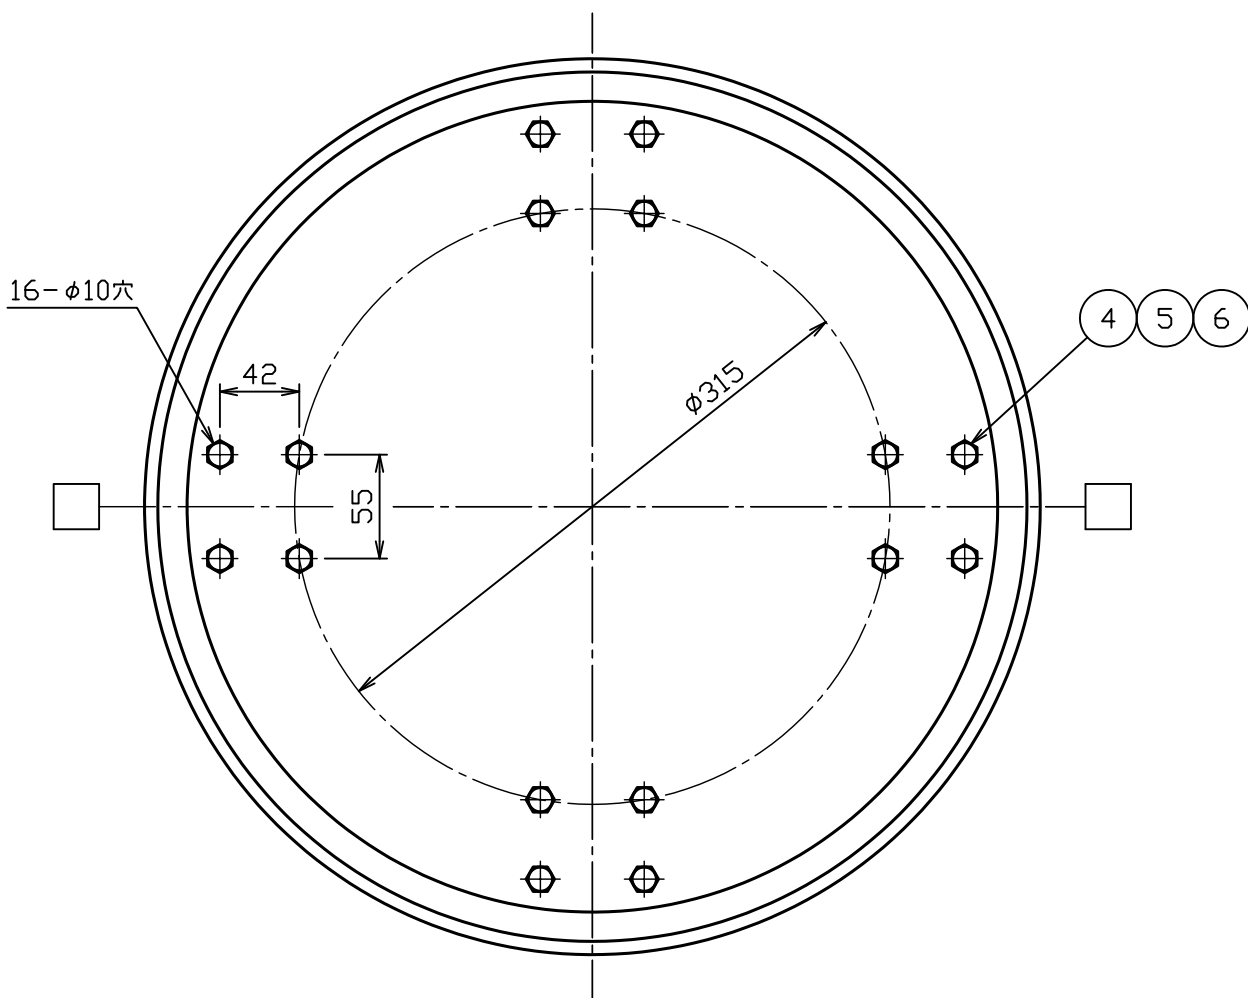

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0021840)
2	ステンレスカスター	MCナイロン	2	320S-MC-75 グリス無(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスカスター	MCナイロン	2	315S-MC-75 グリス無(ハンマー)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

金具はステンレス製、車輪はMCナイロン製(グリス無)
 急な温度変化は車輪の変形や破損の原因となります
 キャスター許容荷重=259kg(4個使用時のメーカー推奨値)
 □印方向ストッパー付キャスター取付方向
 TP-47、TP-47Hに使用可能(但し容器に対してあそび有)

△				名称	オートクレーブ適応台車	図番	HP-1-2-0036376-△
△				図番	KMS-A-47-TP	尺 度	1:4
△				No.	変更番号	氏 名	日 付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	石井	石井	堀井	堀井			
日 付	H28.6.8	H28.6.8					