
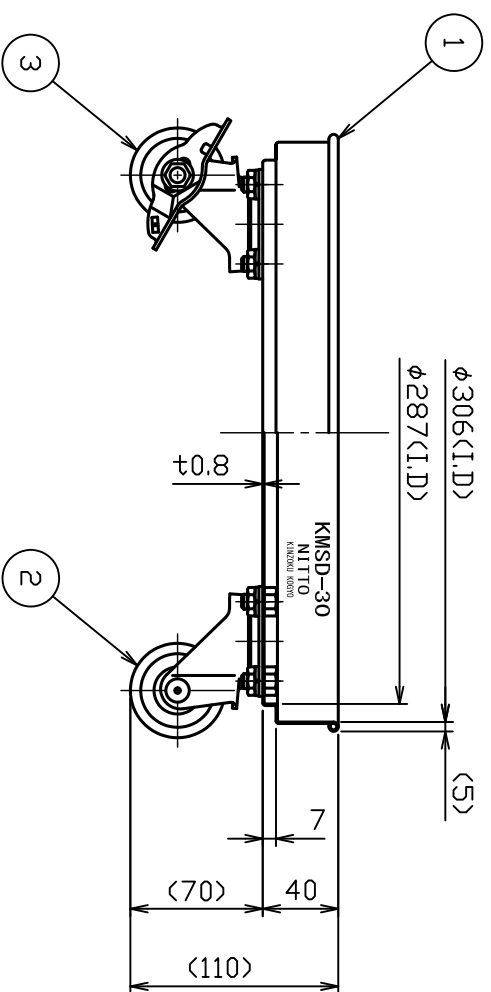


No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受け皿	SUS304	1	t0.8(44-1-1-0021690)
2	ステンレスキースター	ｸﾚｸﾞﾝ車	2	320S-UB-50-ｸﾞｲﾌﾞ(ﾊﾞｯﾁｰ)
3	ストッパー付ステンレスキースター	ｸﾚｸﾞﾝ車	2	315S-UB-50(ﾊﾞｯﾁｰ)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

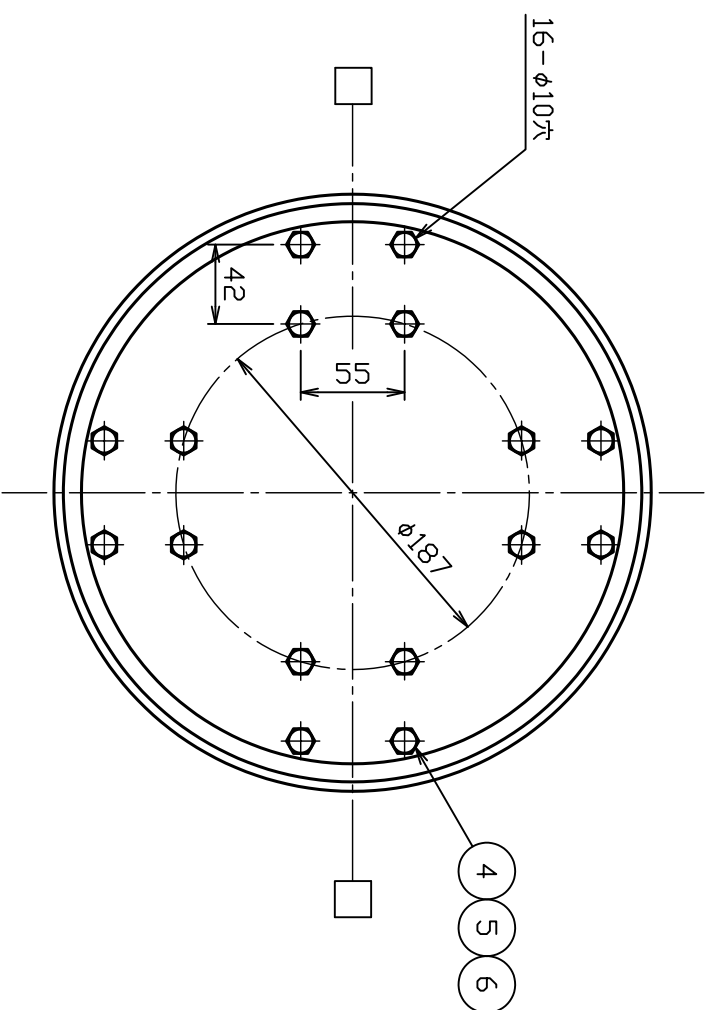

洋記

観測値＝153kg（4個使用時のメーカー推奨値）
 又、許容範囲は、 $\frac{1}{2}$ 以下とする。

△						名称	KMSD-30 (帯電防止車輪付台車)			
△						図番	HP-1-2-0029106-△			
△	No. 13509	鈴木	H25.2.8			尺	1:4			
No.	変更番号	氏名	日付	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認						
氏名	岸	岸	青木	青木						
日付	H22.4.7	H22.4.7								