

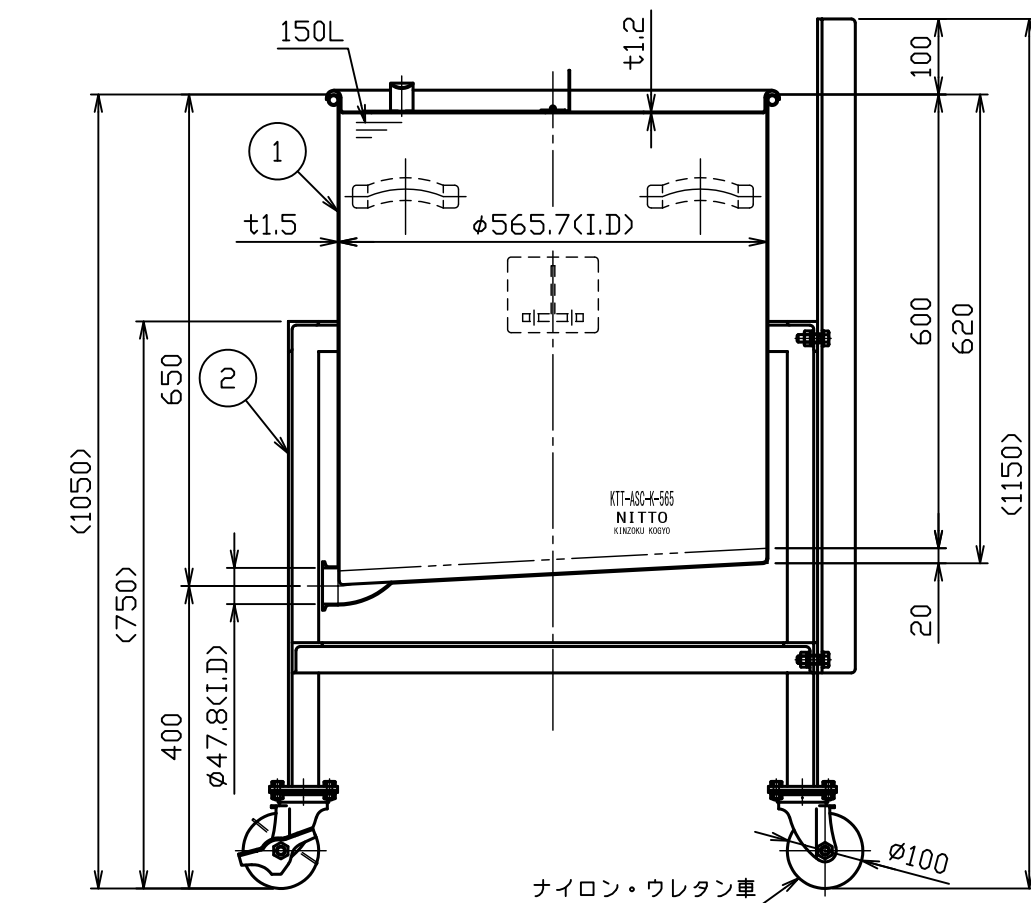


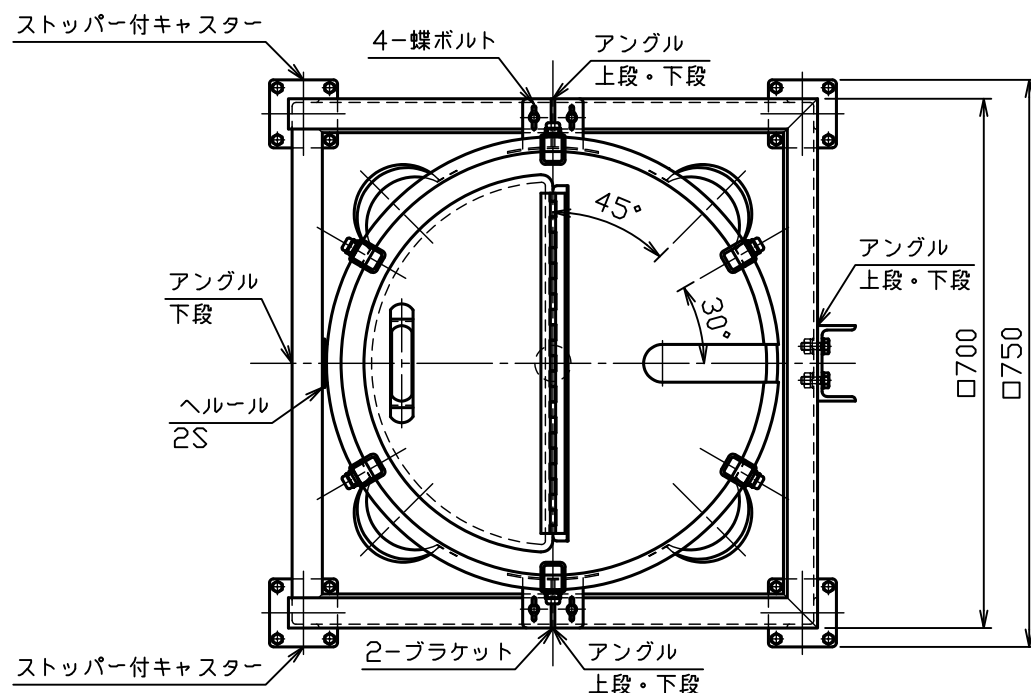

蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

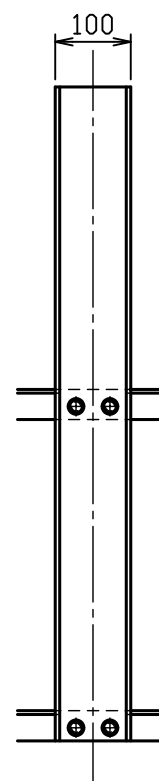

注記

内外面#320バフ研磨
 ただし、架台は酸洗
 容量 150L
 重量 約58kg
 (容器約23kg、架台約35kg)
 許容荷重は製品重量を含み390kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0040624)
2	架台	100×100×10	1	34-1-2-0040625

△				名称	片テーパ型容器 架台付 (カクハン機座付)	△
△				図番	KTT-ASC-K-565	△
△				図番	HP-1-2-0040623-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
氏名	前澤	高橋	青木	青木	日東金属工業株式会社	
日付	2020.10.20	2020.9.17				