

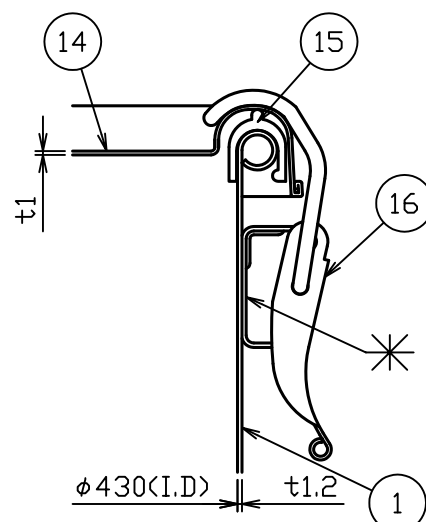
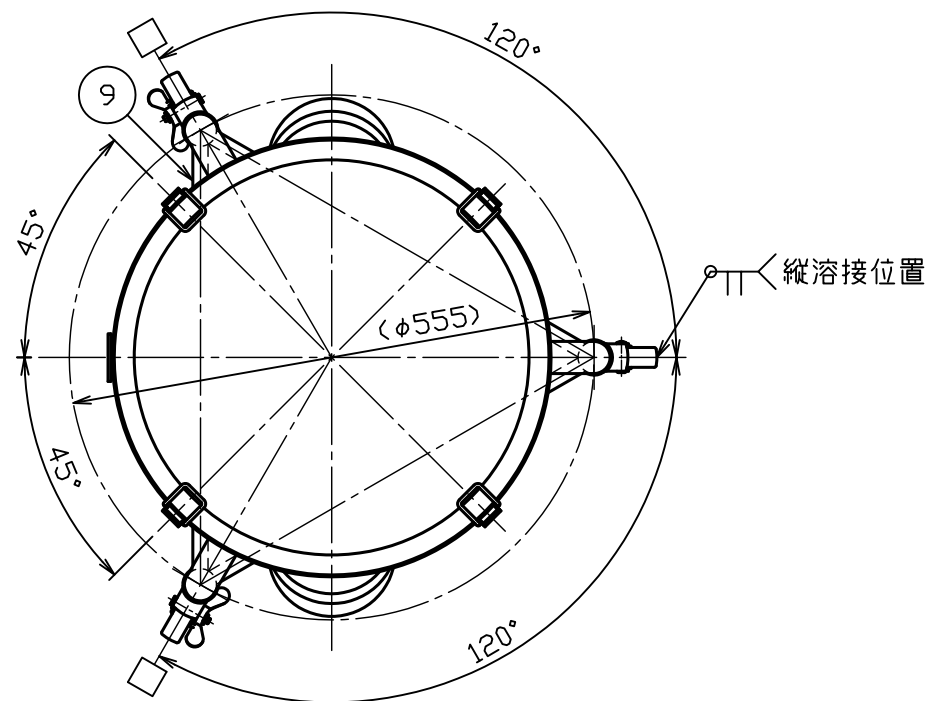



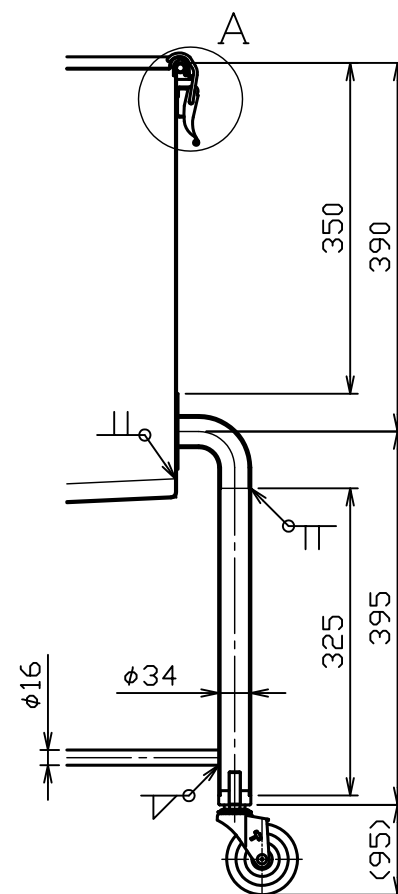

A部詳細図 S = 1 : 2

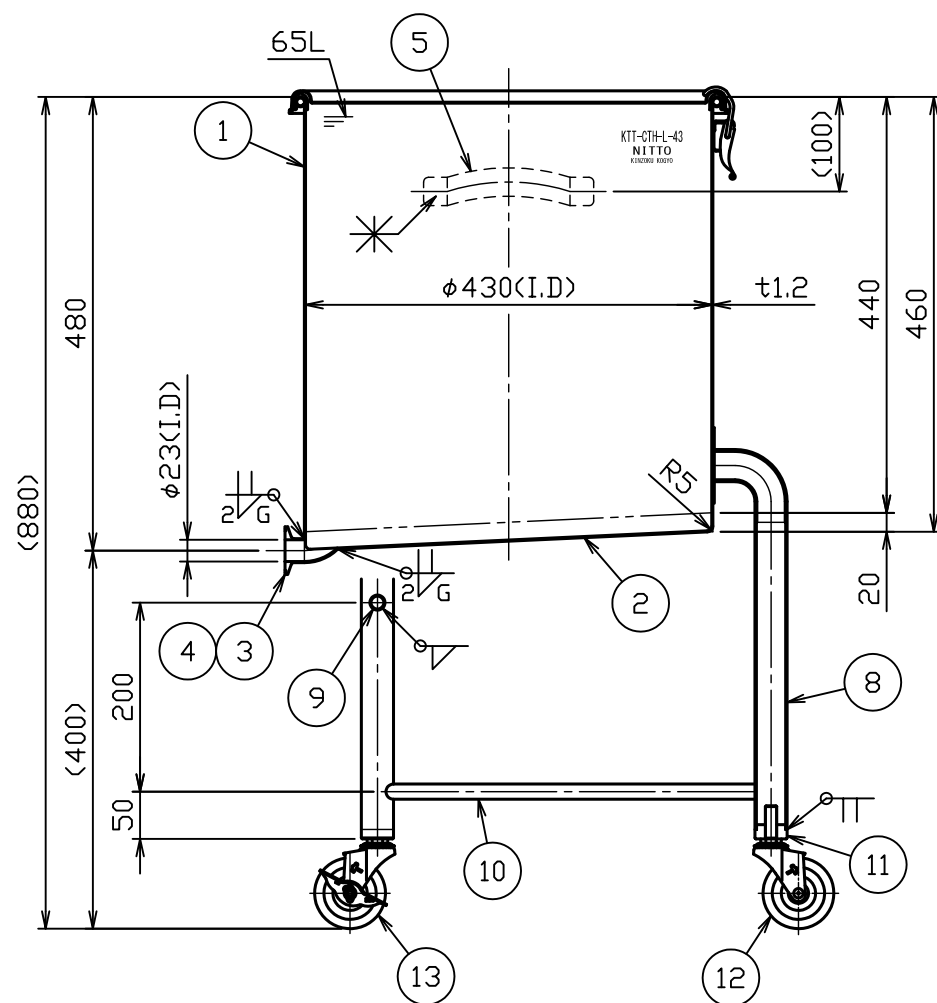

注記

内外面#320バフ研磨

容量 65L

適正使用積載重量は製品重量を含んで

122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

△				名	片テーパ型密閉容器 脚付 クリップ式	⊕	⊖
△				称	KTT-CTH-L-43 (A型パッキン)	⊕	⊖
△				図	番	HP-1-2-0028322	△
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 8 1 : 2		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認			
氏 名	鈴木	鈴木	藤原	藤原			
日 付	H21.11.13	H21.11.13					



日東金属工業株式会社

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	胴板	SUS304	1	t1.2(34-1-1-0028345)
2	底板	SUS304	1	t 1.2
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	溶接90°ロングエルボ	SUS304	1	1S(トーステ)
5	把手(大)	SUS304	2	規格
6	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
7	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
8	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L325
9	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
10	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
11	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
12	ステンレスキャスター	100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
13	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
14	密閉蓋	SUS304	1	43用(t 1.0)
15	A型パッキン	シリコン	1	43用
16	キャッチクリップ	SUS304	4	規格