


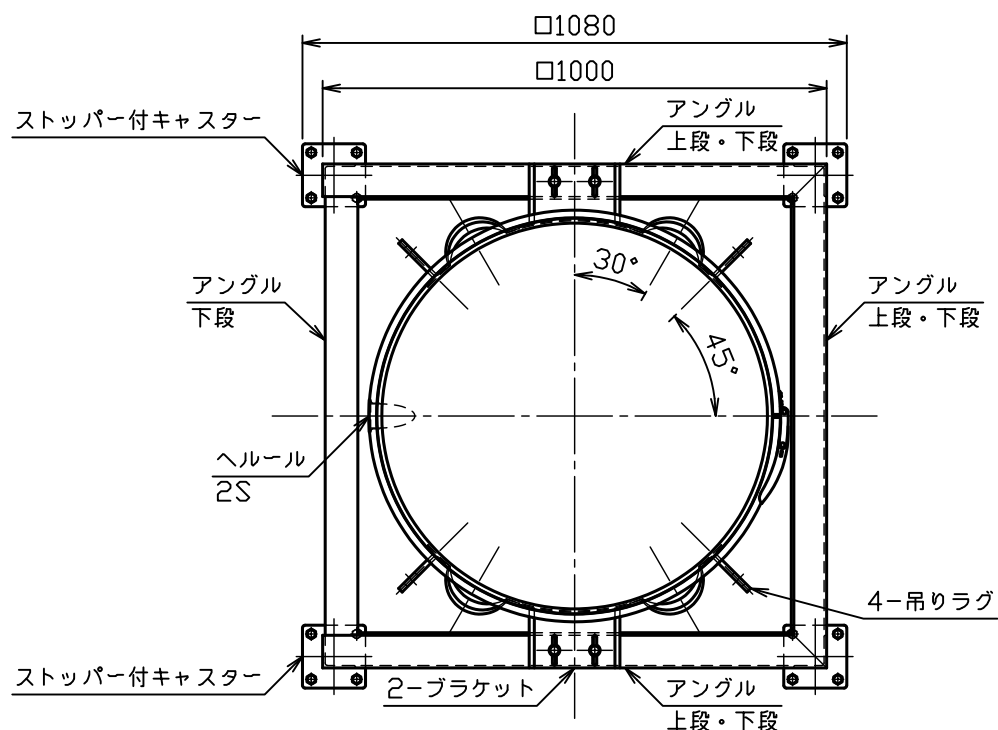
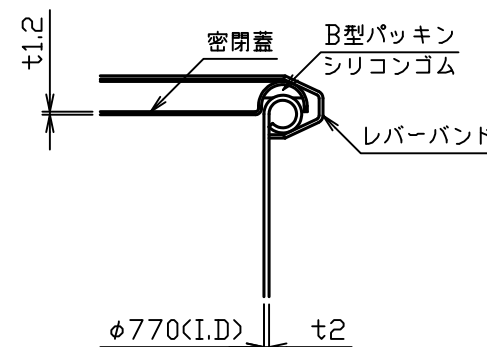



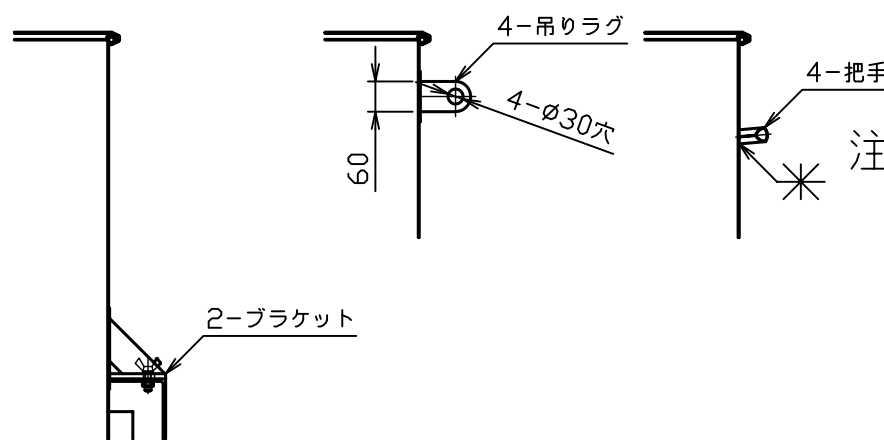

△蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 4

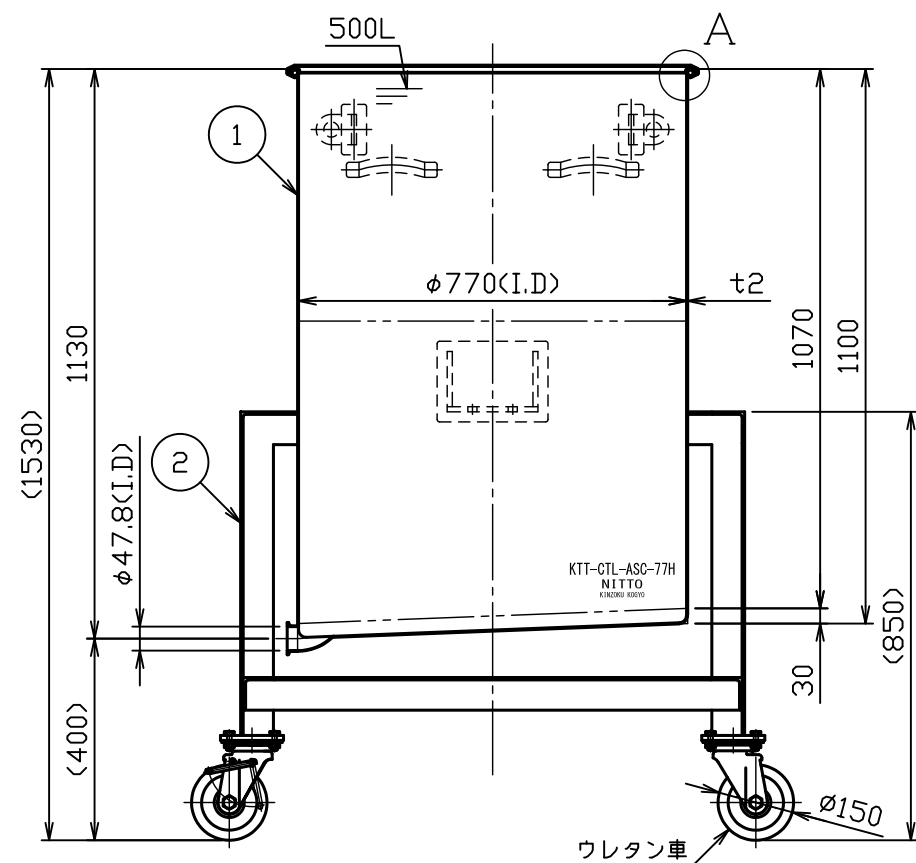

A部詳細図 S = 1 : 3



注記
 内外面#320バフ研磨
 ただし、架台は酸洗
 容量 500L
 重量 約129kg
 (容器約67kg、架台約62kg)
 許容荷重は製品重量を含み816kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0037005)
△ 2	架台	ウレタン車	1	34-1-2-0037072

△				名称	片テーパ型密閉容器(バンド式) 架台付	⊕
△				名称	KTT-CTL-ASC-77H	⊕
△	No. 17563	黒木	H29.9.20	図番	HP-1-2-0036915-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:15 1:3 1:4	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	鈴木	鈴木	堀井	堀井		
日付	H28.10.5	H28.10.5				