




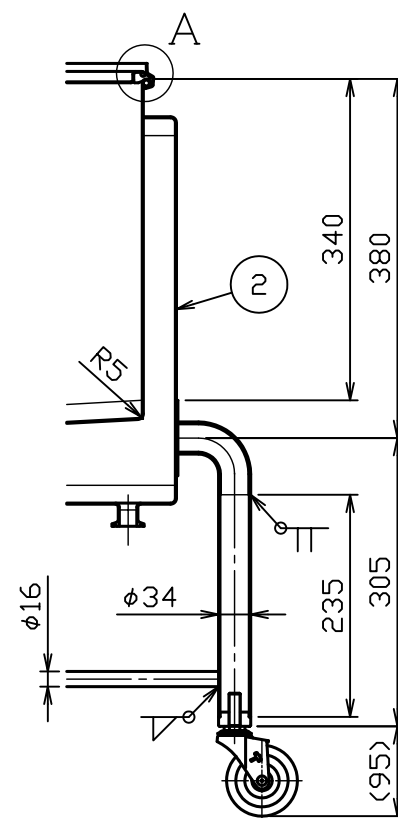

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028398)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028492)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
5	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
6	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L235
7	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
8	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
9	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
10	ステンレスキャスター	100-0000000	1	320EA-UR-75(ハンマー)
11	ストッパー付ステンレスキャスター	100-0000000	2	315EA-UR-75(ハンマー)
12	CTL用蓋	SUS304	1	36用(t1.0)
13	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	36用
14	レバーバンド	SUS304	1	36用

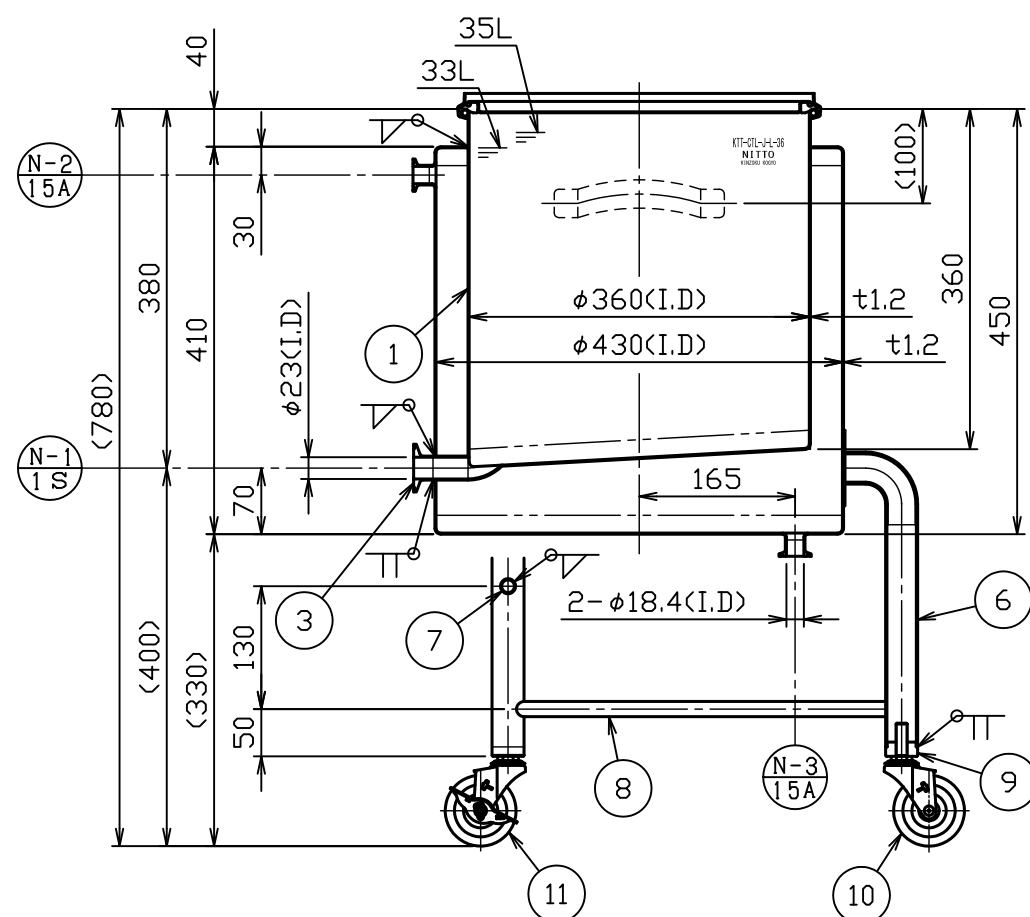

注記

内外面#320バフ研磨

容量 35 L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

☐ 方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約25L

ジャケットは、加減圧不可

△		名称 片テーパ型ジャケット密閉容器 脚付 バンド式	
△		名称 KT T-CTL-J-L-36	
△		図番 HP-1-2-0028482-△	
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値		尺度	1:8 1:1
参考図		得意先名	規格
製図		設計	検図
氏名 鈴木 鈴木		承認	
日付 H21.11.13 H21.11.13		藤原	藤原

日東金属工業株式会社