

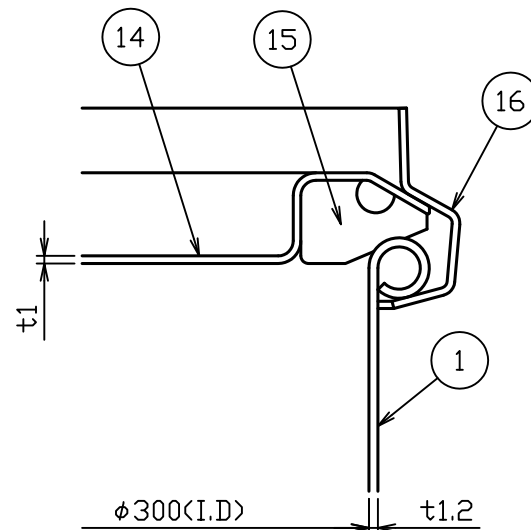
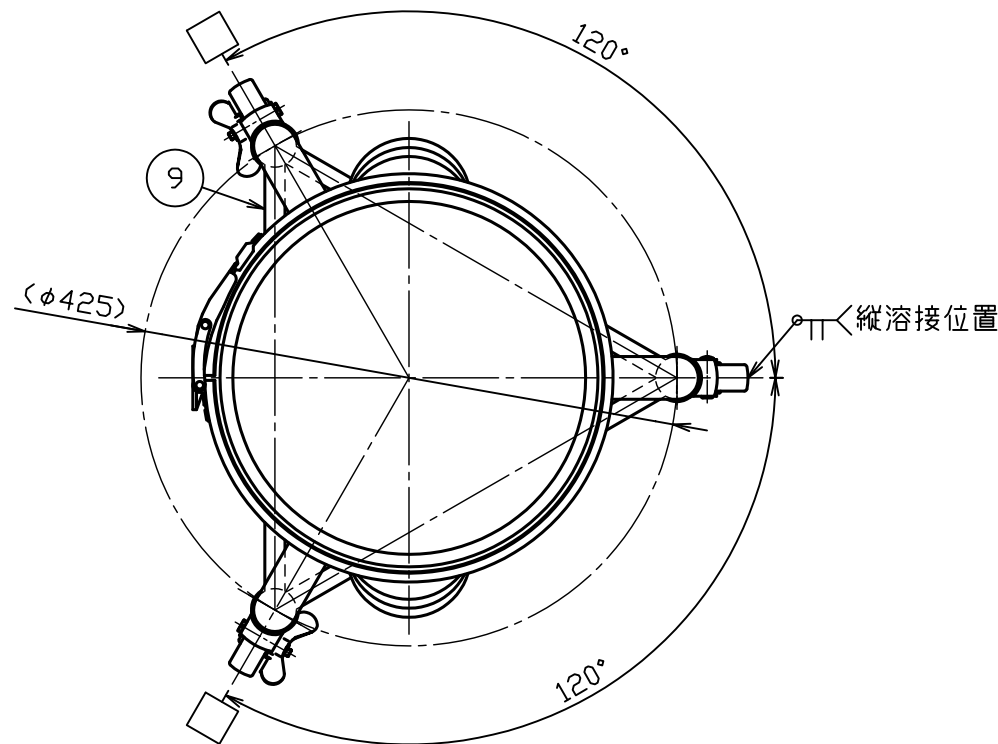



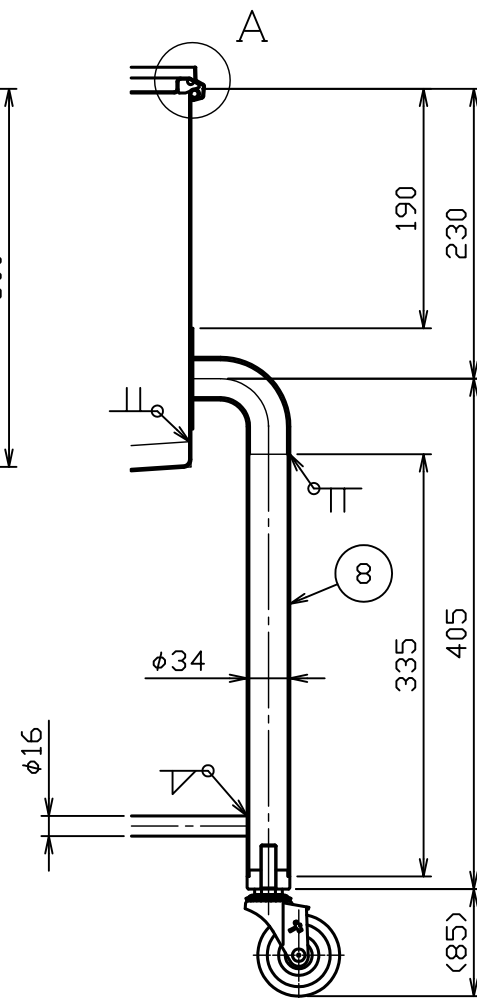

A部詳細図 S = 1 : 1

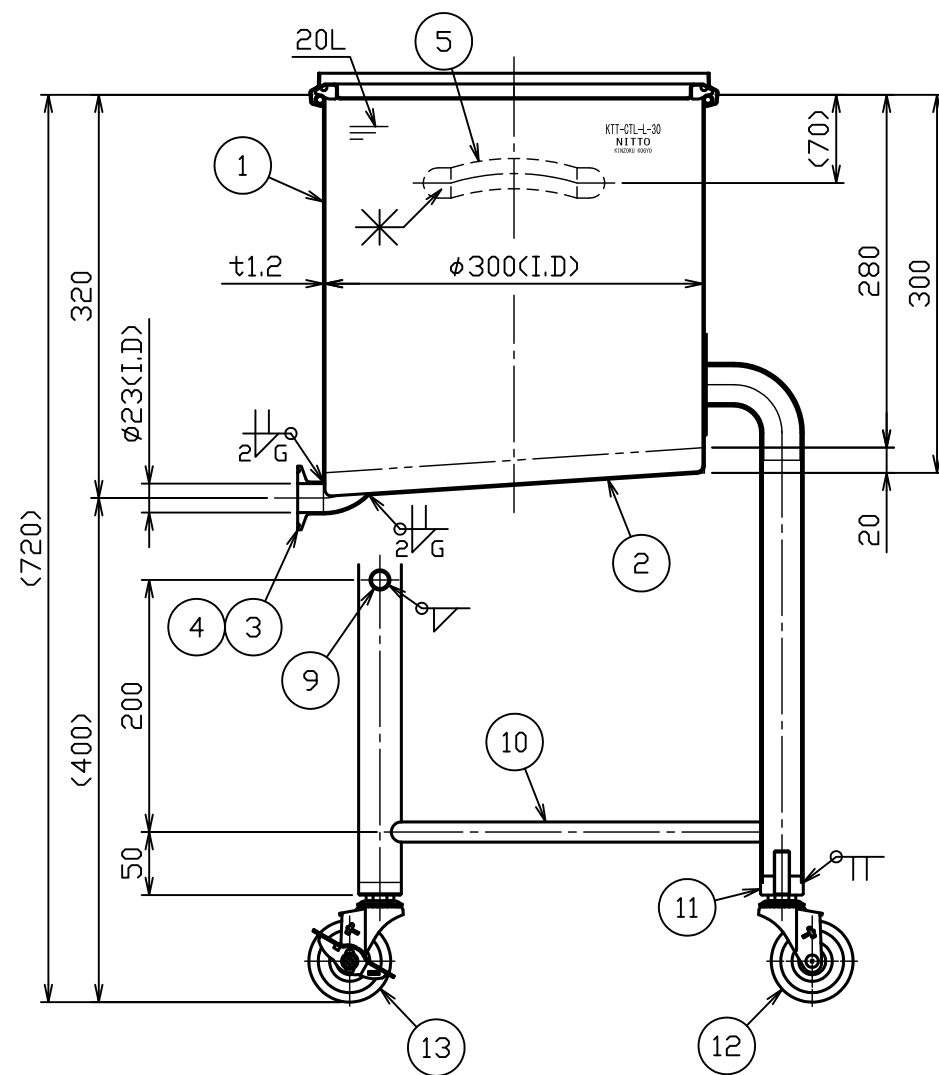

注記

内外面#320バフ研磨

容量 20L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
97kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

△				名称		片テーパー型密閉容器 脚付 バンド式							
△				名称		KTT-CTL-L-30							
△				図番		HP-1-2-0028330-0		△					
No.		変更番号		氏名		日付		尺度 1:6 1:1					
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図		得意先名		規格	
		製図		設計		検図		承認		日東金属工業株式会社			
氏名		鈴木		鈴木		藤原		藤原					
日付		H21.11.13		H21.11.13									

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.2(34-1-1-0028342)
2	底板	SUS304	1	t1.2
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	溶接90°ロングエルボ	SUS304	1	1S(トーステ)
5	把手(小)	SUS304	2	規格
6	当板	SUS304	3	t1.5×□80
7	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
8	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L335
9	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L338
10	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L338
11	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
12	ステンレスキャスター	100%ステンレス	1	320EA-UR-65(ハンマー)
13	ストッパー付ステンレスキャスター	100%ステンレス	2	315EA-UR-65(ハンマー)
14	CTL用蓋	SUS304	1	30用(t1.0)
15	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	30用
16	レバーバンド	SUS304	1	30用

日東金属工業株式会社