

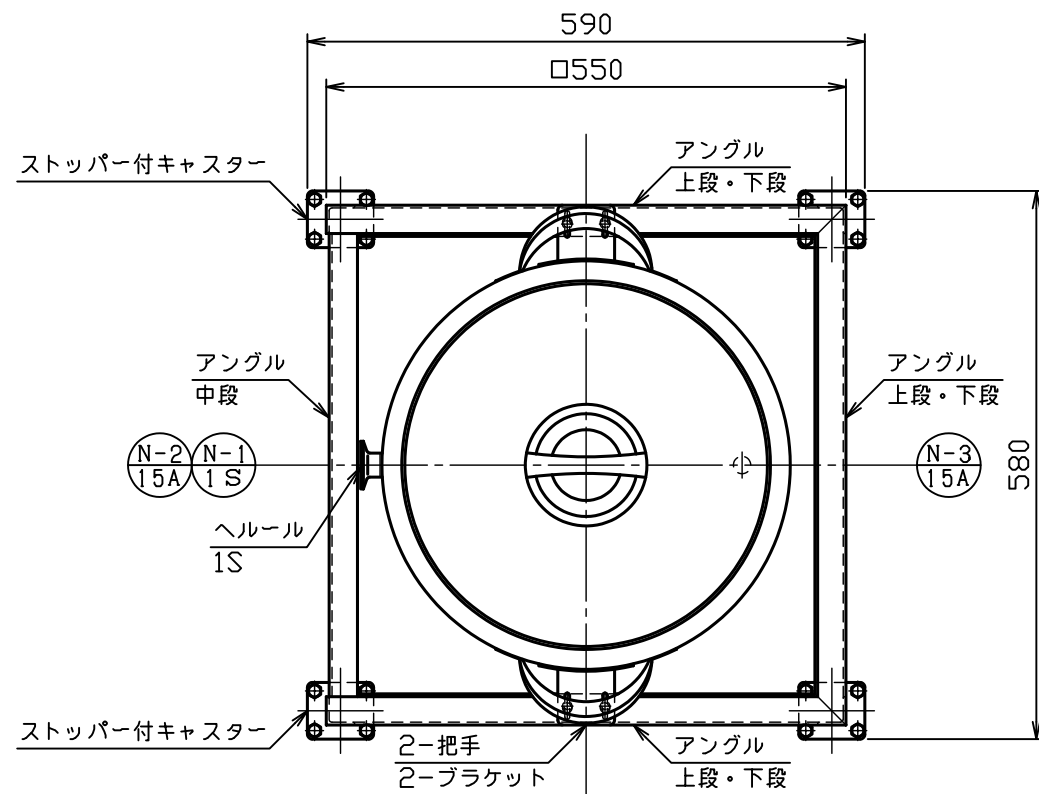
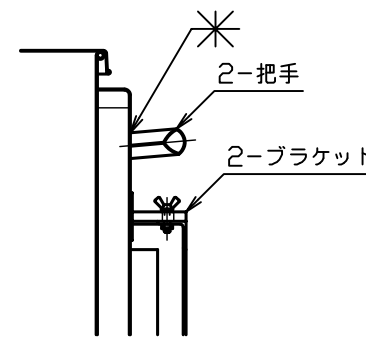


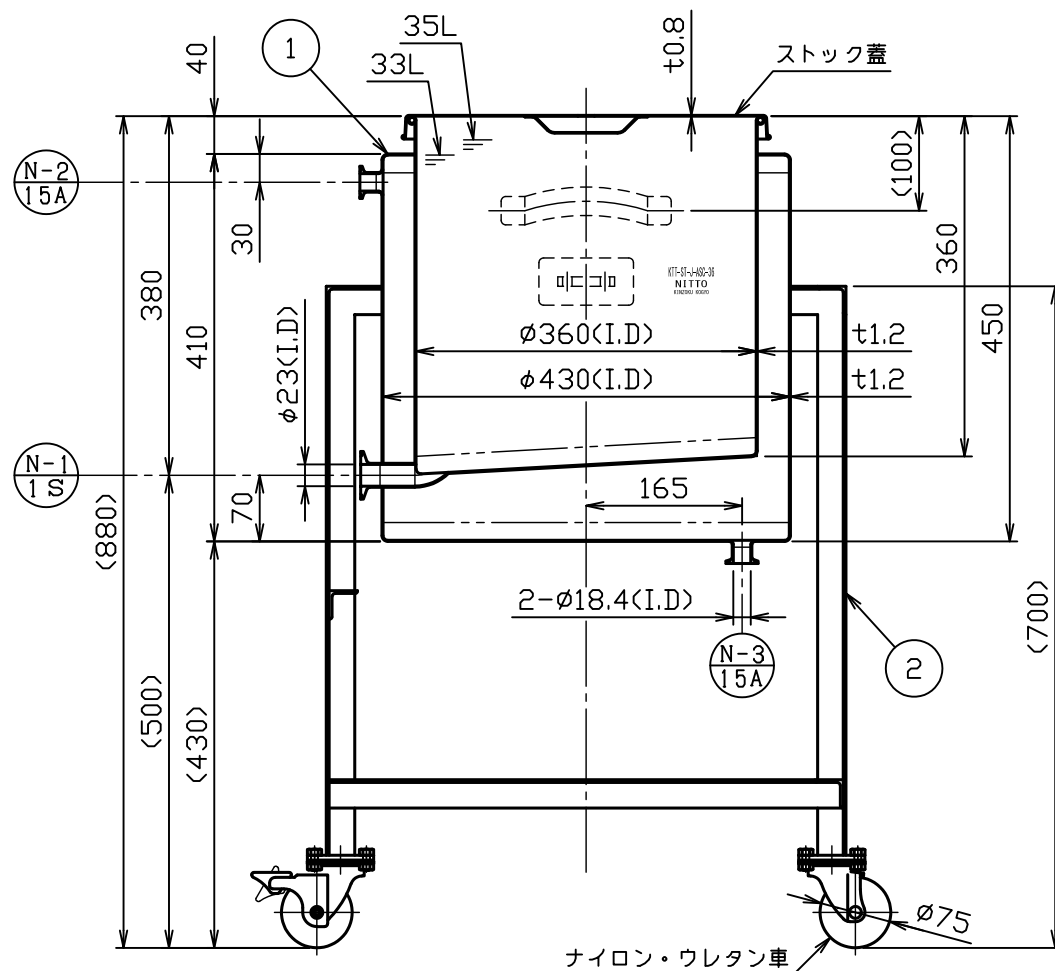

蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

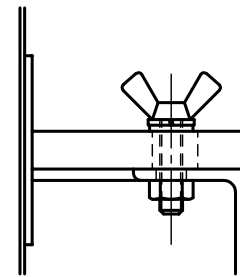

注記

内外面#320バフ研磨
ただし、架台は電解研磨
容量 35L
ジャケット全容量 約25L
重量 約25kg
(容器約14kg、架台約11kg)
許容荷重は製品重量を含み259kg
ジャケットは、加減圧不可

△				名	片テーパ型ジャケット汎用容器 架台付	図	HP-1-2-0038443-△
△				称	KT-T-ST-J-ASC-36 (ストック蓋付)	図	
△				図		番	
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 8 1 : 2	参考図	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				得意先名	規格		
氏 名	黒 木	高 橋	中 山(し)	中 山(し)	日東金属工業株式会社		
日 付	H30.3.30	H30.3.24					



日東金属工業株式会社