
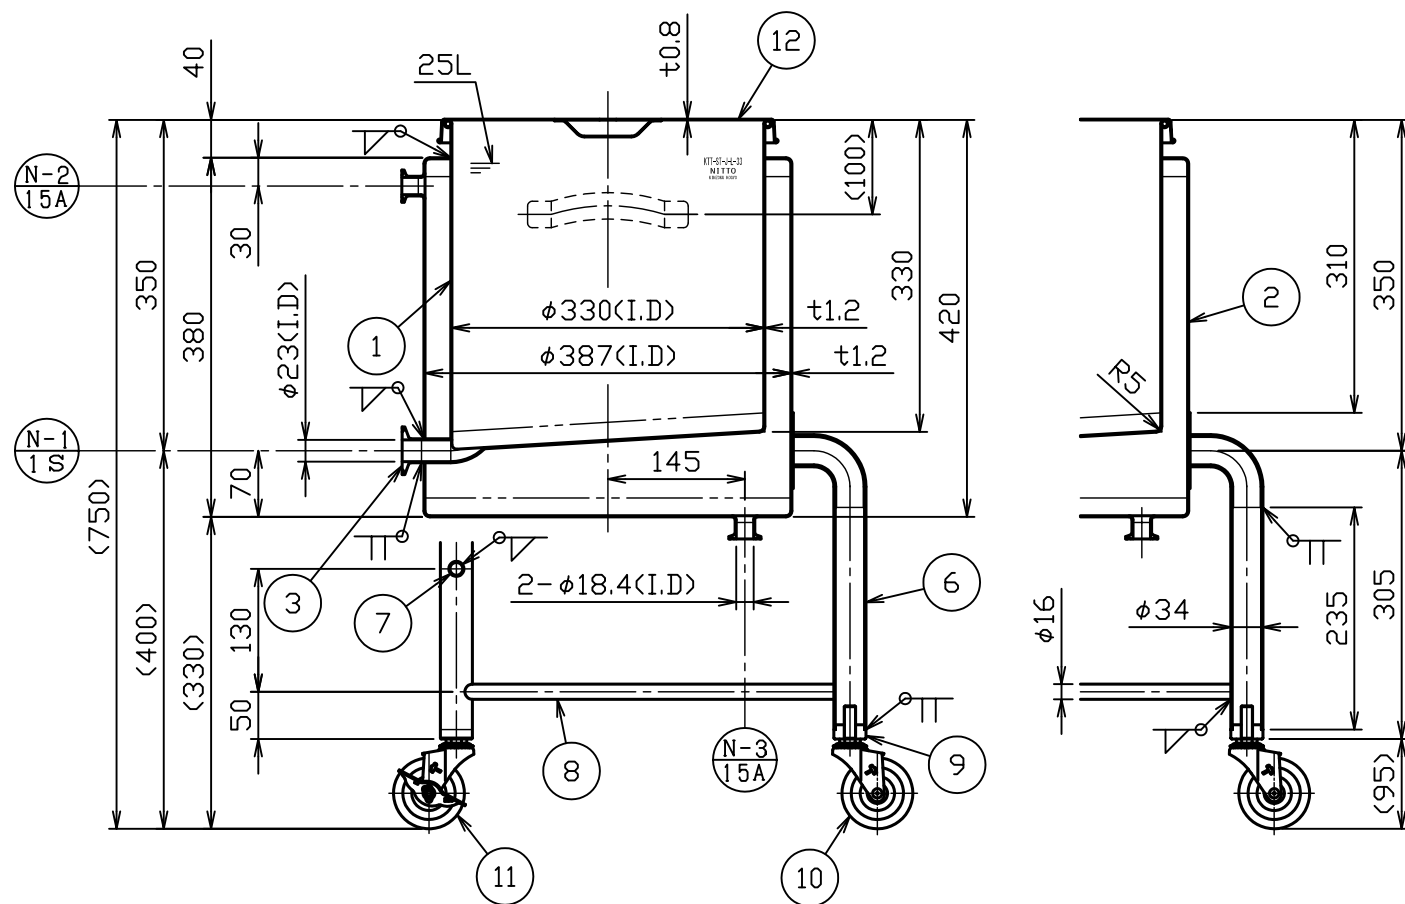


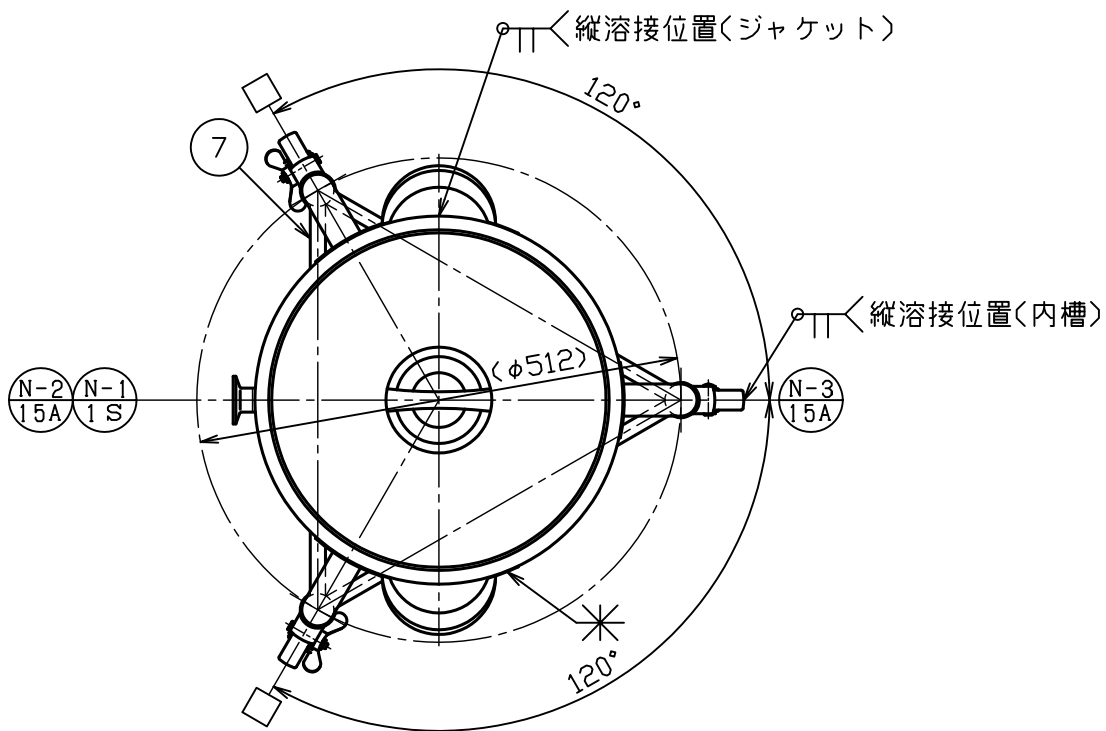

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028397)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028491)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	当板	SUS304	3	t1.5×□80
5	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
6	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L235
7	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
8	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
9	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
10	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
11	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
12	ストック蓋	SUS304	1	33用(t0.8)

注記

内外面#320バフ研磨

容量 25L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約18L

ジャケットは、加減圧不可

△				名	片テーパ型ジャケット汎用容器 脚付	⊕
△				称	KT-T-ST-J-L-33(ストック蓋付)	⊕
△				図番	HP-1-2-0028454-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	鈴木	鈴木	藤原	藤原		
日付	H21.11.13	H21.11.13				