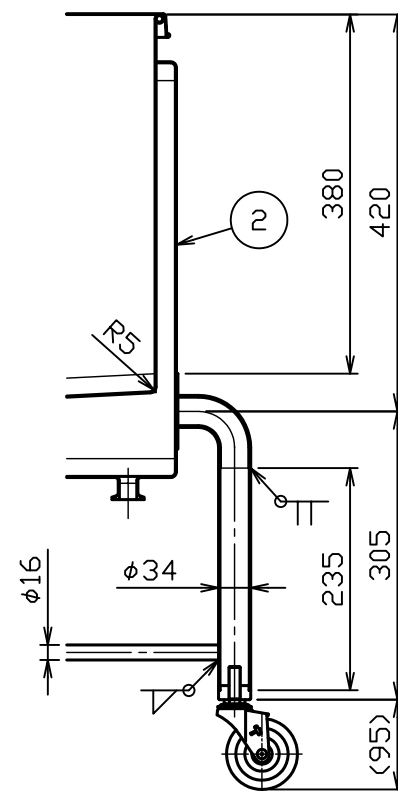
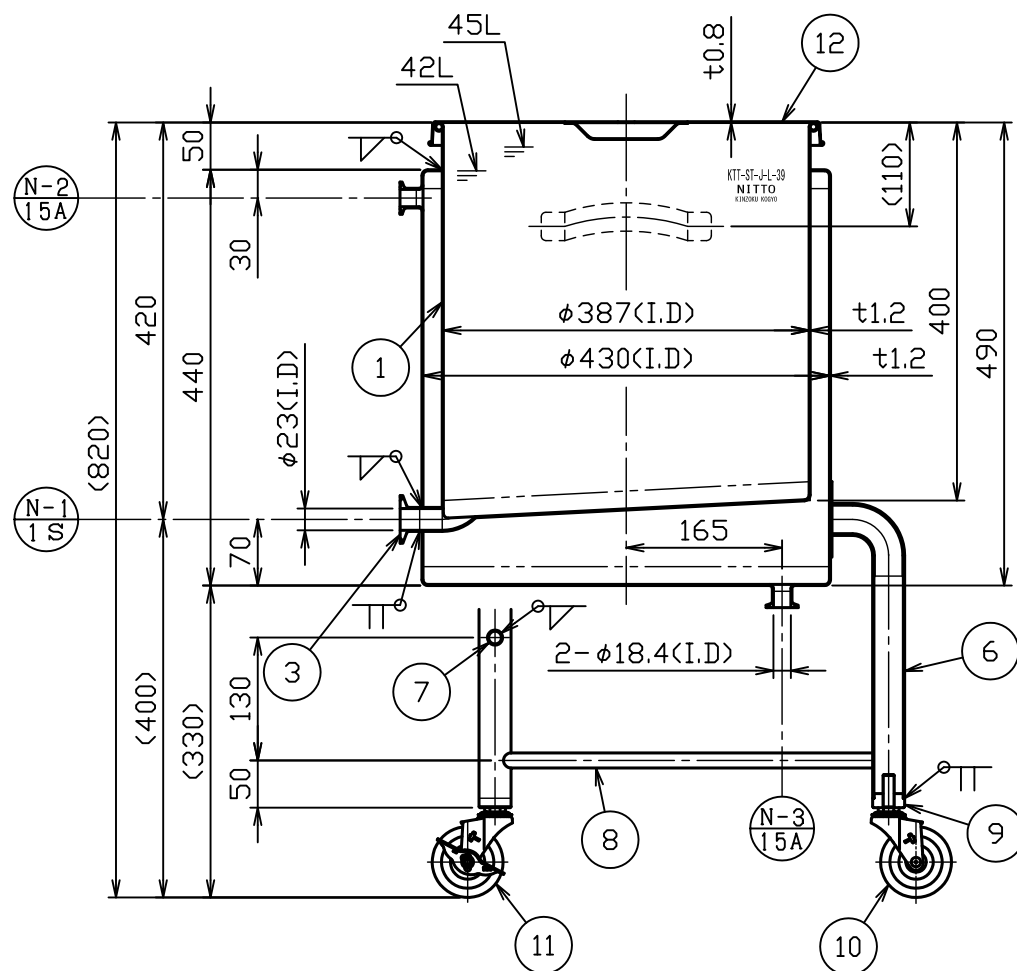
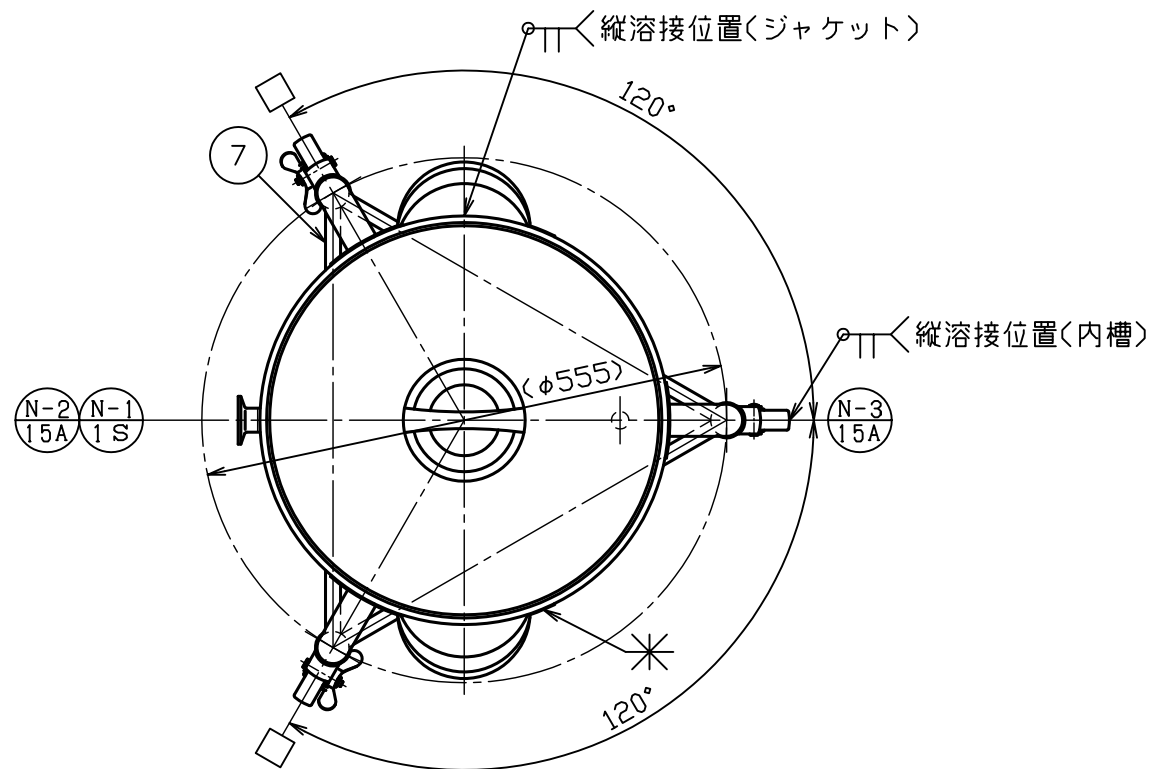


No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028399)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028493)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	当板	SUS304	3	t1.5×□80
5	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
6	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L235
7	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
8	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
9	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
10	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
11	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
12	ストック蓋	SUS304	1	39用(t0.8)

注記

内外面#320バフ研磨

容量 45L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約21L

ジャケットは、加減圧不可

△				名	片テーパ型ジャケット汎用容器 脚付	⊕
△				称	KTT-ST-J-L-39(ストック蓋付)	⊕
△				図		⊕
△				番	HP-1-2-0028456	⊕
No.	変更番号	氏名	日付	尺	度	1:8
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名
				製造	設計	検図
				氏名	鈴木	鈴木
				日付	H21.11.13	H21.11.13
				承認	藤原	藤原
				日東金属工業株式会社		