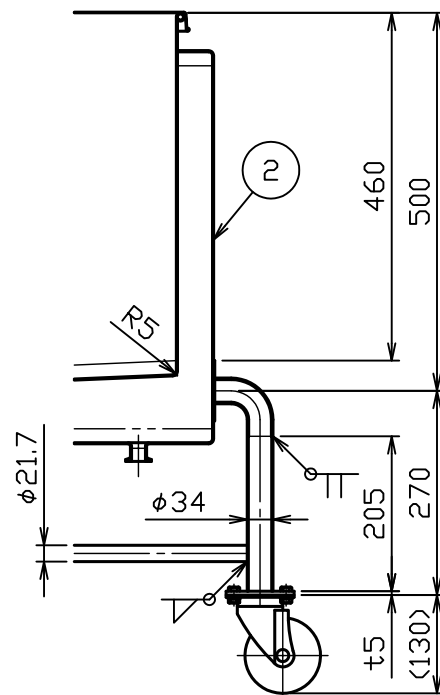
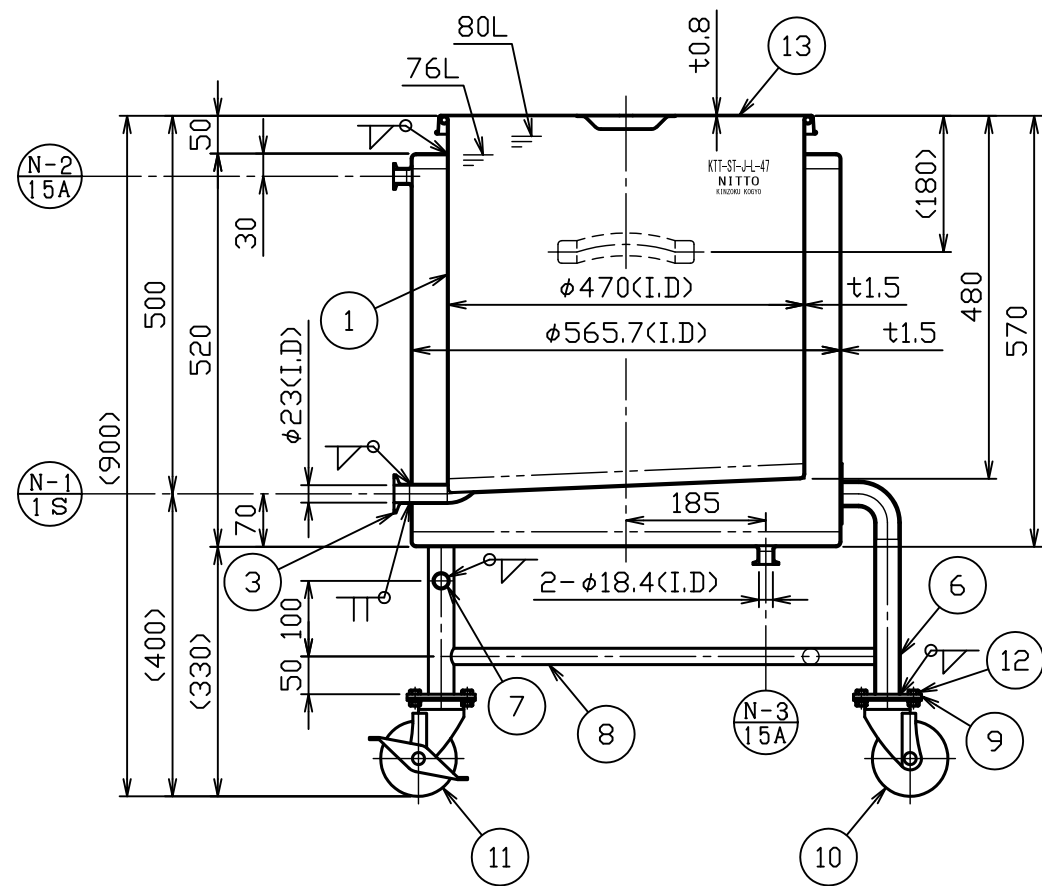
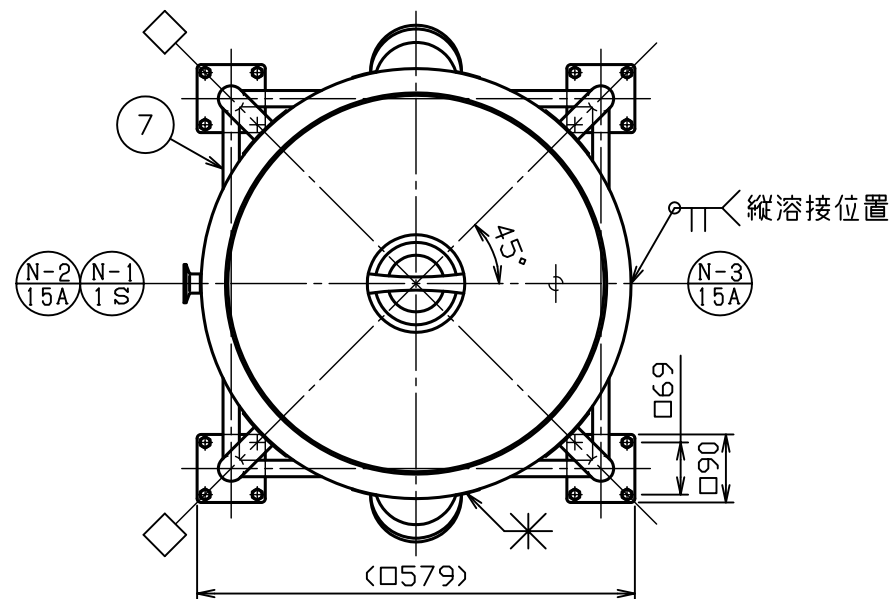


注記

内外面#320バフ研磨

容量 80L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
390kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約53L

ジャケットは、加減圧不可

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028401)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028495)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	当板	SUS304	4	t1.5×□80
5	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
6	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L205
7	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
8	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
9	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
10	ステンレスキャスター	ステンレス	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
11	ストッパー付ステンレスキャスター	ステンレス	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
12	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
13	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

△				名	片テーパ型ジャケット汎用容器 脚付	⊕
△				称	KTT-ST-J-L-47(ストック蓋付)	⊕
△	No. 12565	原口	H24.9.3	図	HP-1-2-0028458	△
△	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1:10	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	鈴木	鈴木	鈴木			
日 付	H21.11.13	H21.11.13	鈴木			