

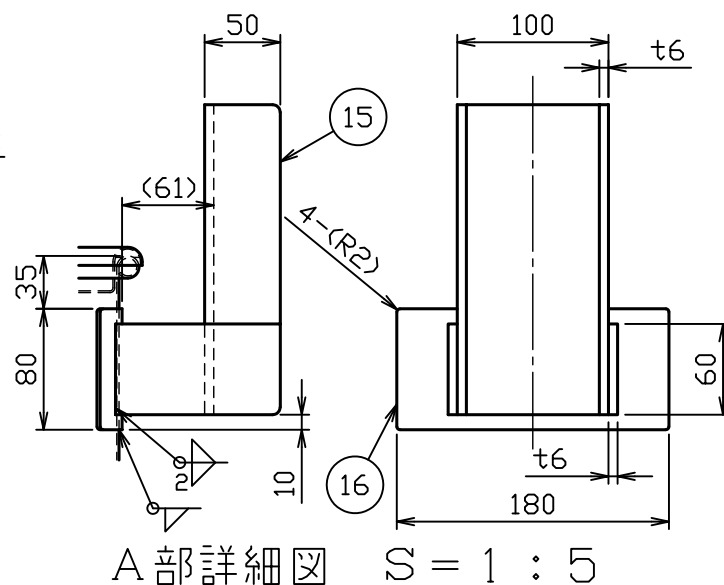


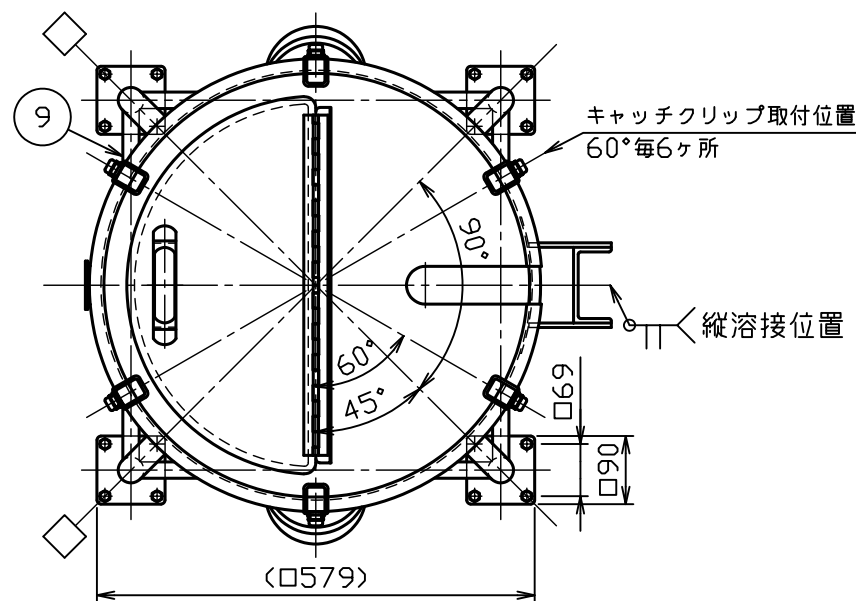

A部詳細図 S = 1 : 5

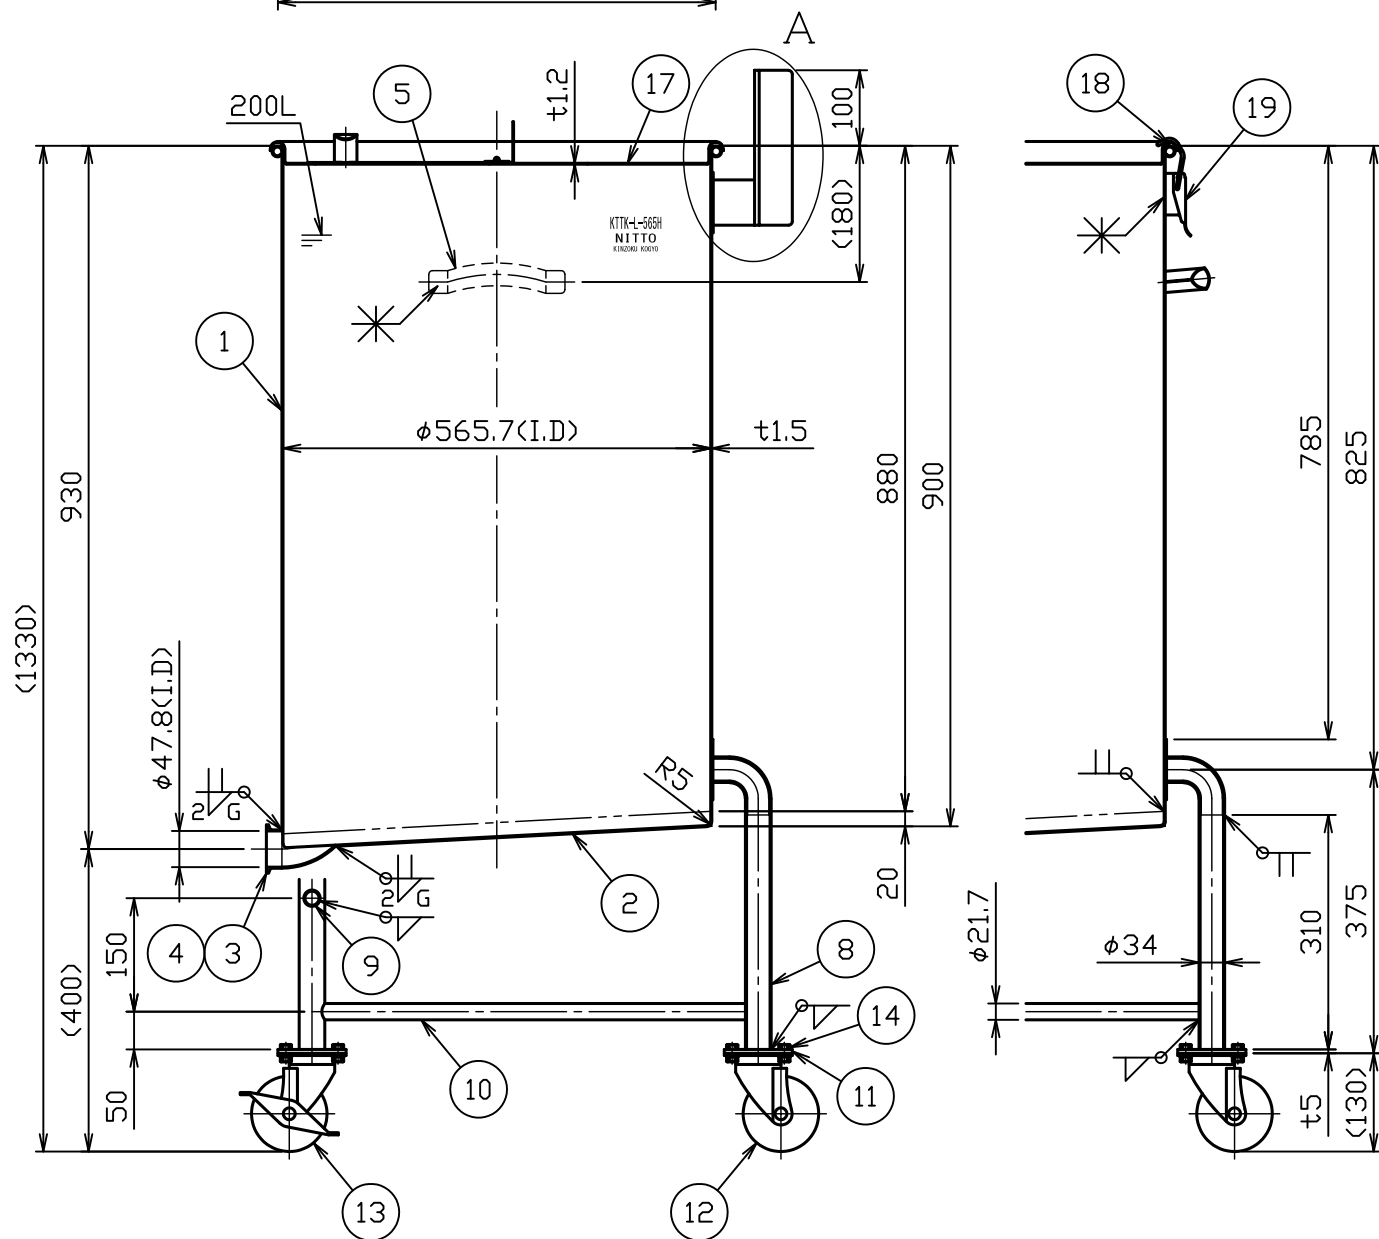

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5(34-1-1-0036818)
2	底板	SUS304	1	t1.5
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	溶接90°ロングエルボ	SUS304	1	2S(トーステ)
5	把手(大)	SUS304	2	規格
6	当板(A)(角部R加工)	SUS304	4	t1.5×□80
7	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
8	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L310
9	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
10	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
11	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
12	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
13	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
14	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
15	カクハン機取付座	SUS304	1	t6.0(44-1-2-0039918)
16	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t2.0×80×180
17	投入蓋	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0039912)
18	B型パッキン(カット品)	シリコンゴム	1	565用(切り欠きに現合カット)
19	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

注記

内外面#320バフ研磨


容量 200L

重量 約40kg

許容荷重は製品重量を含み390kg

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付



△				名称	カクハン機座付片テーパー型容器 脚付	図番	KT TK-L-565H	△
△				図番	HP-1-2-0040015	△		△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:5	参考図	得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				製図	設計	検図	承認	
氏名	小野寺	小野寺	青木	青木	日東金属工業株式会社			
日付	2020.7.18	2020.7.18						