

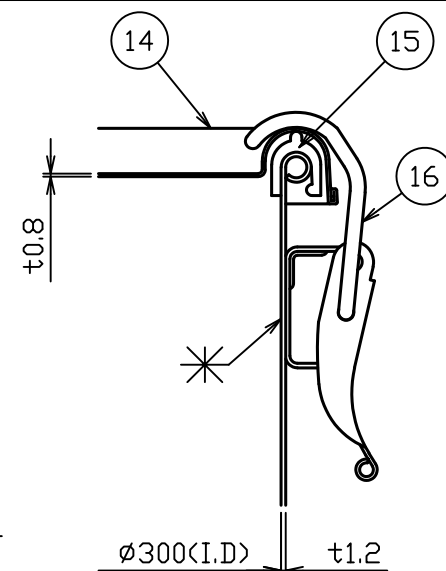
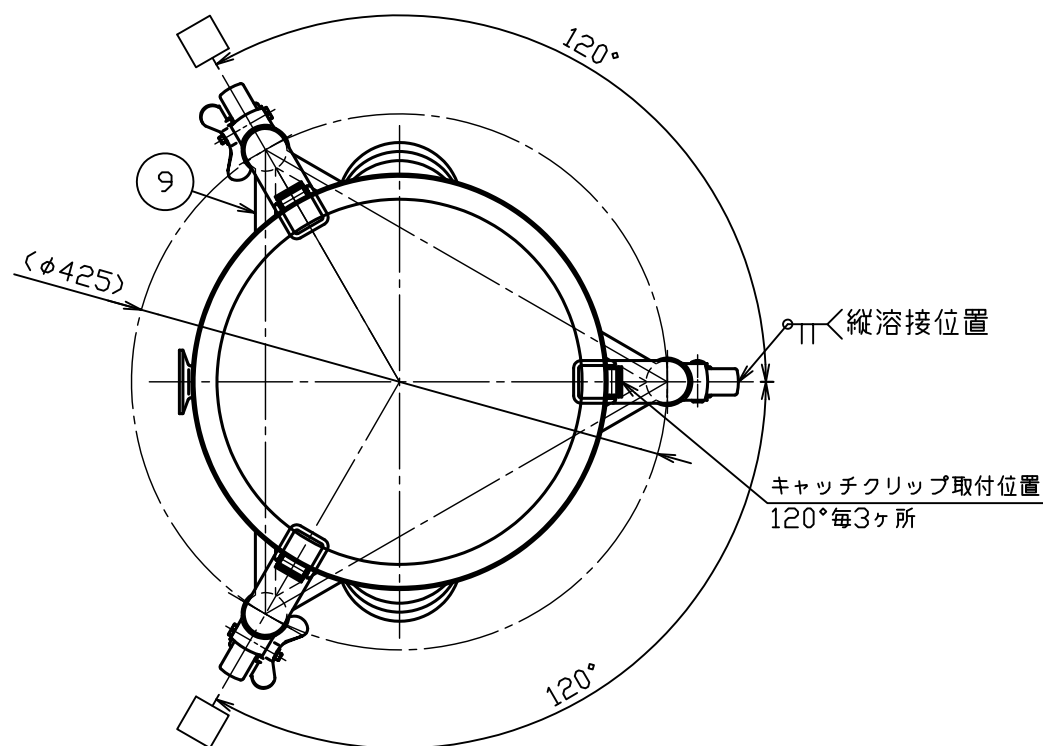




A部詳細図 S = 1 : 2

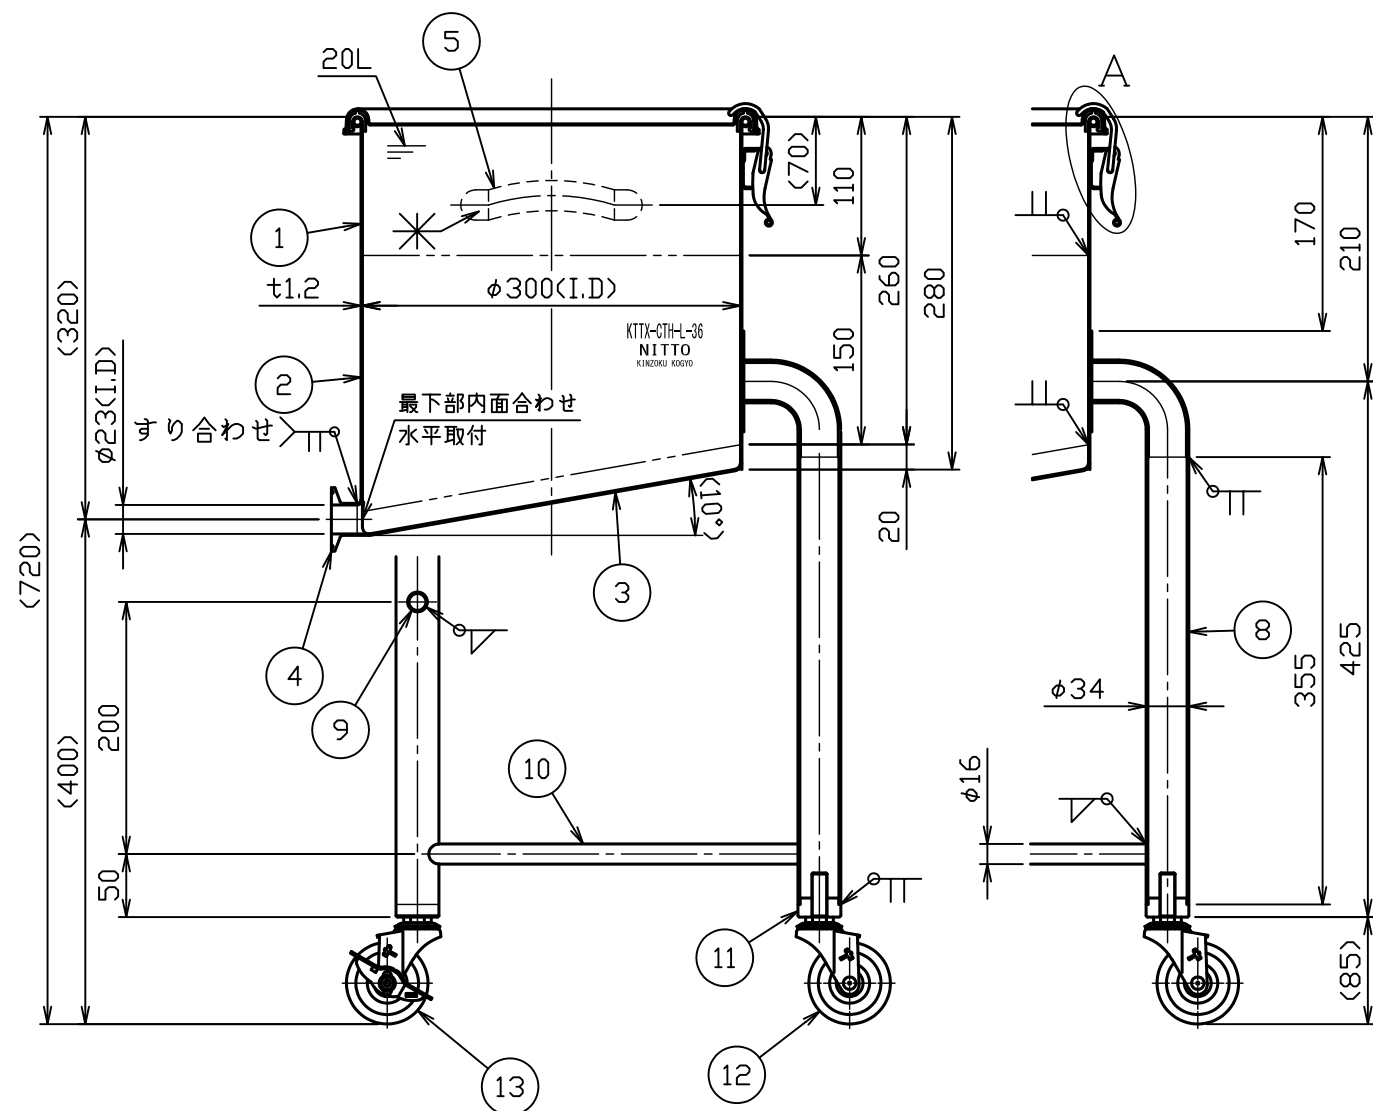

注記

内外面#320バフ研磨

容量 20L

重量 約8kg

許容荷重は製品重量を含み97kg

キャスター金具はステンレス製

口方向ストッパー付キャスター取付

ヘルールは水平に取り付けること

△				名	片テーパ型急傾斜密閉容器 脚付 クリップ式	図	HP-1-2-0040333	△
△				称	KTTX-CTH-L-30 (A型パッキン)	図		△
△				図		番		△
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 6	参考図	得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								
	製 図	設 計	検 図	承 認				
氏 名	前澤	前澤	青木	青木				
日 付	2020.8.31	2020.8.31						

日東金属工業株式会社