

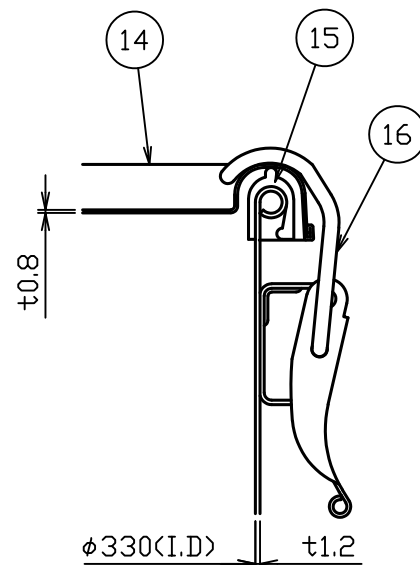


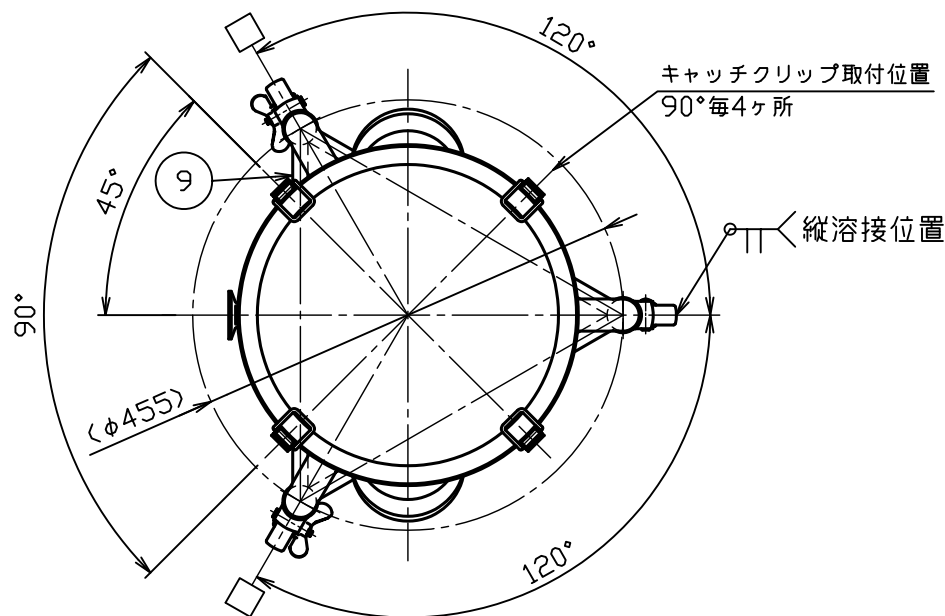

キャッチクリップ詳細図 S = 1 : 2

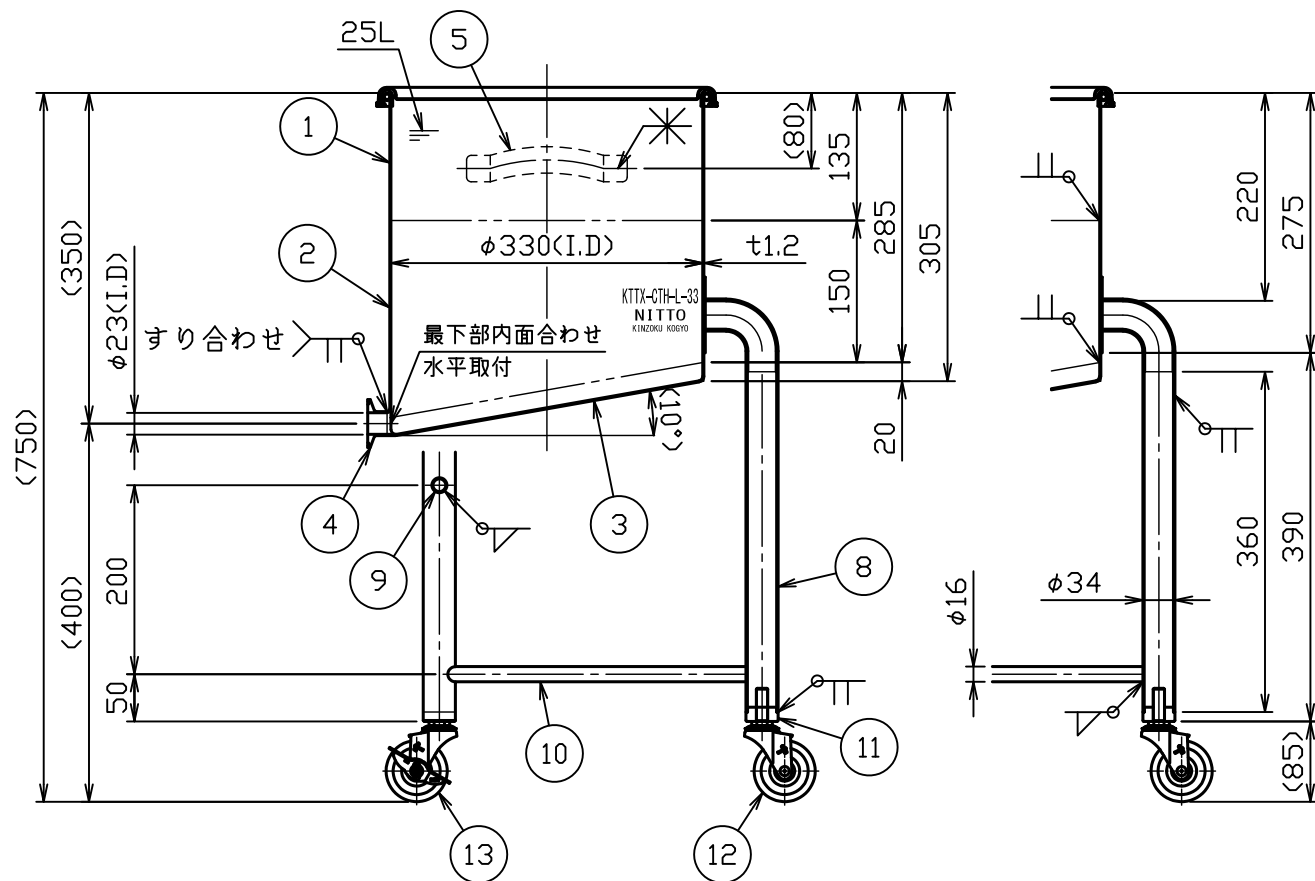

注記

内外面#320バフ研磨

容量 25L

重量 約9kg

許容荷重は製品重量を含み97kg

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ヘルールは水平に取り付けること

				名 称	片テーパ型密閉容器 脚付 クリップ式		 
					KTTX-CTH-L-33 (A型パッキン)		
				図 番	HP-1-2-0040334- 		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 8		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
氏 名	前澤	前澤	青木	青木			
日 付	2020.8.31	2020.8.31					