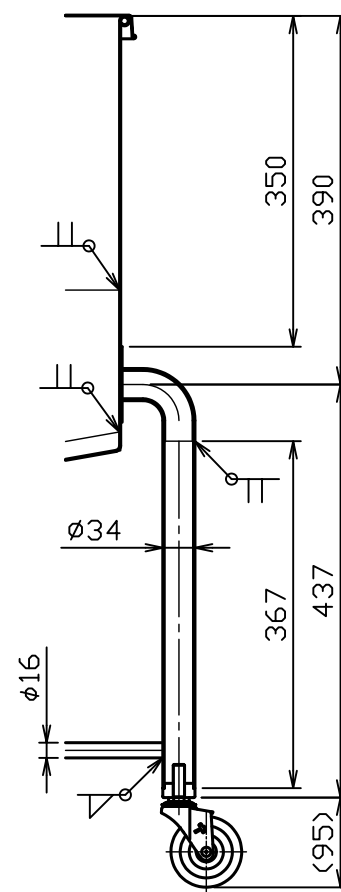
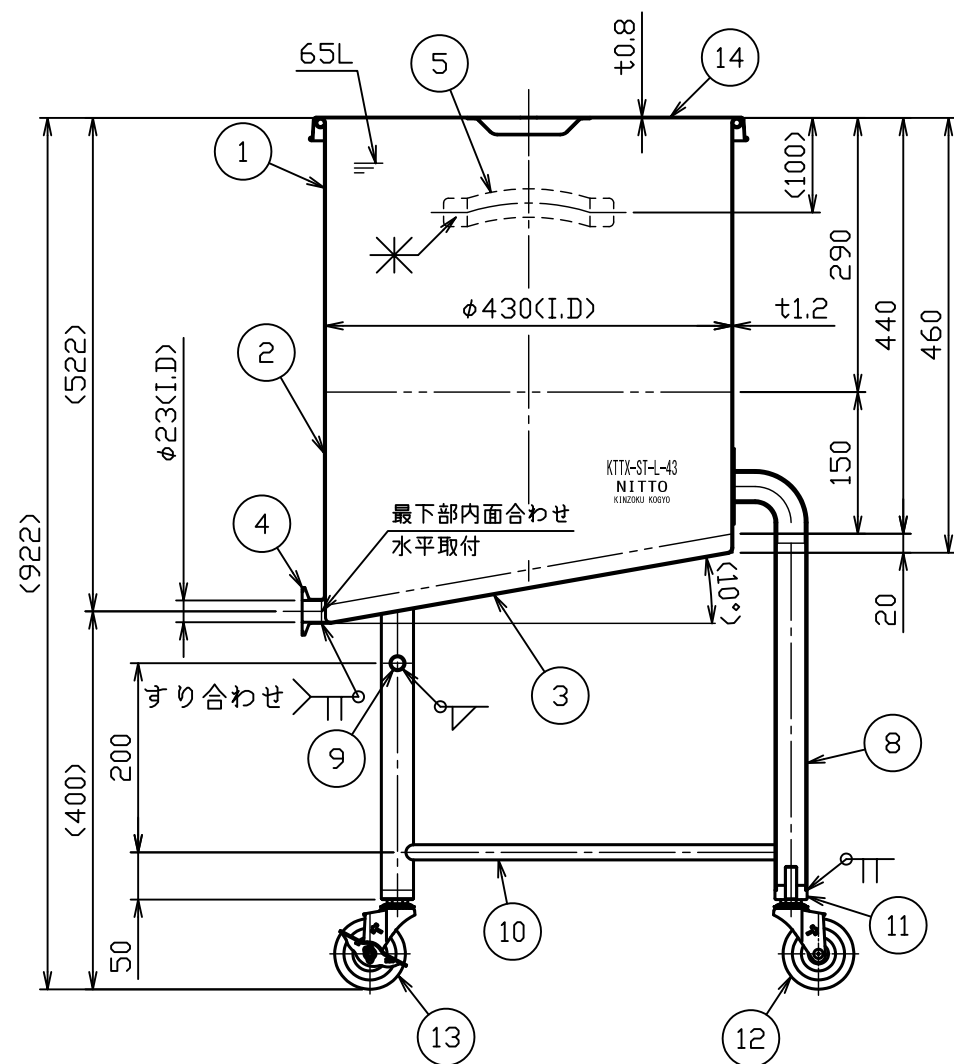
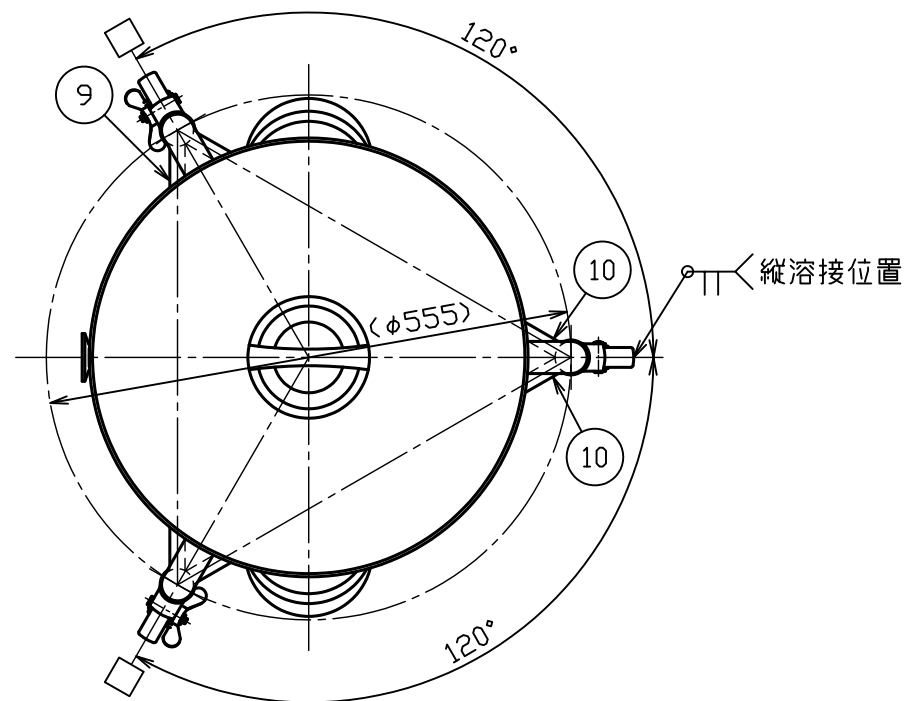


注記

内外面#320バフ研磨
 容量 65L
 重量 約17kg
 許容荷重は製品重量を含み122kg
 キャスター金具はステンレス製
 □方向ストッパー付キャスター取付
 ヘルルールは水平に取り付けること

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板(A)	SUS304	1	t1.2
2	胴板(B)	SUS304	1	t1.2(34-1-1-0039860)
3	底板	SUS304	1	t1.2
4	溶接ヘルルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
5	把手(大)	SUS304	2	規格
6	当板	SUS304	3	t1.5×□80
7	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
8	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L367
9	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
10	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
11	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
12	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
13	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
14	ストック蓋	SUS304	1	43用(t0.8)

△				名称	片テーパ型急傾斜密閉容器 脚付	図番	HP-1-2-0039859-△
△				図番	KTTX-ST-L-43(ストック蓋付)	尺 度	1:8
△				No.	変更番号	氏名	日付
				板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	参考図	得意先名	規格
				製 図	設 計	検 図	承 認
				氏 名	前澤	前澤	青木
				日 付	2020.6.19	2020.6.19	青木

日東金属工業株式会社