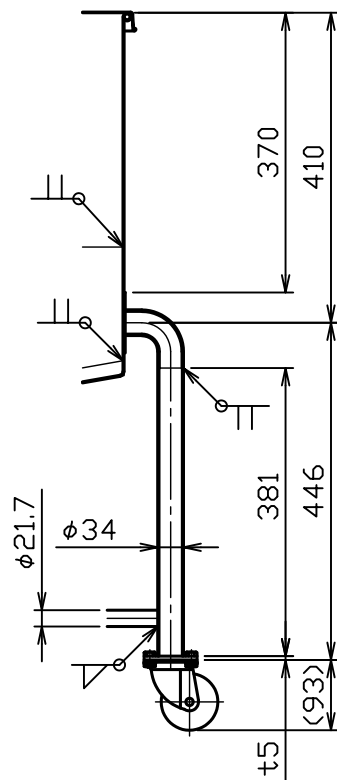
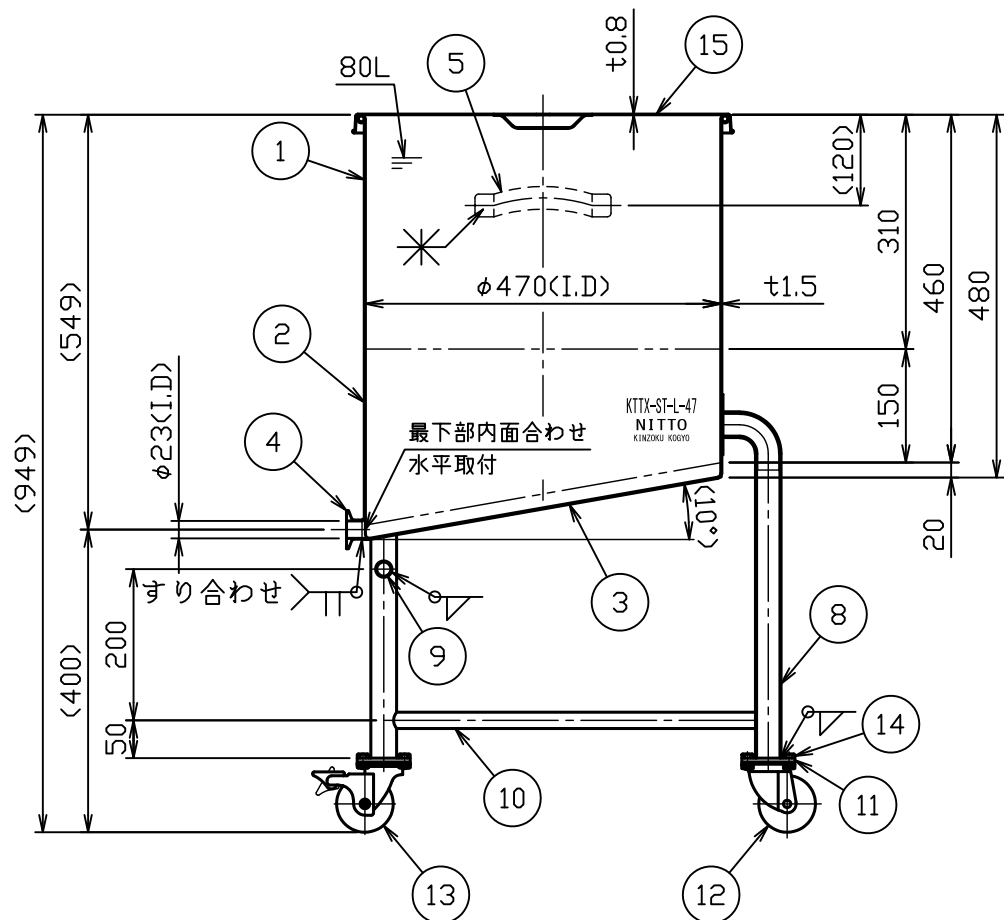
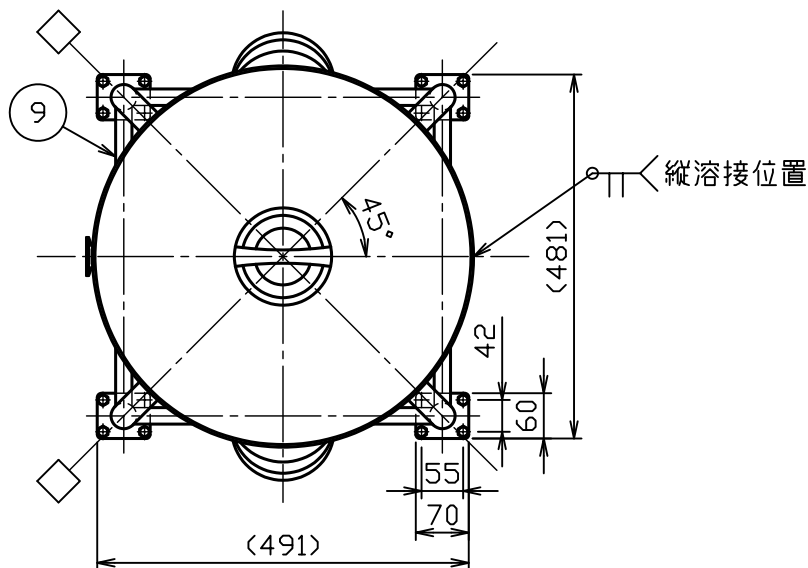


注記
内外面#320バフ研磨
容量 80L
重量 約21kg
許容荷重は製品重量を含み259kg
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
ヘルールは水平に取り付けること

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板(A)	SUS304	1	t1.5
2	胴板(B)	SUS304	1	t1.5(34-1-1-0039863)
3	底板	SUS304	1	t1.5
4	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
5	把手(大)	SUS304	2	規格
6	当板	SUS304	4	t1.5×□80
7	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
8	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L381
9	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
10	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
11	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
12	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
13	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
14	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
15	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

△				名称	片テーパ型急傾斜密閉容器 脚付	△
△				名称	KTTX-ST-L-47(ストック蓋付)	△
△				図番	HP-1-2-0039861	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	前澤	前澤	青木	青木		
日付	2020.6.19	2020.6.19				