

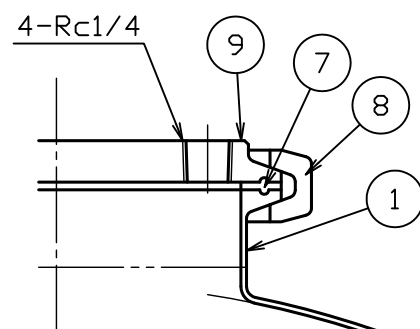
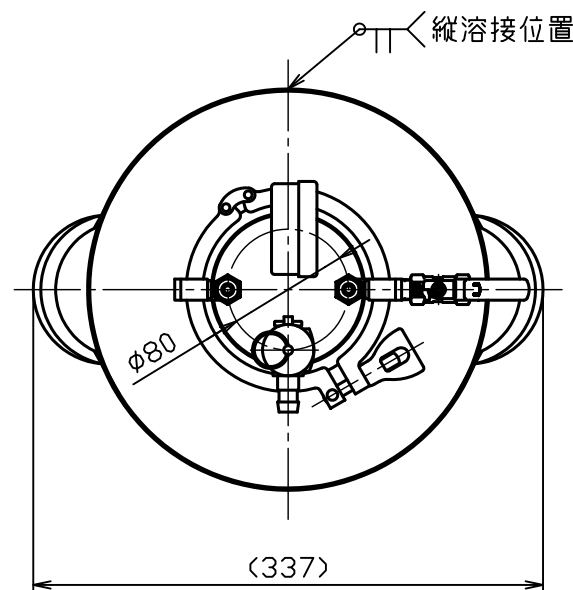




A部詳細図 S = 1 : 2

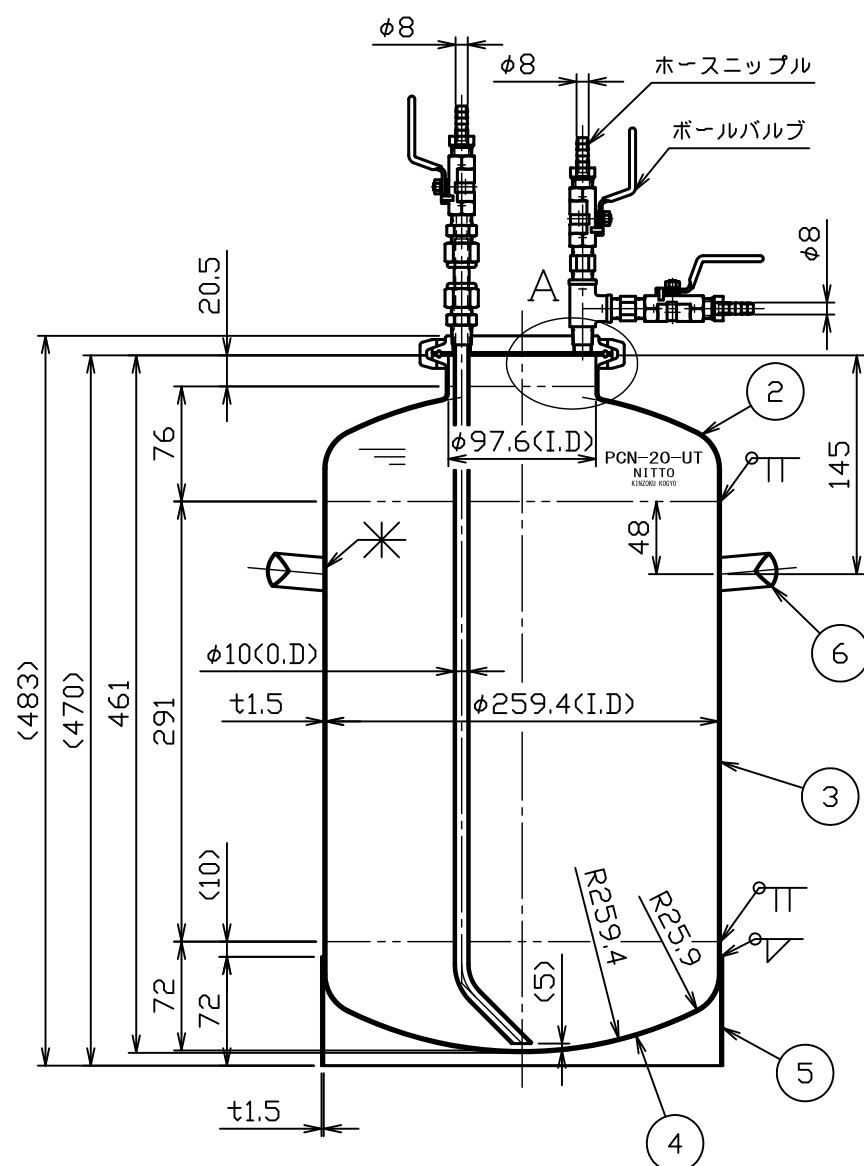

No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	4S(44-1-1-0017961)
2	上鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028592)
3	胴板	SUS304	1	t 1.5
4	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028591)
5	袴	SUS304	1	t 1.5
6	把手(小)	SUS304	2	規格
7	ガスケット	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
8	クランプバンド	SUS304	1	4S(トーステ)
9	液送ユニット(LP-3-0.4)	SUS304	1	4S(34-1-2-0033734)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.4MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 21.2L
安全弁吹出し圧力	0.4MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 1.0MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 7.5kg

注記
 内外面#320バフ研磨
 (袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
 袴溶接60°毎6ヶ所 長さ30mm

③				名 称	加圧容器 圧送ユニット PCN-20-UT			
②				図 番	HP-1-2-0033771- ①			
①								
No. 変 更 番 号		氏 名		日 付		尺 度 1:5 1:2		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図	得意先名	規格
		製 図	設 計	検 図	承 認			
氏 名		堀井		堀井				
日 付		H27.10.8		H27.10.8				
		栗原		栗原				