



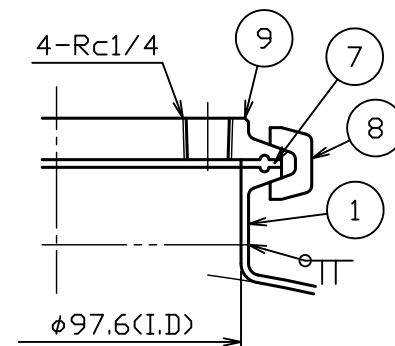

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	4S-L20.5(トーステ)
2	上鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0028603)
3	胴板	SUS304	1	t2.0
4	鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0028602)
5	袴	SUS304	1	t2.0
6	把手(中)	SUS304	2	規格
7	バスケット	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
8	クランプバンド	SCS13	1	4S(トーステ)
9	液送ユニット(LP-3-0.4)	SUS304	1	4S(34-1-2-0033734)



製品仕様	
本体使用圧力	0 ～ 0.4MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 32.7L
安全弁吹出し圧力	0.4MPa
圧力計表示範囲	0 ～ 1.0MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 12kg

内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
袴溶接60°毎6ヶ所 長さ30mm

③ ② ① No. 変 更 番 号 氏 名 日 付				名称 図 番 加圧容器 圧送ユニット PCN-30-UT 	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 尺 度 1:5 1:2				参考図 得意先名 規格	
製 図 設 計 検 図 承 認 氏 名 堀 井 堀 井 栗 原 栗 原				 日東金属工業株式会社	
日 付 H27.10.8 H27.10.8					