

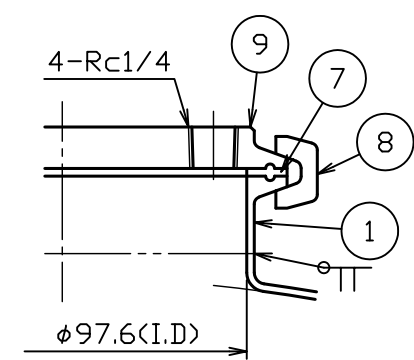
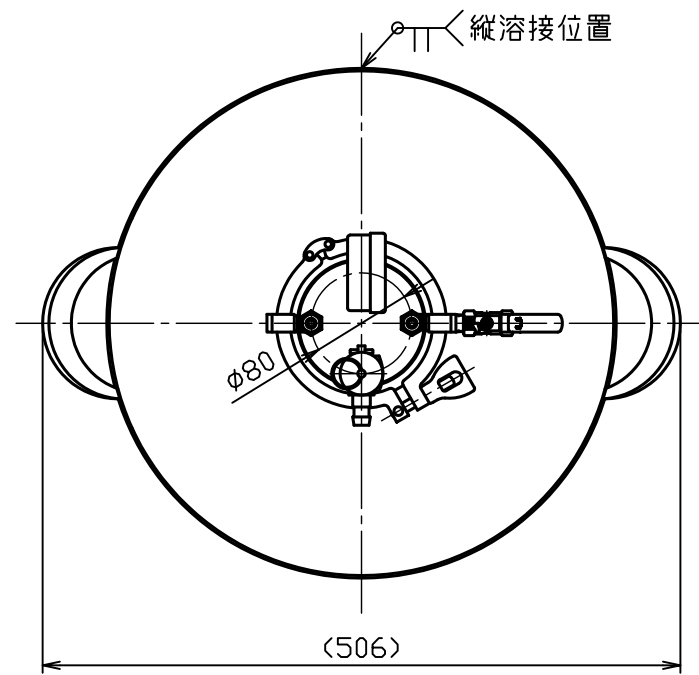


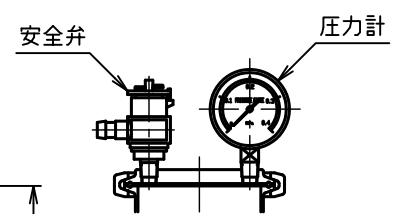

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	4S-L20.5(トーステ)
2	上鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0028625)
3	胴板	SUS304	1	t2.0
4	鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0028624)
5	袴	SUS304	1	t2.0
6	把手(中)	SUS304	2	規格
7	ガスケット	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
8	クランプバンド	SCS13	1	4S(トーステ)
9	液送ユニット(LP-3-0.18)	SUS304	1	4S(34-1-2-0033733)

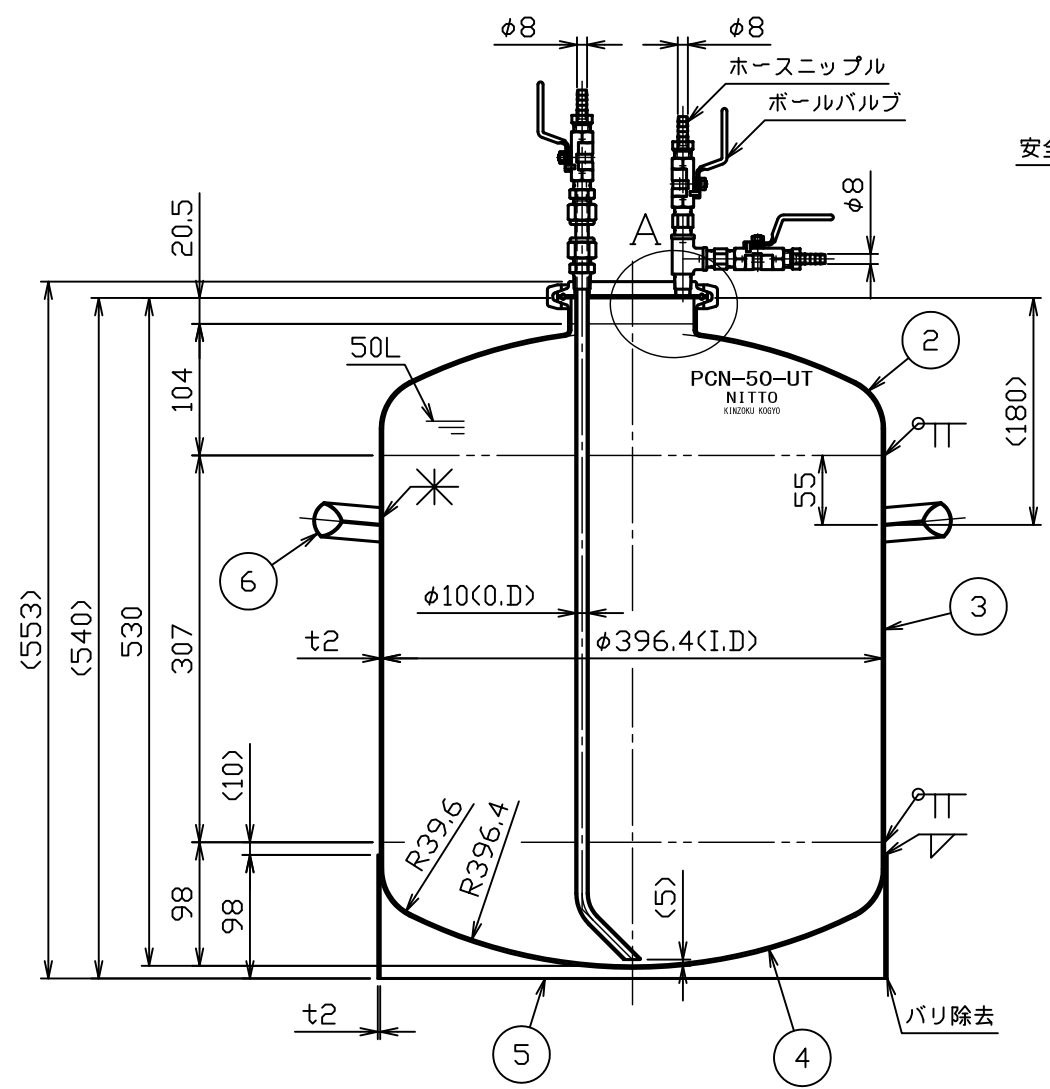

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 55.6 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 15 kg

注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
袴溶接60°毎6ヶ所 長さ30mm

③				名称	加圧容器 圧送ユニット			
②					PCN-50-UT			
①					図番	HP-1-2-0033774- ①		
No. 変更番号		氏名	日付	尺度			1:6 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							参考図	得意先名
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社			
氏名	堀井	堀井	栗原	栗原				
日付	H27.10.8	H27.10.8						