

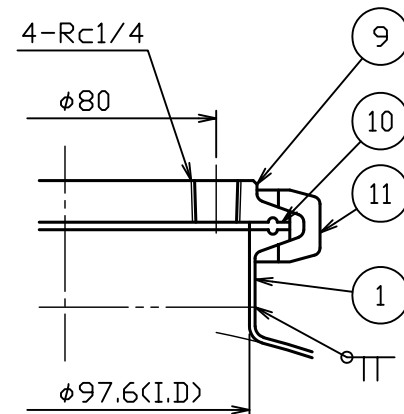
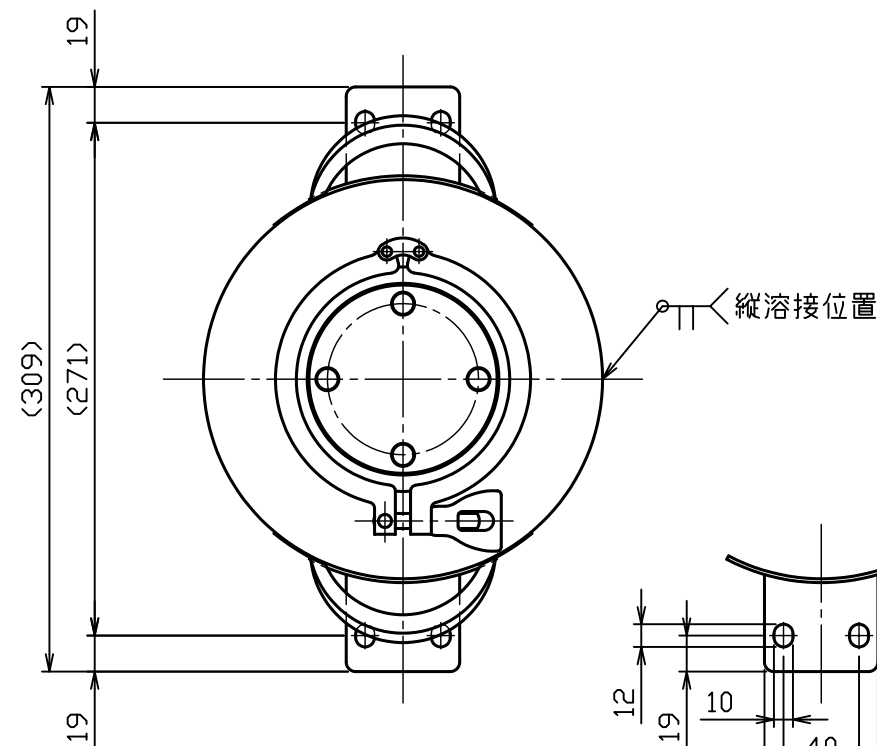
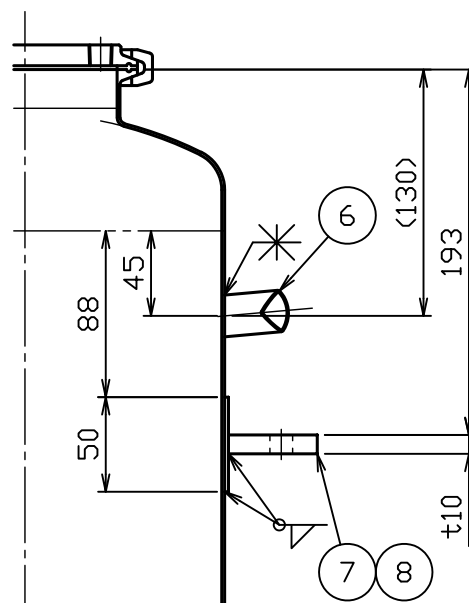


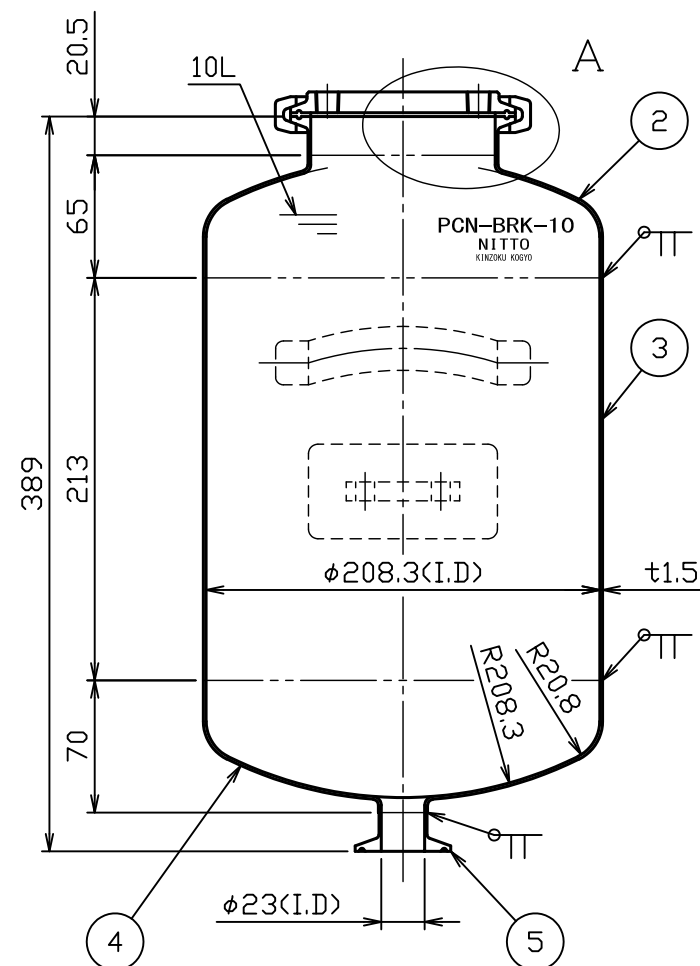

A部詳細図 S = 1 : 2



製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 10.7L

注記
内外面#320バフ研磨
重量 約5.3kg

				名称	容器 (BRK)		
					PCN-ASC-10		
					図番	HP-1-2-0038554- 	
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度		1 : 4 1 : 2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		34-1-2-0038549	得意先名
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
氏 名	高橋	高橋	黒木	黒木			
日 付	H30.5.31	H30.5.31					

日東金属工業株式会社