

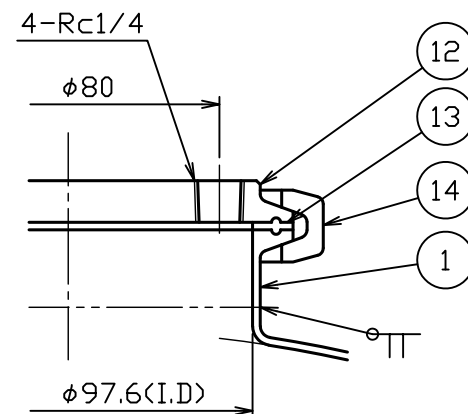
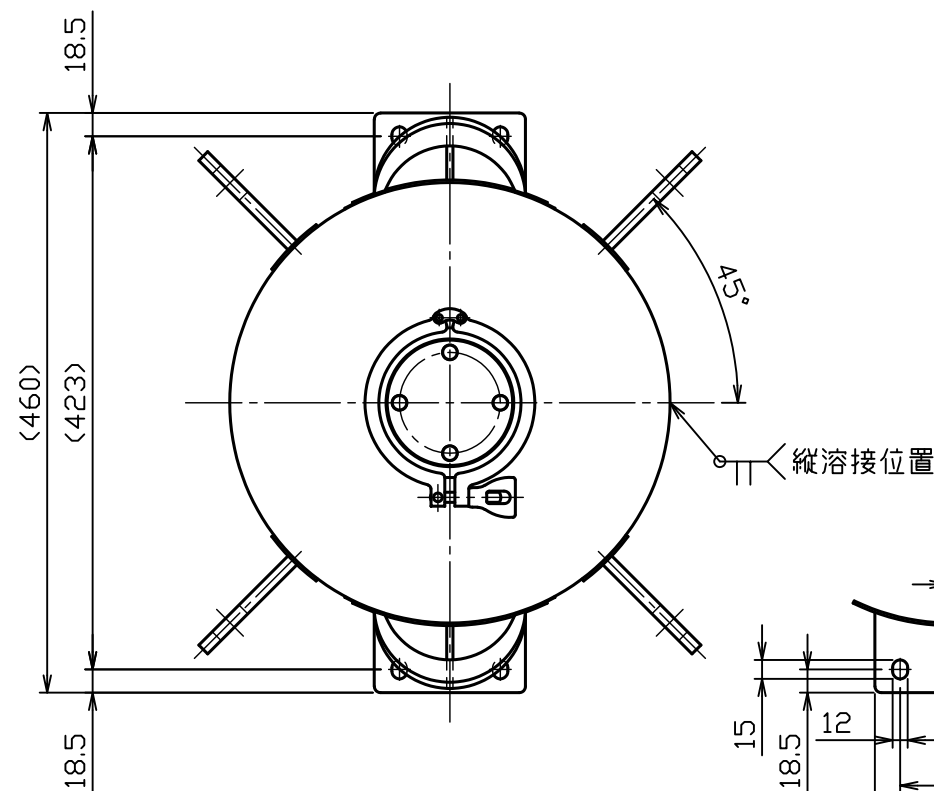
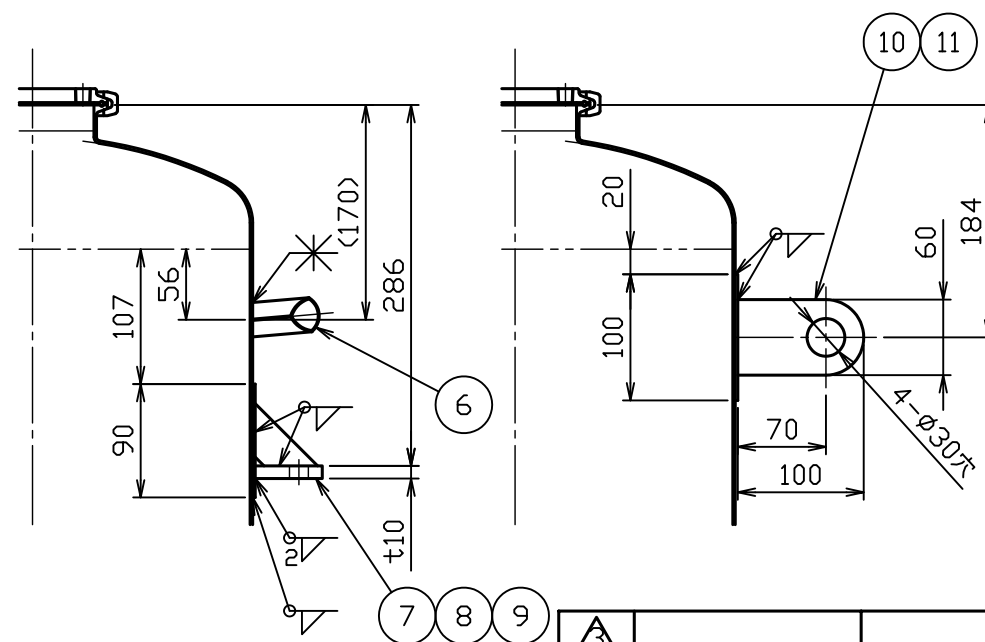


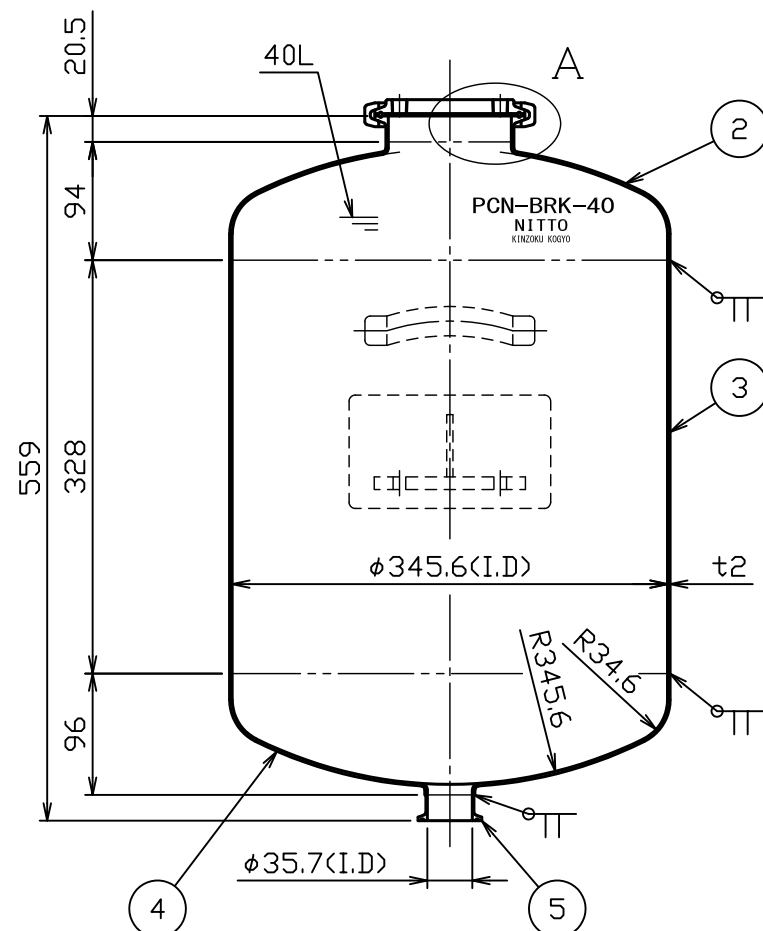

A部詳細図 S = 1 : 2



製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 43.0L

注記
内外面#320バフ研磨
重量 約16kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール(A)	SUS304	1	4S-L20.5(トーステ)
2	上鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0028614)
3	胴板	SUS304	1	t2.0
4	下鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0028619)
5	溶接ヘルール(B)	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
6	把手(中)	SUS304	2	規格
7	当板(A)	SUS304	2	t2.0×90×160
8	ブラケット	SUS304	2	t10(44-1-1-0038580)
9	補強板	SUS304	2	t5.0(44-1-1-0038582)
10	当板(B)	SUS304	4	t2.0×50×100
11	吊りラグ	SUS304	4	t10(44-1-1-0037090)
12	4Sキャップヘルール(4-Rc1/4付)	SUS304	1	4S(44-1-1-0028573)
13	ガasket	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
14	クランプバンド	SCS13	1	4S(トーステ)

△				名称	容器（BRK） PCN-ASC-40						
△				図番	HP-1-2-0038557- △						
No. 変 更 番 号				氏 名	日 付		尺 度 1 : 6 1 : 2				
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図	34-1-2-0038552	得意先名	規格
		製 図	設 計	検 図	承 認						
氏 名		高 橋		高 橋		黒 木		黒 木			
日 付		H30.5.31		H30.5.31		黒 木		黒 木			
日東金属工業株式会社											