


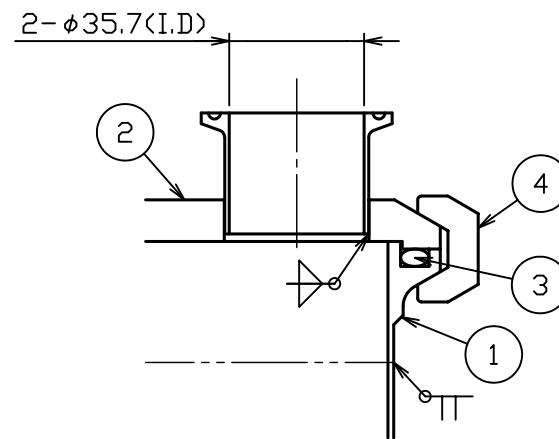

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 11.8 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 12.5 kg

注記
内外面 $\varnothing 320$ バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

③								名称		ヘルルオープン加圧容器 圧送ユニット					
②								図番		HP-1-2-0033801- ①					
No.		変更番号		氏名		日付		尺度		1 : 4 1 : 2					
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図		-		得意先名		規格	
		製図		設計		検図		承認		日東金属工業株式会社					
氏名		堀井		堀井		栗原		栗原							
日付		H27.10.30		H27.10.30		栗原		栗原							