



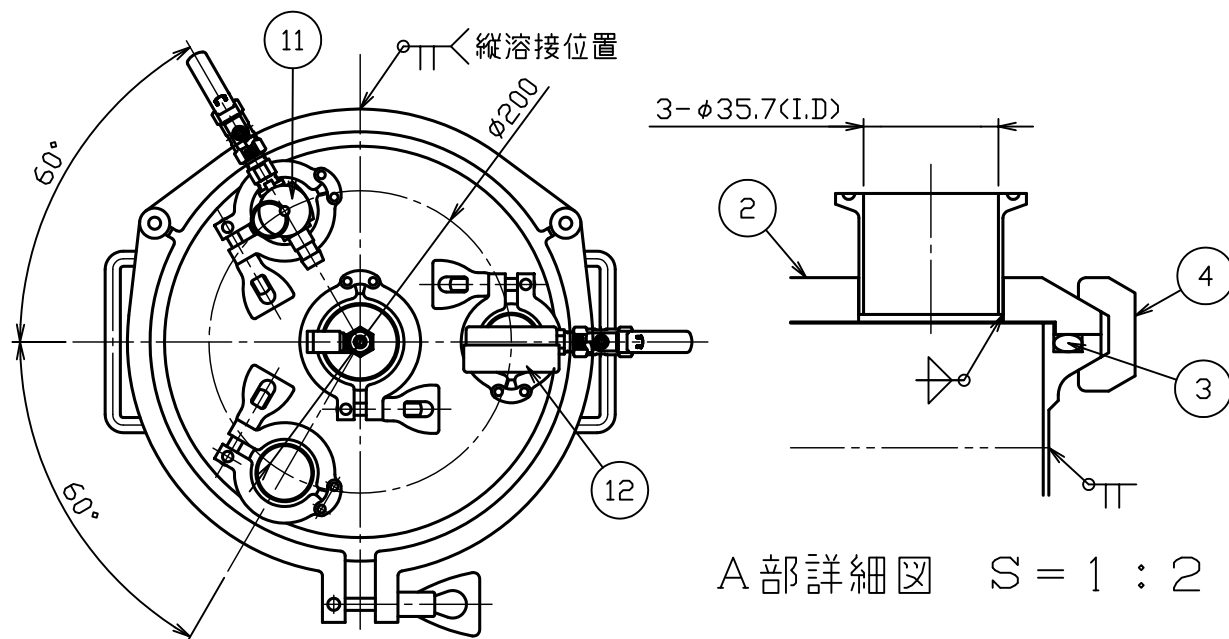

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	250A(34-1-2-0028767)
2	蓋本体	SUS304	1	250A(34-1-2-0028768)
3	Oリング (G270)	シリコン	1	250A (協和ステンレス)
4	K3K クランプ	SCS13	1	250A (協和ステンレス)
5	ガスケット (A)	シリコン	1	2S (トーステ)
6	クランプバンド (A)	SCS13	1	2S (トーステ)
7	液送口 (L-3) (パイプ長560)	SUS304	1	44-1-2-0033737
8	ガスケット (B)	シリコン	3	1.5S (トーステ)
9	クランプバンド (B)	SCS13	3	1.5S (トーステ)
10	キャップヘルール (厚板タイプ)	SUS304	1	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
11	安全弁 (S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
12	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)

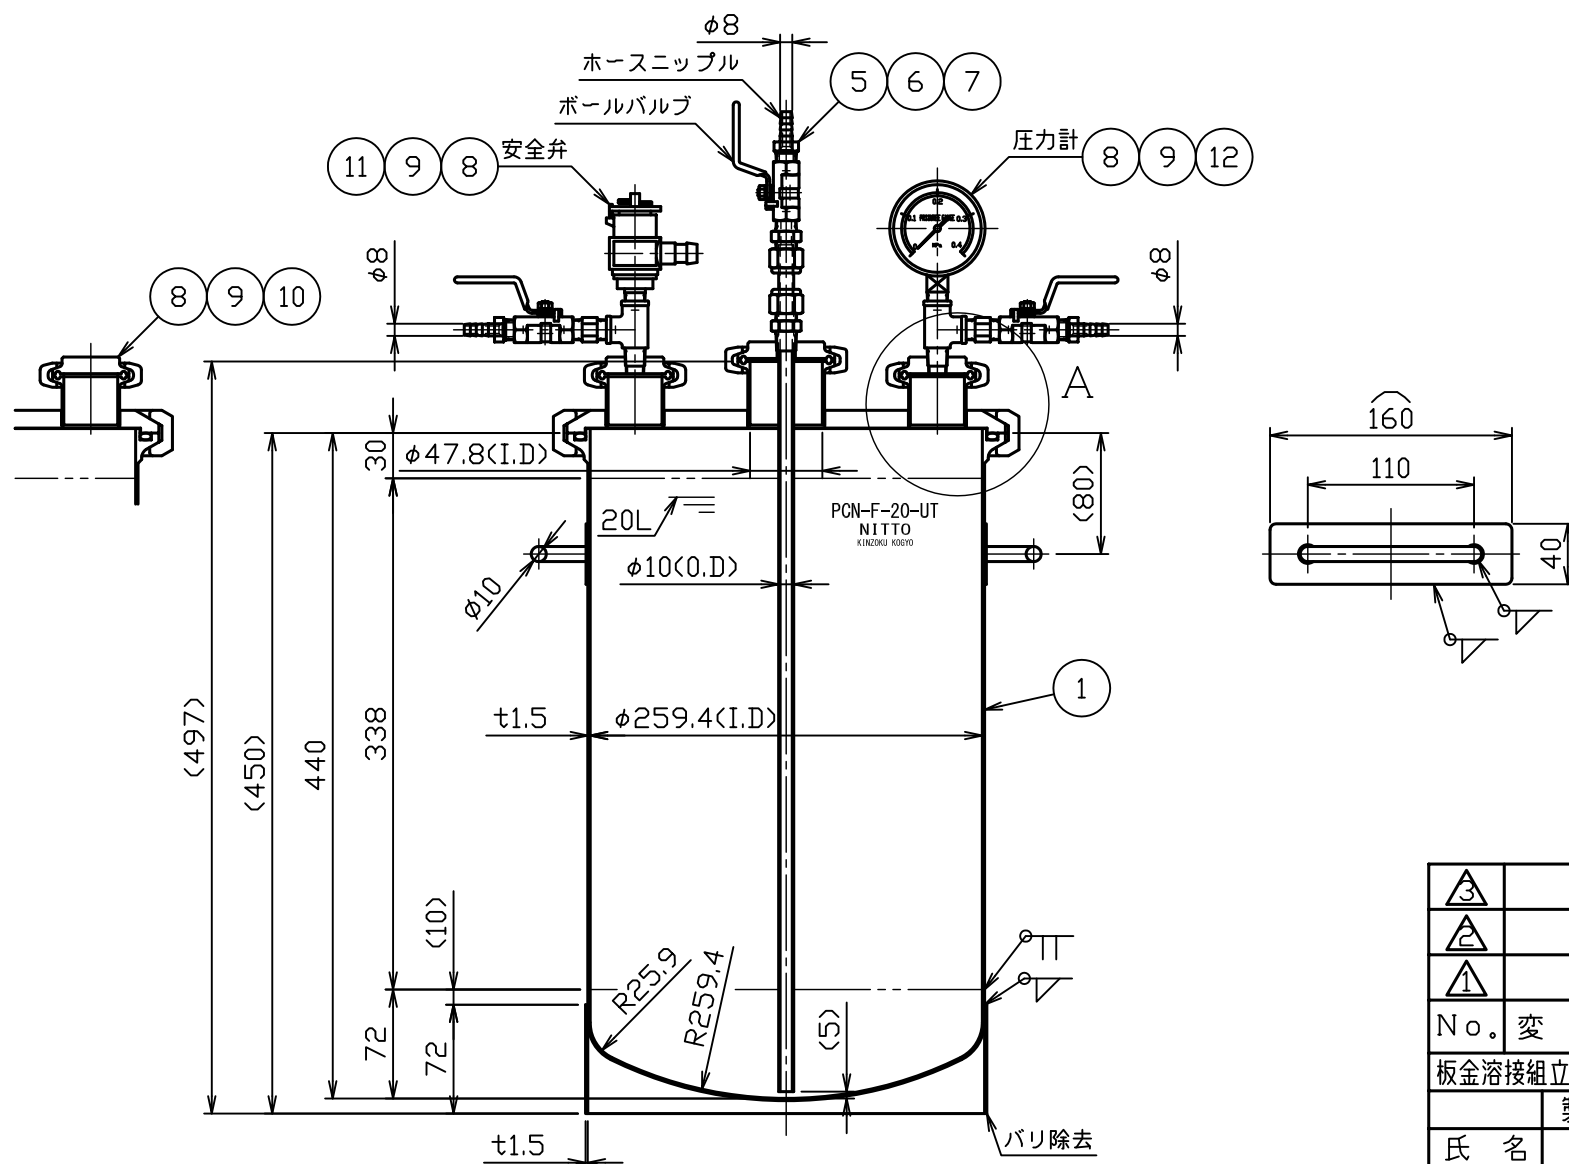

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 22.4L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準 (0) とした差圧である	
重量	約 17.5kg

注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

△				名称	ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット	⊕
△				図番	PCN-F-20-UT	⊕
△				図番	HP-1-2-0033802-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:5 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	堀井	堀井	栗原	栗原		
日付	H27.10.30	H27.10.30				