



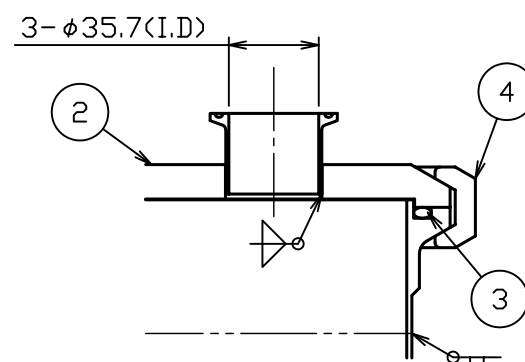

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	容器本体	SUS304	1	350A(34-1-2-0028790)
2	蓋本体	SUS304	1	350A(34-1-2-0028791)
3	Oリング(AS568-383)	シリコンゴム	1	350A(協和ステンレス)
4	K3Kクランプ	SCS13	1	350A(協和ステンレス)
5	ガasket(A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
6	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
7	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
8	液送口(L-3)(パイプ長610)	SUS304	1	44-1-2-0033737
9	ガasket(B)	シリコンゴム	3	1.5S(トーステ)
10	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
11	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
12	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
13	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)

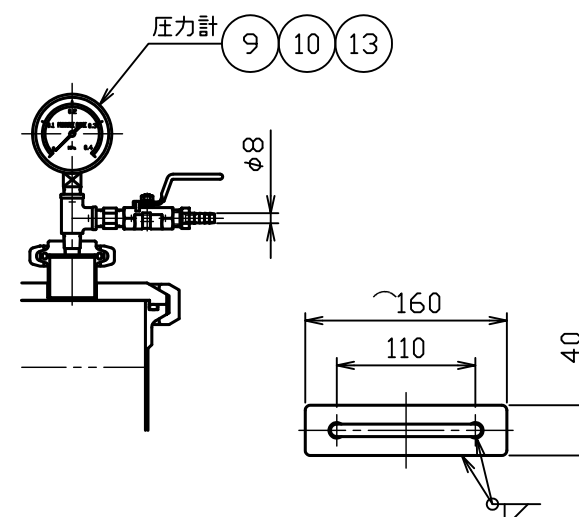

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 44.7L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 32.5kg

注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

③				名称	ヘルルオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-40-UT		
②				図番	HP-1-3-0033804-		
①				No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺度	1:6	1:3	
				参考図	-	得意先名	規格
製図		設計		検図		承認	
氏名		堀井 堀井		栗原		栗原	
日付		H27.10.30		H27.10.30			