

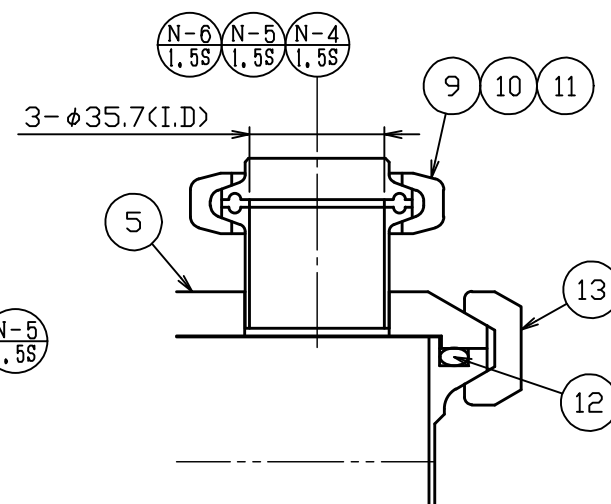


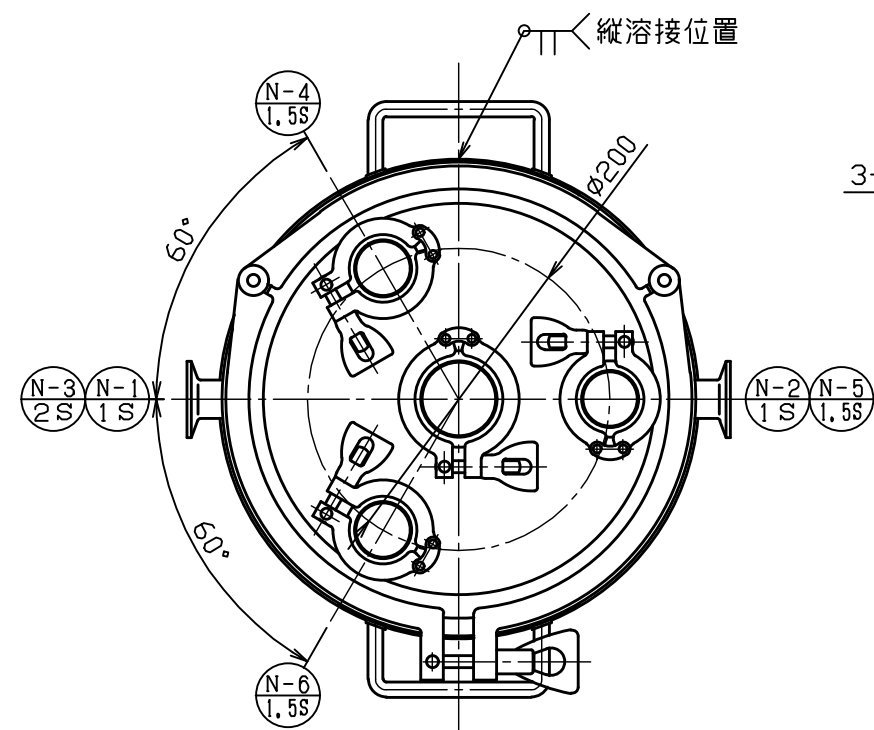


A部詳細図 S = 1 : 2

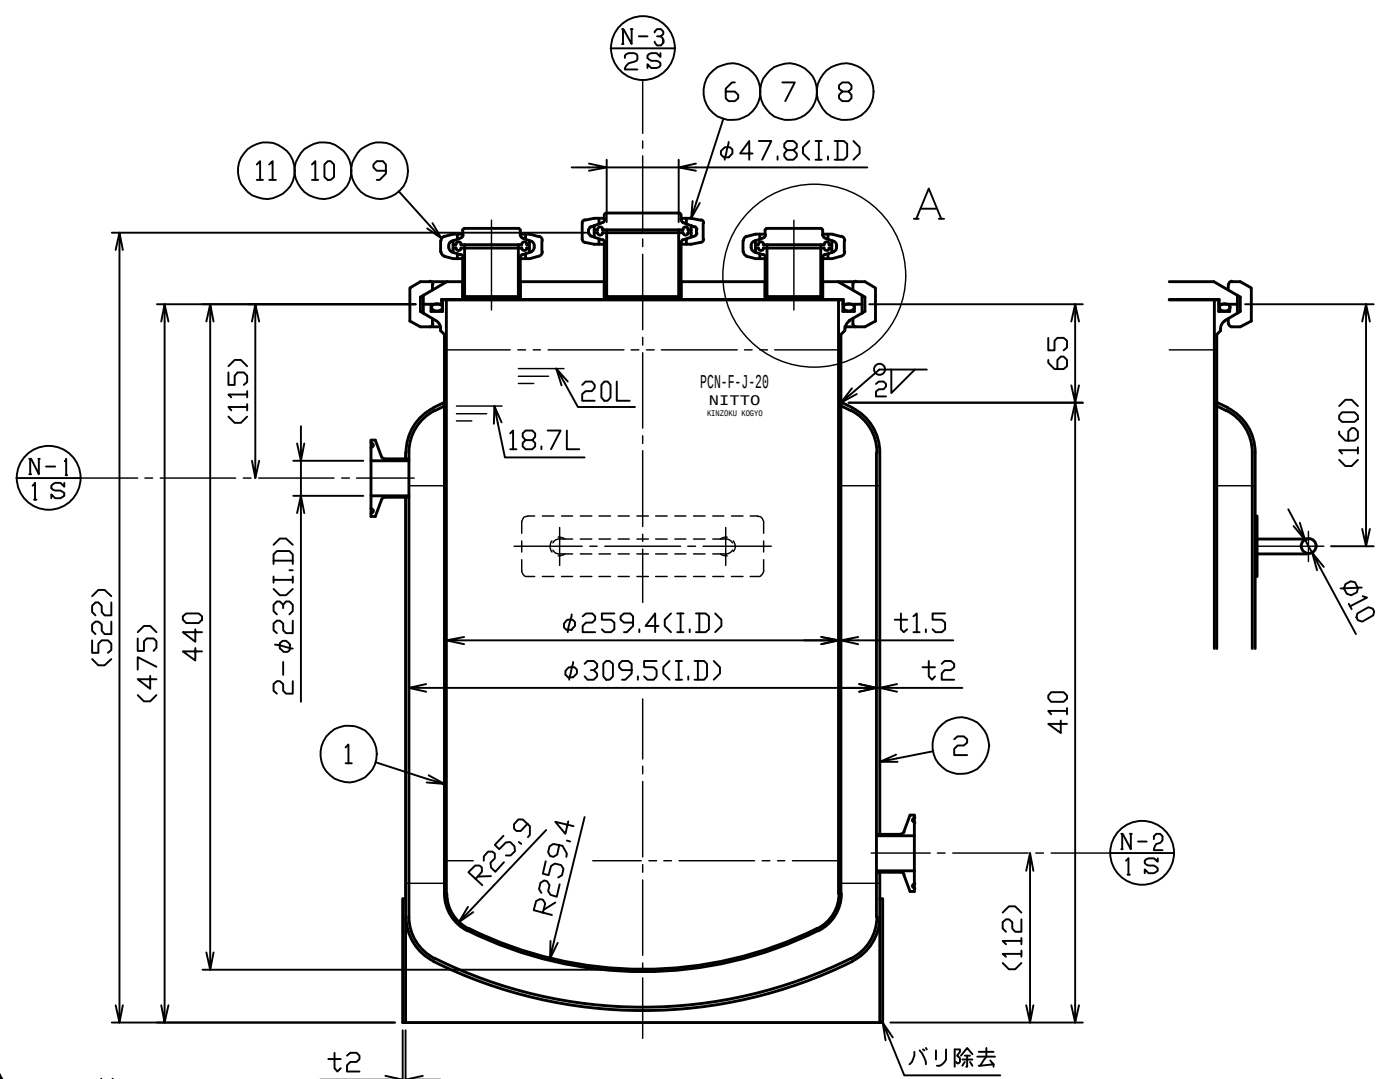

図面整理

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃ (内容液沸点未満)
本体全容量	約 22.4 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 8.9 L
大気圧を基準 (0) とした差圧である	

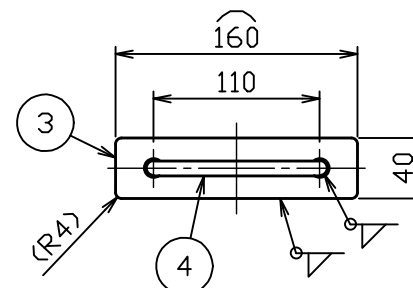

注記
内外面 #320 バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

△				名称	ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 PCN-F-J-20		⊕
△	No. 21579	前澤	2021.10.29	図番	HP-1-2-0028737-△		△
△	No. 15507	新田	H27.1.19	尺 度	1 : 5 1 : 2		
No. 変更番号				氏 名	日付		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
				製 図	設 計	検 図	承 認
				氏 名	岸 岸	櫛 谷	櫛 谷
				日 付	H22.1.27	H22.1.27	

日東金属工業株式会社