
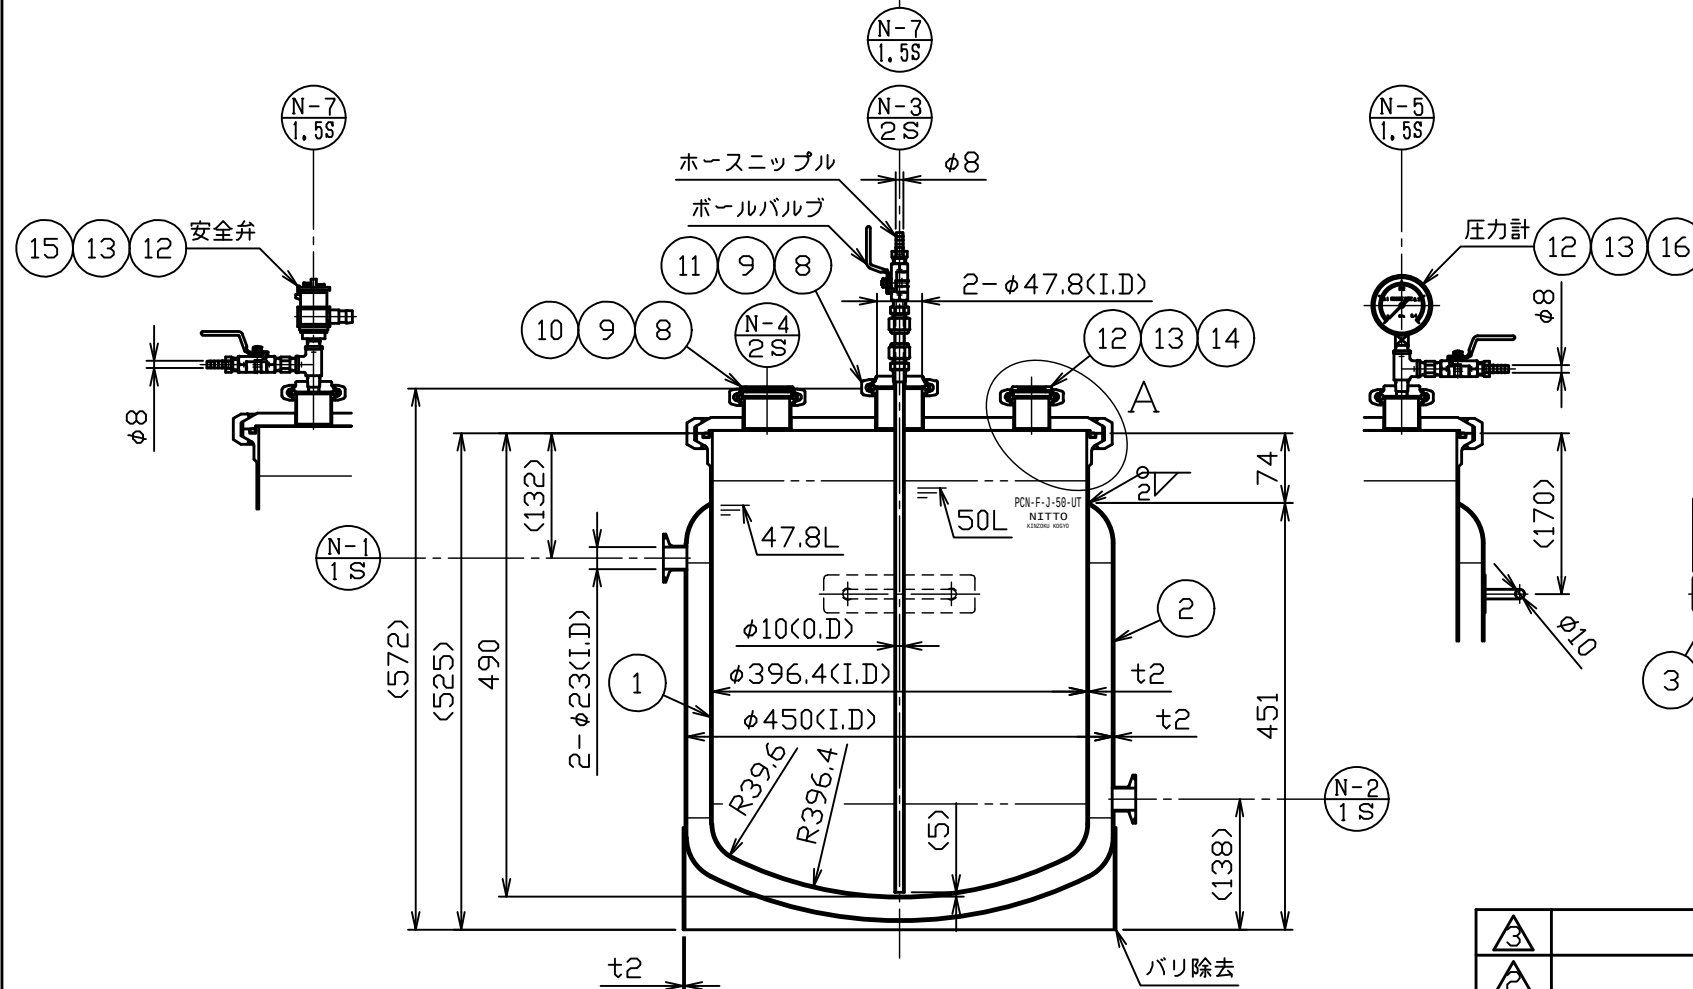


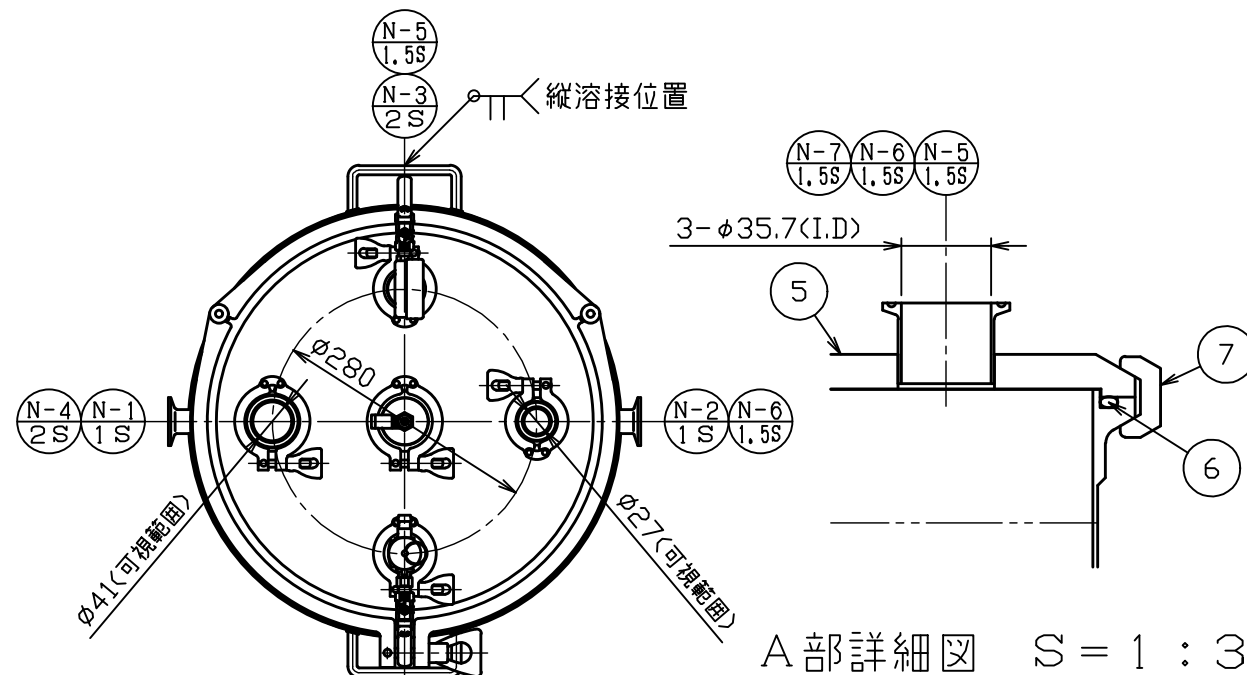

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	400A(34-1-2-0028805)
2	ジャケット	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028806)
3	サニタリー把手用当板(大)	SUS304	2	t1.2
4	サニタリー把手	SUS304	2	φ10(44-1-1-0019789)
5	蓋本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028802)
6	Oリング(AS568-385)	シリコンゴム	1	400A(協和ステンレス)
7	K3Kクランプ	SCS13	1	400A(協和ステンレス)
8	ガスケット(A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
9	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
10	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
11	液送口(L-3)(パイプ長610)	SUS304	1	44-1-2-0033737
12	ガスケット(B)	シリコンゴム	3	1.5S(トーステ)
13	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
14	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
15	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
16	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃(内容液沸点未満)
本体全容量	約 57.5L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 15.7L
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 49.5kg

注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

△ 図面整理

△				名称	ジャケット型ヘルルオープン加圧容器 圧送ユニット	⊕
△				図番	PCN-F-J-50-UT	⊕
△	No. 21579	前澤	2021.10.29	図番	HP-1-2-0033831	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	池田	池田	樫谷	樫谷		
日付	H27.11.10	H27.11.10				