



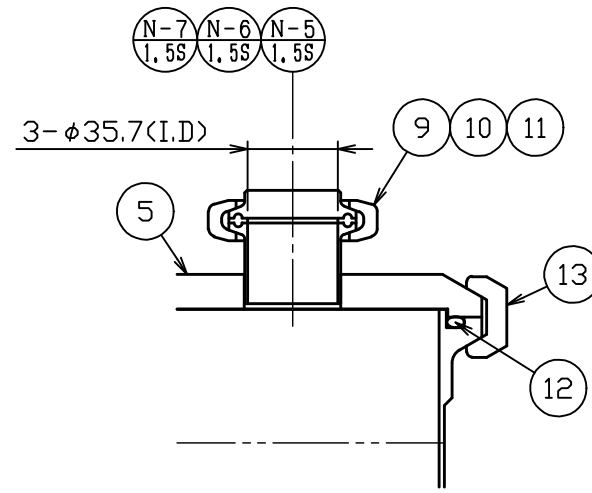

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃（内容液沸点未満）
本体全容量	約 87.2 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット減圧	—
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約 23.6 L
大気圧を基準（0）とした差圧である	

注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)



③				名称	ジャケット型ヘルルオープン加圧容器 PCN-F-J-80		
②	No. 21579	前澤	2021.10.29	図番	HP-1-2-0028741		
①	No. 15507	新田	H27.1.19	尺 度	1:8 1:3		
No. 変更番号		氏 名	日 付	参考図	-	得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
	製 図	設 計	検 図	承 認			
氏 名	岸	岸	櫛谷	櫛谷	日東金属工業株式会社		
日 付	H22.1.27	H22.1.27					