


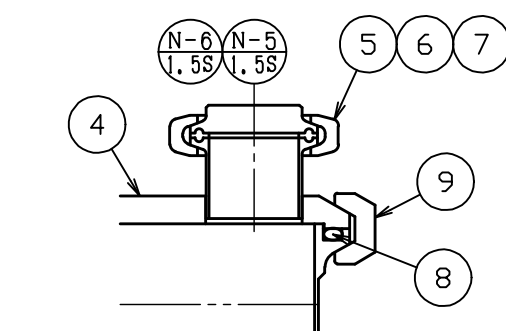
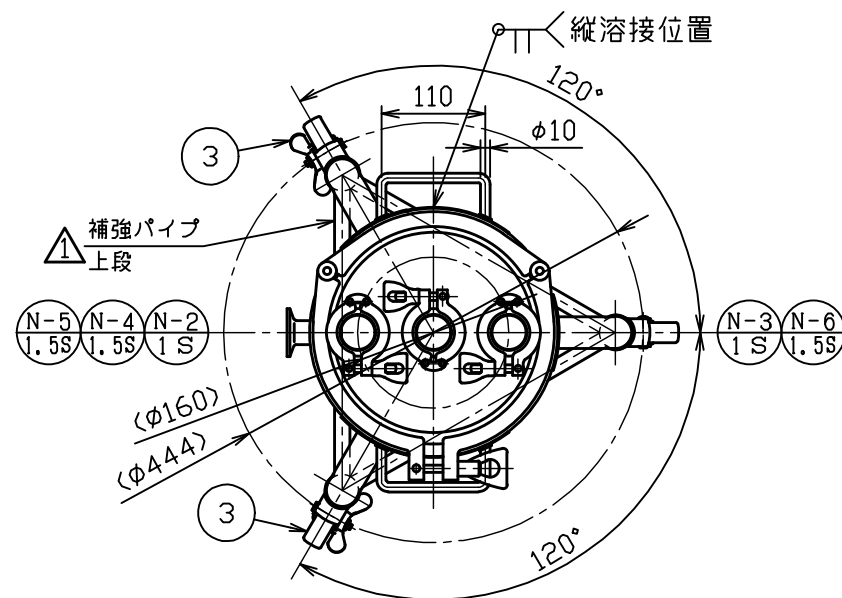
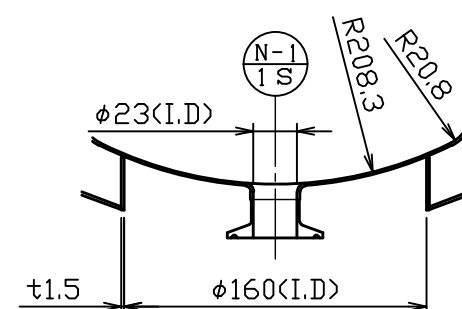




A部詳細図 S = 1 : 3

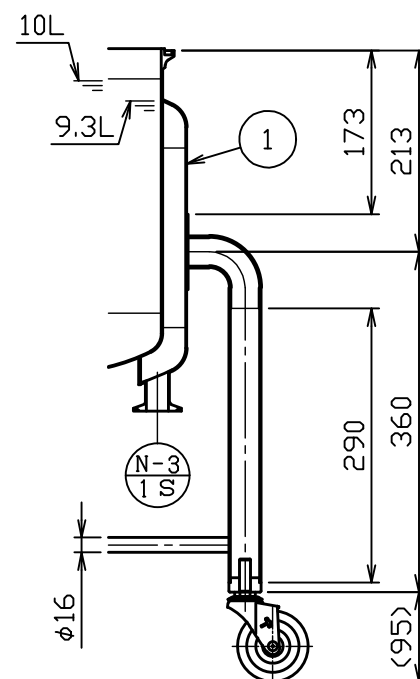

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

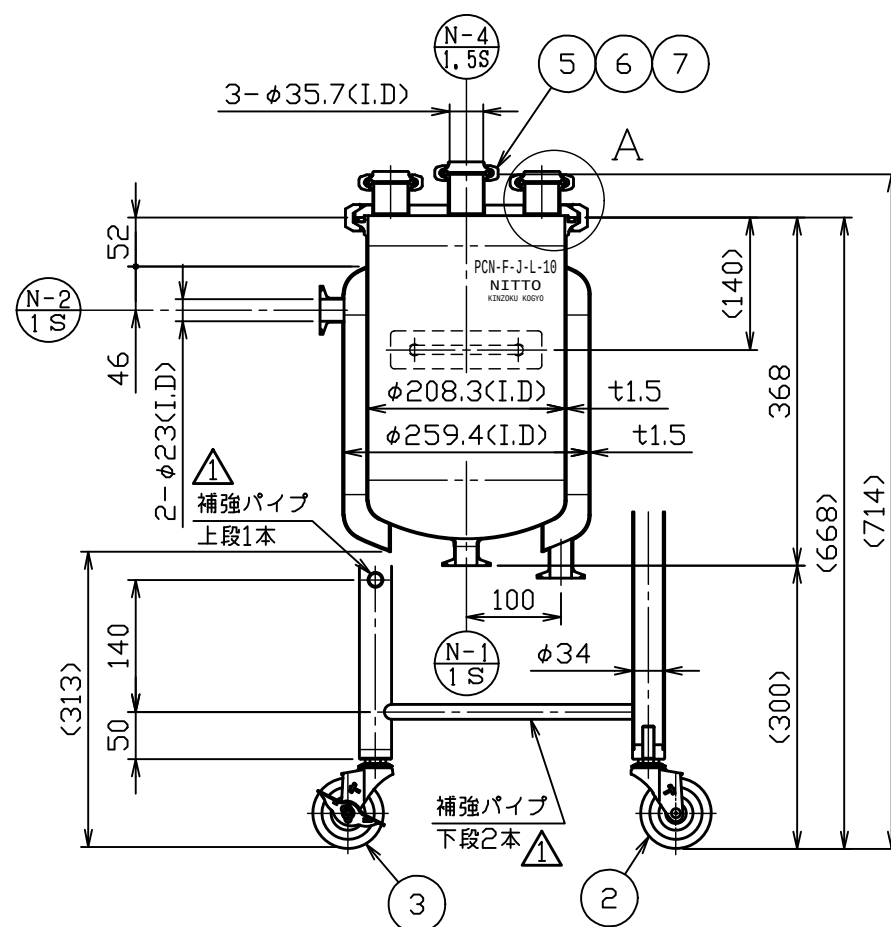

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	200A(34-1-2-0028764)
2	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	200A(34-1-2-0028755)
5	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	3	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
6	ガスケット	シリコンゴム	3	1.5S(トーステ)
7	クランプバンド	SCS13	3	1.5S(トーステ)
8	Oリング(G220)	シリコンゴム	1	200A(協和ステンレス)
9	K3Kクランプ	SCS13	1	200A(協和ステンレス)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃(内容液沸点未満)
本体全容量	約 11.8L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 5.3L
大気圧を基準(0)とした差圧である	

注記
 内外面#320バフ研磨
 許容荷重は製品重量を含み122kg

△ 図面整理

△	No. 21579	前澤	2021.11.29	名称	ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付		
△	No. 15509	新田	H27.1.19	図番	PCN-F-J-L-10		
△	No. 12630	原口	H25.1.7		HP-1-2-0028748- △		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 8	1 : 4	1 : 3
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	N 日東金属工業株式会社		
氏 名	岸	岸	櫛谷	櫛谷			
日 付	H22.1.27	H22.1.27					