


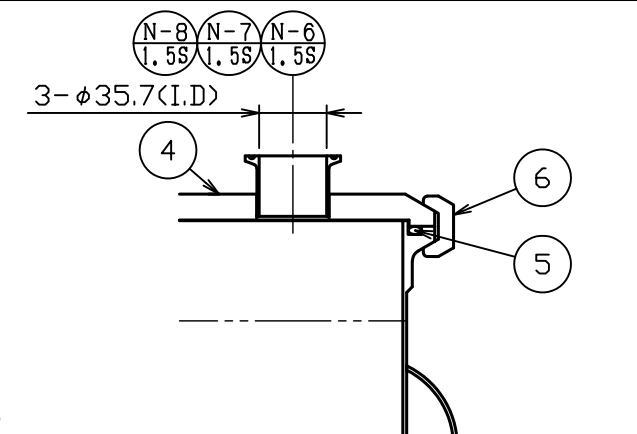
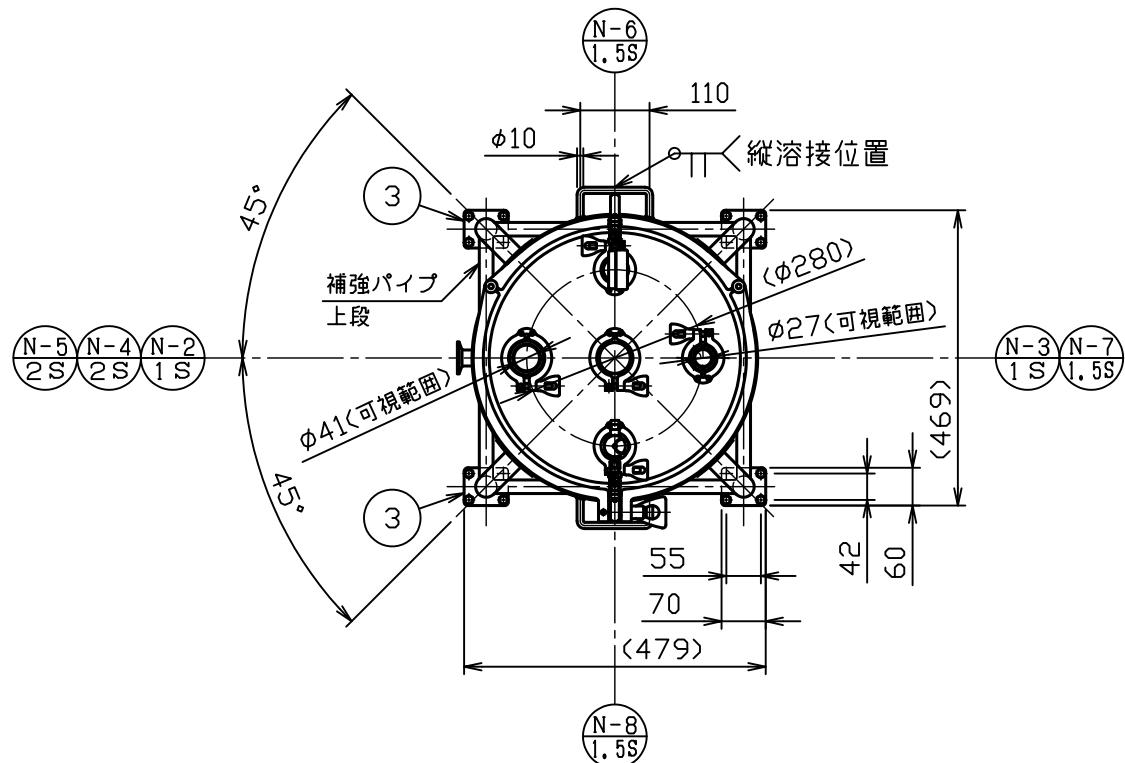


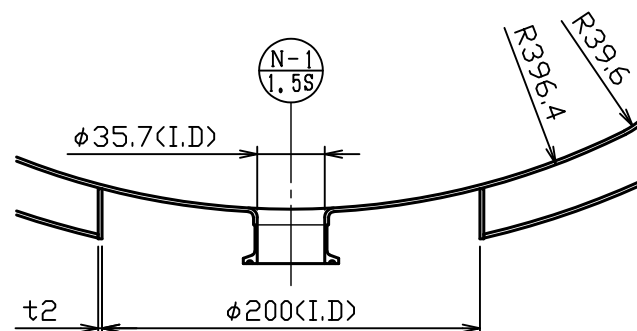

A部詳細図 S = 1 : 4

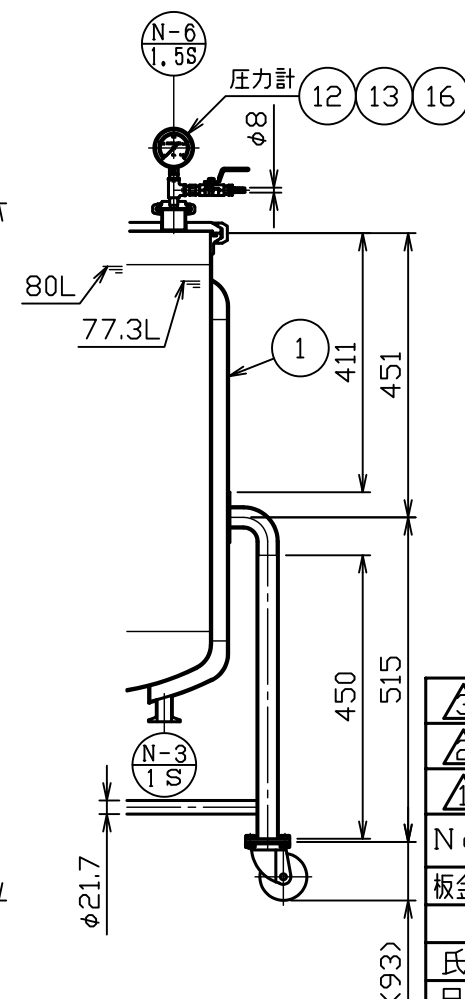

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

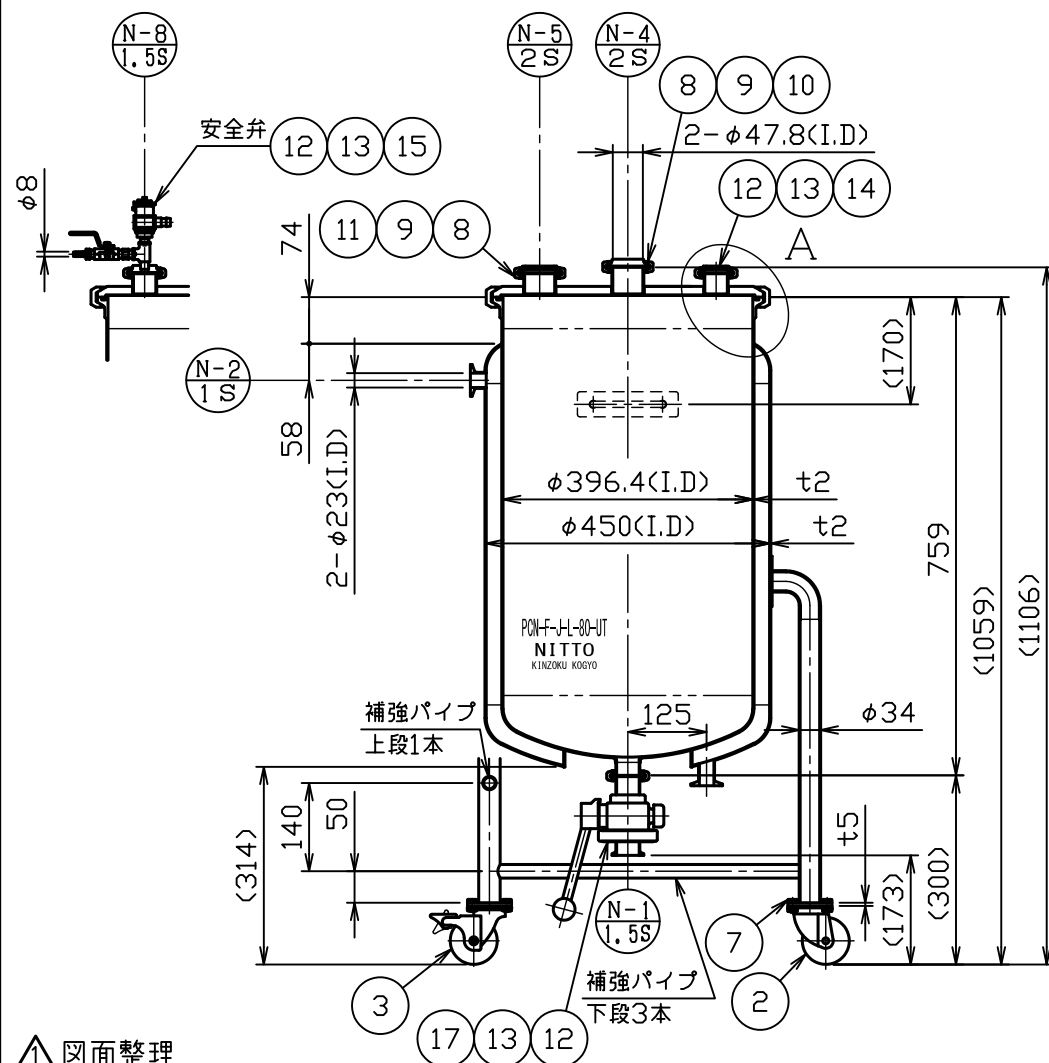

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028817)
2	ステンレスキャスター	140・140・140	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	140・140・140	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
4	蓋本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028802)
5	Oリング(AS568-385)	シリコンゴム	1	400A(協和ステンレス)
6	K3Kクランプ	SCS13	1	400A(協和ステンレス)
7	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
8	ガスケット(A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
9	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
10	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
11	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
12	ガスケット(B)	シリコンゴム	4	1.5S(トーステ)
13	クランプバンド(B)	SCS13	4	1.5S(トーステ)
14	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
15	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
16	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
17	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(Oリングシリコン)(トーステ)

製品仕様

本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃(内容液沸点未満)
本体全容量	約 87.2L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 22.8L
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 67kg
適正使用積載重量	製品含んで 259kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

△図面整理

△				名称	ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット		⊕
△				名称	PCN-F-J-L-80-UT		⊕
△	No. 21579	前澤	2022.1.15	図番	HP-1-2-0033854-1		△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:12 1:4		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	池田	池田	權谷	權谷			
日付	H27.11.10	H27.11.10					