


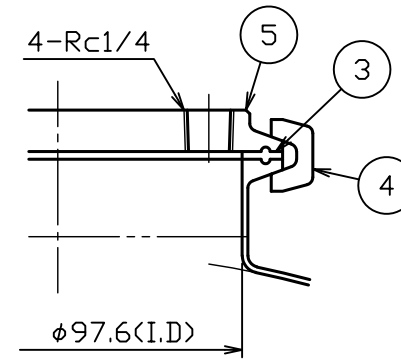

A schematic diagram of a pressure gauge and safety valve assembly. On the left is a vertical component labeled '安全弁' (Safety Valve). To its right is a circular pressure gauge labeled '圧力計' (Pressure Gauge). Both are connected to a common horizontal pipe at the bottom. The pressure gauge has a scale from 0 to 12 with a needle pointing to approximately 8.

製品仕様	
本体使用圧力	0 ～ 0.4MPa
本体使用温度	60℃（内容液沸点未満）
本体全容量	約 21.2L
安全弁吹出し圧力	0.4MPa
圧力計表示範囲	0 ～ 1.0MPa
ジャケット使用圧力	0 ～ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約 8.9L
大気圧を基準（0）とした差圧である	
重量	約 15kg

内外面 ± 320 バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
袴溶接 60° 毎6ヶ所 長さ30mm

③				名称		ジャケット型加圧容器 圧送ユニット			
②				図番		PCN-J-20-UT			
①		No. 21578	堀井	2021.10.25		HP-1-2-0033778-①			
No.		変更番号	氏名	日付		尺度		1:5 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図		- 得意先名 規格	
		製図	設計	検図	承認	 日東金属工業株式会社			
氏名		野村	野村	小野寺	小野寺				
日付		H27.10.17	H27.10.17	小野寺	小野寺				