




製品仕様	
本体使用圧力	0 ～ 0.18MPa
本体使用温度	60℃（内容液沸点未満）
本体全容量	約 55.6 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ～ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ～ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約 15.7 L
大気圧を基準（0）とした差圧である	
重量	約 26.5 kg

内外面 $\#320$ バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
袴溶接 60° 毎6ヶ所 長さ30mm

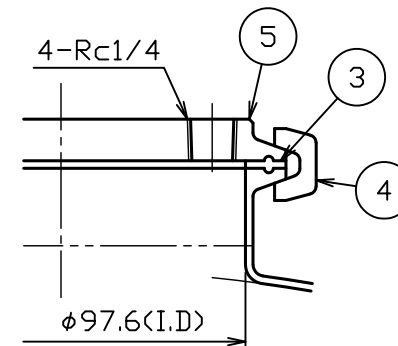

③				名称	ジャケット型加圧容器 圧送ユニット		
②				図番	PCN-J-50-UT		
①	No. 21578	堀井	2021.10.25		HP-1-2-0033781		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:6 1:2		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
氏名	製図	設計	検図	 日東金属工業株式会社			
日付	野村	野村	承認				
	H27.10.17	H27.10.17	小野寺	小野寺			