



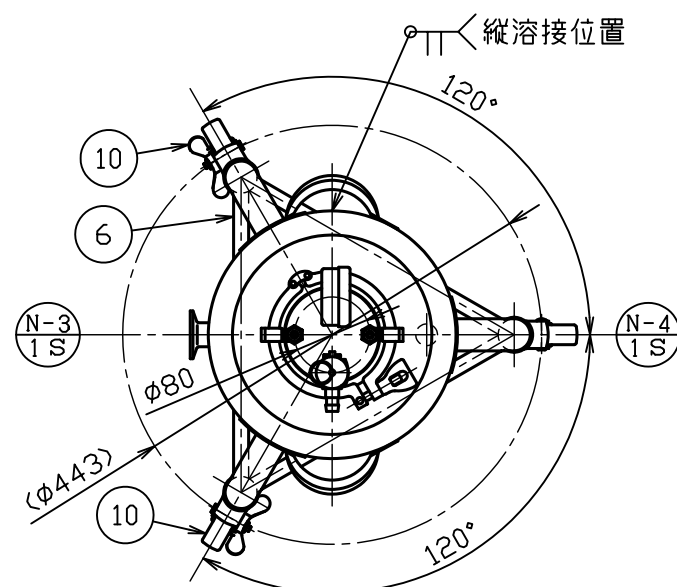
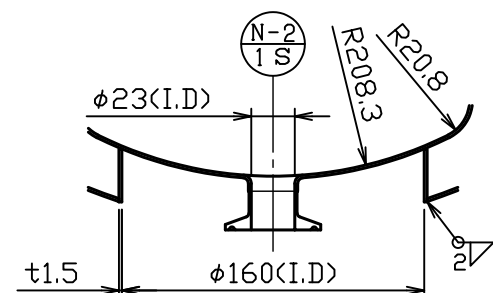




A部詳細図 S = 1 : 3

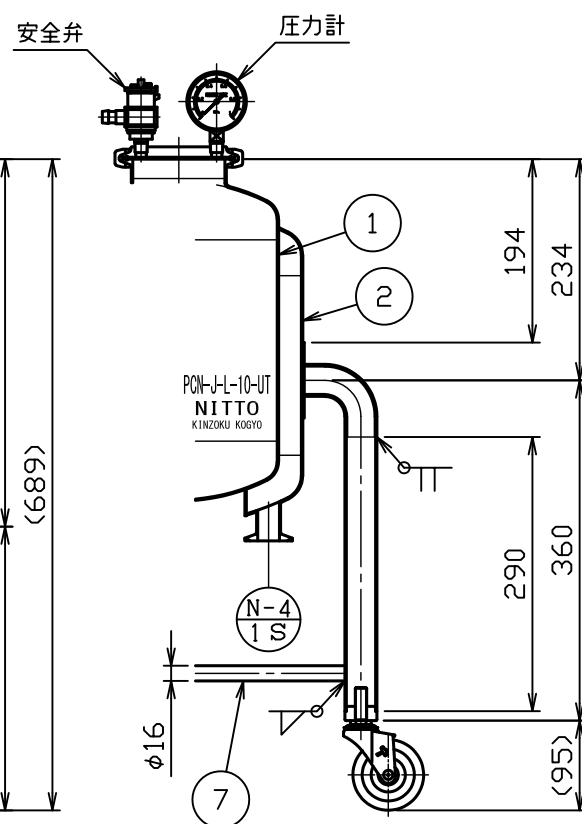

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

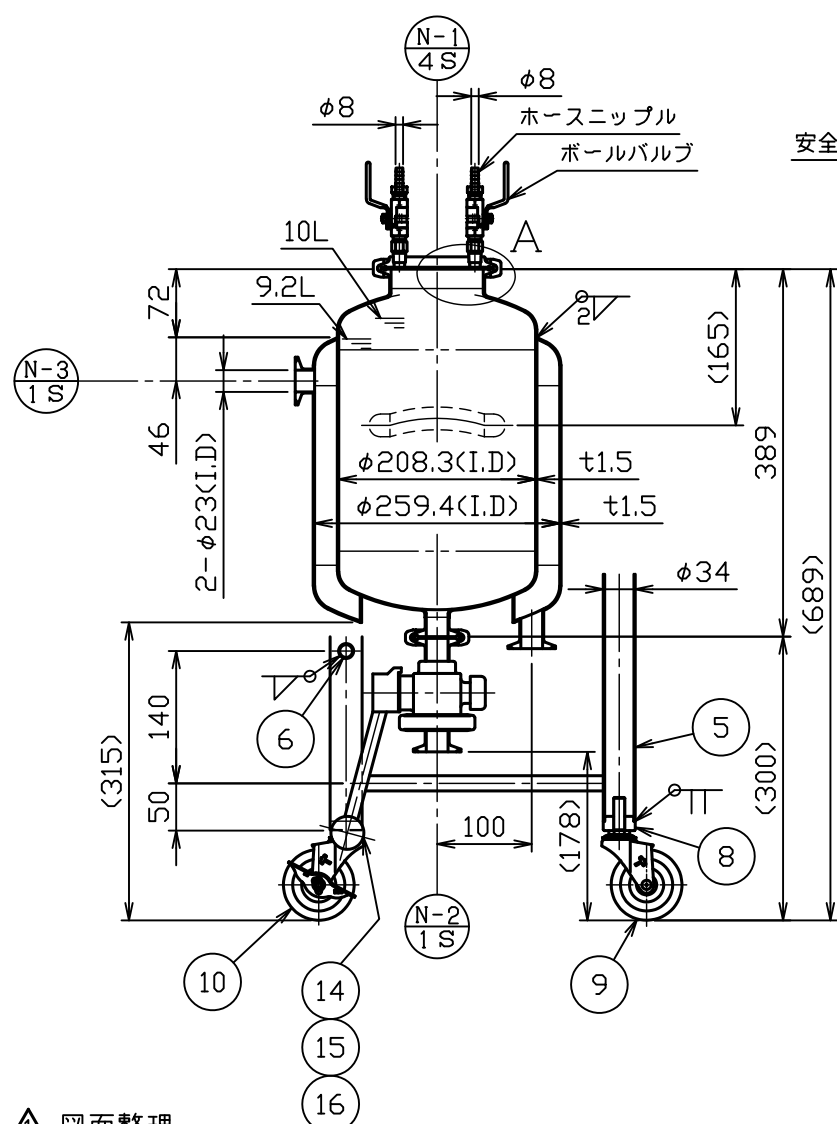

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028587)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028588)
3	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L290
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L304
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L304
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100-0000000	1	320EA-75-UR(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100-0000000	2	315EA-75-UR(ハンマー)
11	ガスケット(A)	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
12	クランプバンド(A)	SCS13	1	4S(トーステ)
13	加圧ユニット(PU-3-0.4)	SUS304	1	4S(44-1-2-0033736)
14	ガスケット(B)	シリコンゴム	1	1S(トーステ)
15	クランプバンド(B)	SCS13	1	1S(トーステ)
16	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1S(リングシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ～ 0.4MPa
本体使用温度	60℃（内容液沸点未満）
本体全容量	約 10.7L
安全弁吹出し圧力	0.4MPa
圧力計表示範囲	0 ～ 1.0MPa
ジャケット使用圧力	0 ～ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約 5.3L
大気圧を基準（0）とした差圧である	
重量	約 14kg
適正使用積載重量	製品含んで122kg以下

注記
内外面#320バフ研磨