

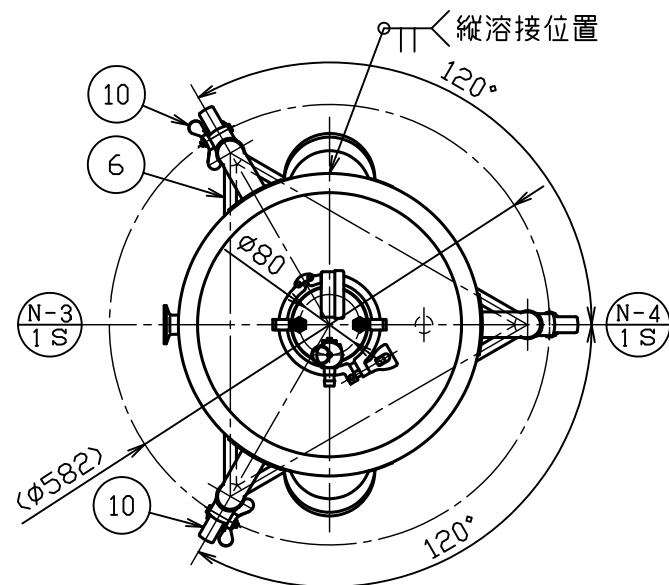
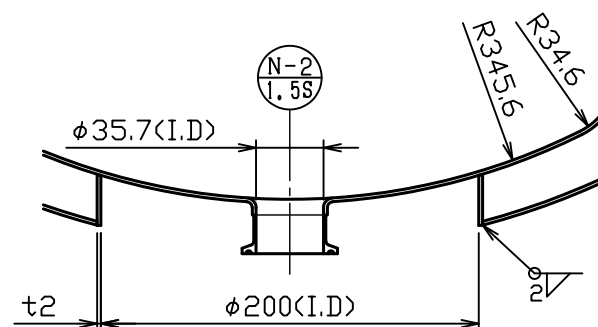



A部詳細図 S = 1 : 3

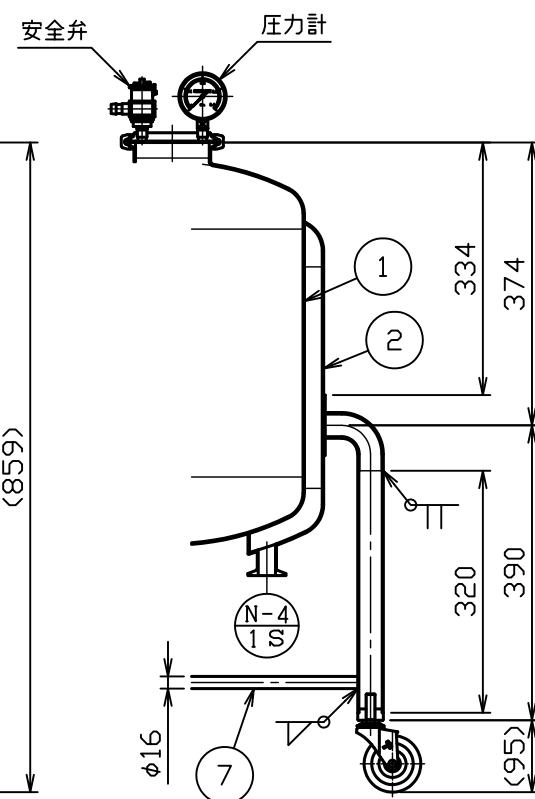

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

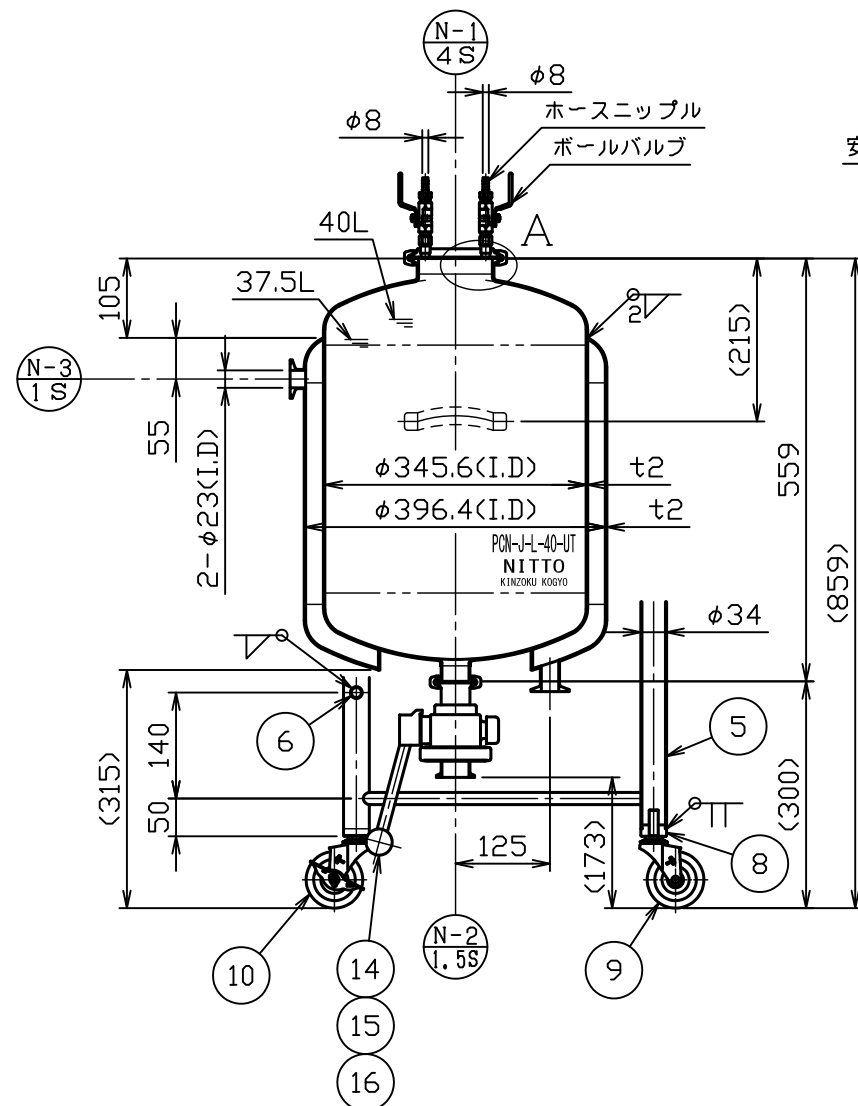

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028620)
2	ジャケット	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028621)
3	当板	SUS304	3	t2.0×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L320
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L424
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L424
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-75-UR(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-75-UR(ハンマー)
11	ガスケット(A)	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
12	クランプバンド(A)	SCS13	1	4S(トーステ)
13	加圧ユニット(PU-3-0.18)	SUS304	1	4S(44-1-2-0033735)
14	ガスケット(B)	シリコンゴム	1	1.5S(トーステ)
15	クランプバンド(B)	SCS13	1	1.5S(トーステ)
16	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(0リングシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃(内容液沸点未満)
本体全容量	約 43.0L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 13.2L
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 28kg
適正使用積載重量	製品含んで122kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

△				名称	ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット		⊕
△					PCN-J-L-40-UT		⊕
△	No. 21578	堀井	2021.10.25	図番	HP-1-2-0033785-1		△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:4 1:3		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	野村	野村	小野寺	小野寺			
日付	H27.10.17	H27.10.17					