

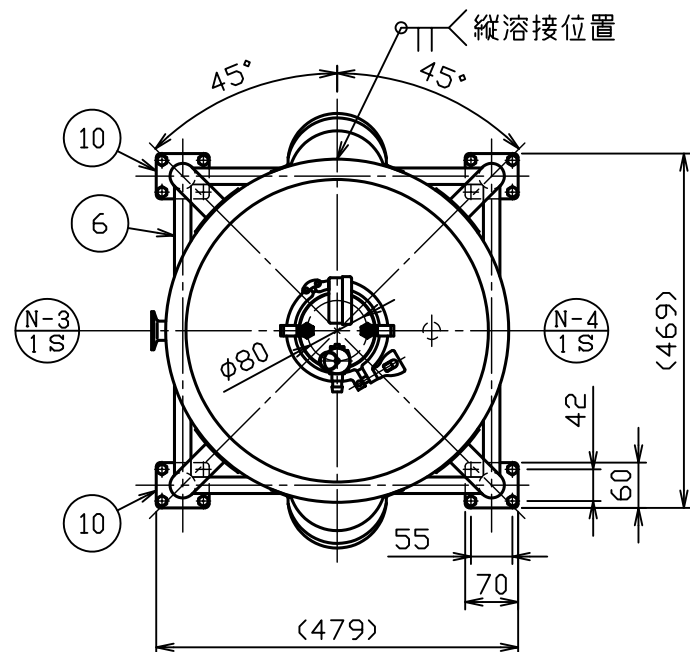


A部詳細図 S = 1 : 3

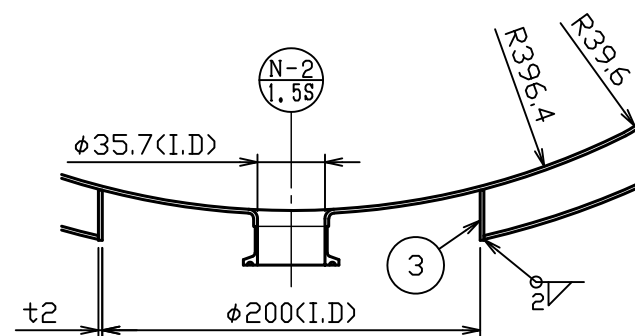

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

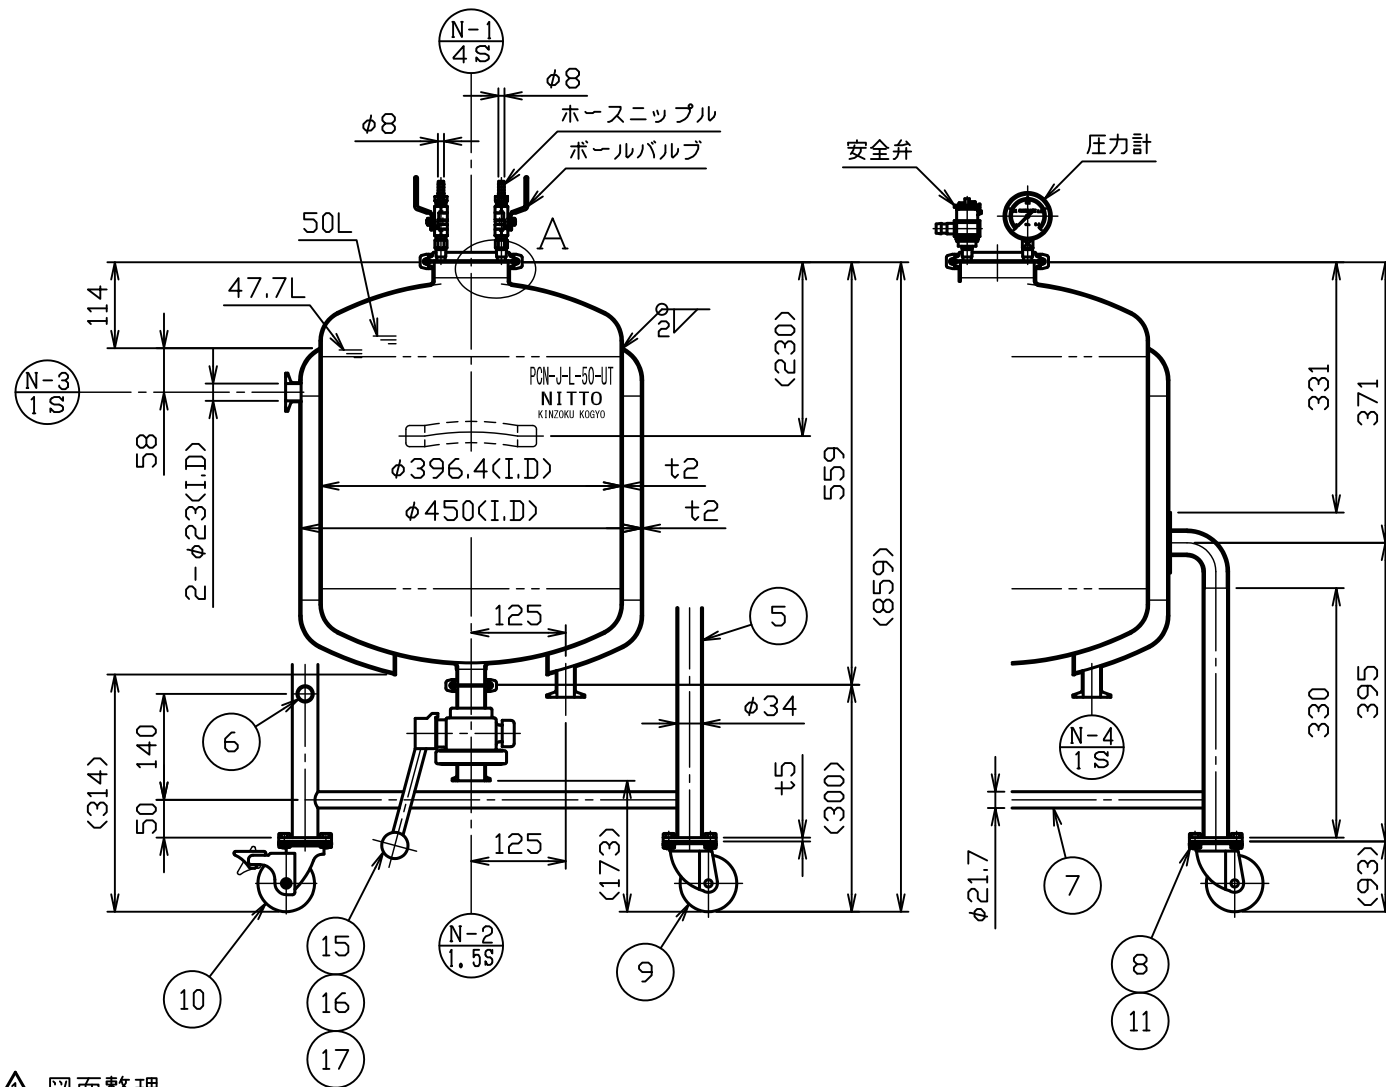

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028631)
2	ジャケット	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028632)
3	当板	SUS304	4	t 2.0×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t 2.0
5	化粧パイプ (A)	SUS304	3	φ34×t 1.5-L330
6	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ21.7×t 1.5-L383
7	化粧パイプ (C)	SUS304	3	φ21.7×t 1.5-L383
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
9	ステンレスキャスター	400・400・2	2	SU-STC-75-GNU(ナジジ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	400・400・2	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジジ)
11	六角ボルト (全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
12	ガスケット	シリコンゴム	1	4S (トーステ)
13	クランプバンド	SCS13	1	4S (トーステ)
14	加圧ユニット (PU-3-0.18)	SUS304	1	4S(44-1-2-0033735)
15	ガスケット (B)	シリコンゴム	1	1.5S (トーステ)
16	クランプバンド (B)	SCS13	1	1.5S (トーステ)
17	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(0リングシリコン) (トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ～ 0.18MPa
本体使用温度	60℃（内容液沸点未満）
本体全容量	約 55.6 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ～ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ～ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約 15.7 L
大気圧を基準（0）とした差圧である	
重量	約 33 kg
適正使用積載重量	製品含んで 259kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

③				名称		ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット			
②				図番		PCN-J-L-50-UT			
①		No. 21578	堀井	2021.10.25		HP-1-2-0033786-①			
No. 変更番号		氏名		日付		尺度		1:10 1:4 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図		- 得意先名 規格	
製図		設計		検図		承認		 日東金属工業株式会社	
氏名		野村		野村		小野寺			
日付		H27.10.17		H27.10.17		小野寺			