


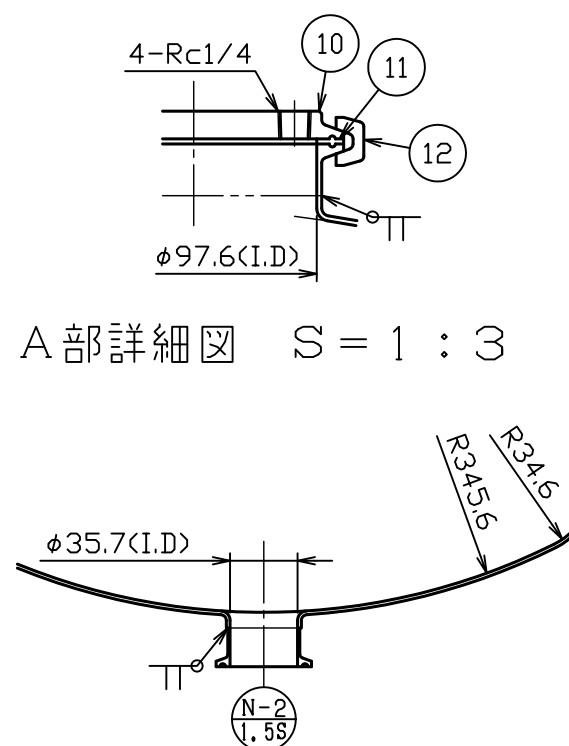
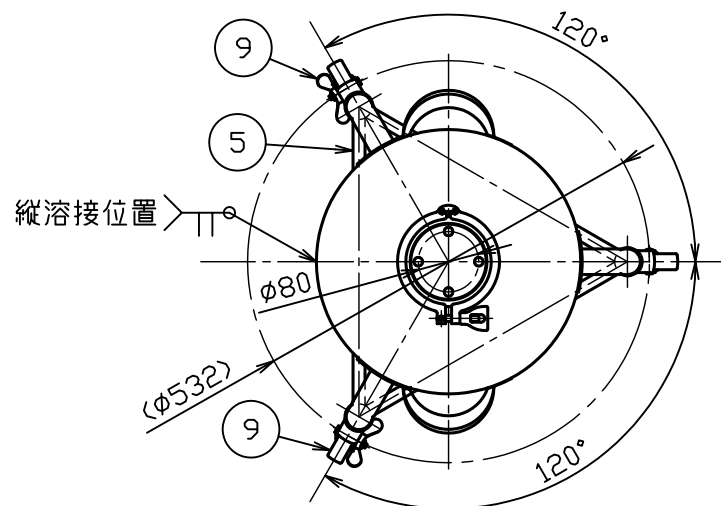
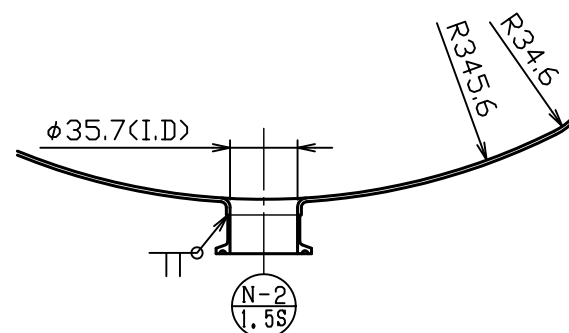




A部詳細図 S = 1 : 3

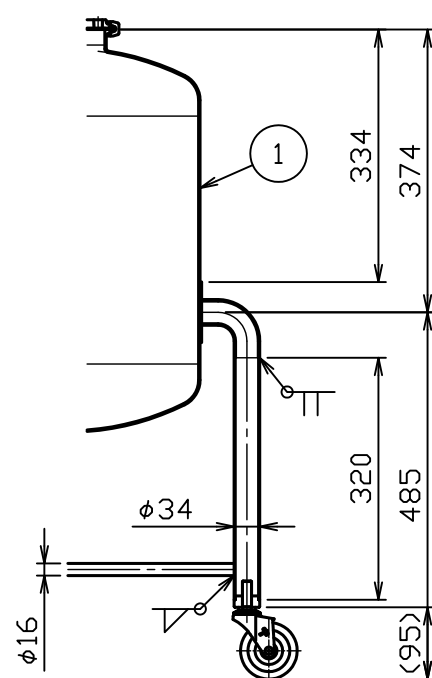

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

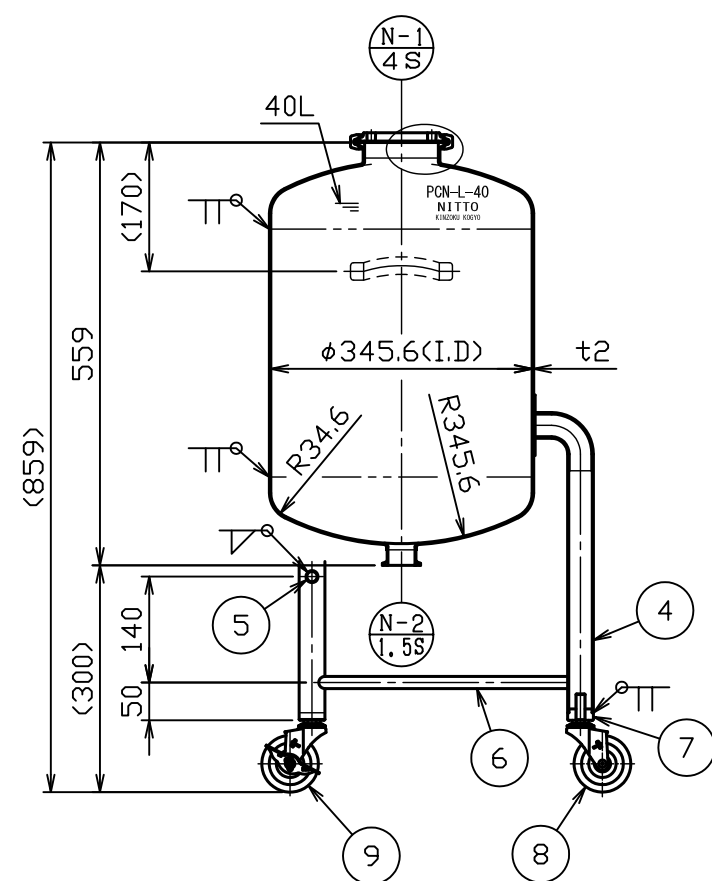

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 43.0L

注記

内外面#320バフ研磨
適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

③								名称		加圧容器 脚付					
②								図番		PCN-L-40					
①								HP-1-2-0028566-		①					
No.		変 更 番 号		氏 名		日 付		尺 度		1 : 1 0 1 : 4 1 : 3					
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図		-		得意先名		規格	
		製 図		設 計		検 図		承 認							
氏 名		岸		岸		中山		中山				日東金属工業株式会社			
日 付		H22.1.16		H22.1.16											

日東金属工業株式会社