

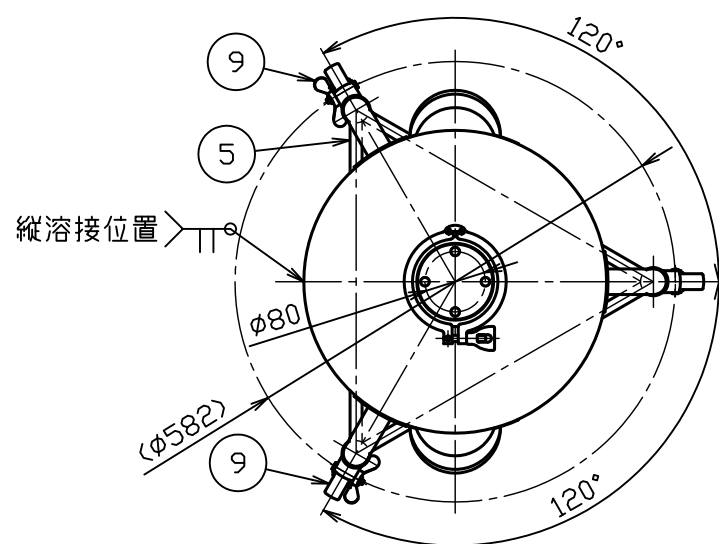
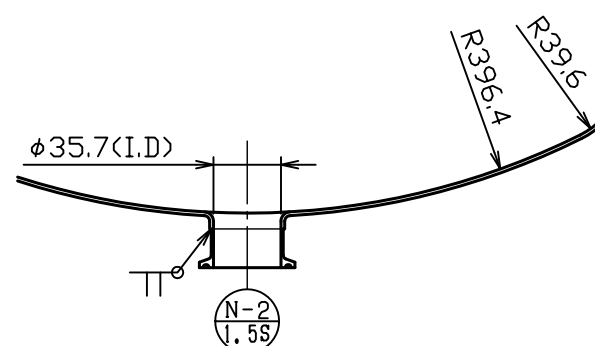



A部詳細図 S = 1 : 3

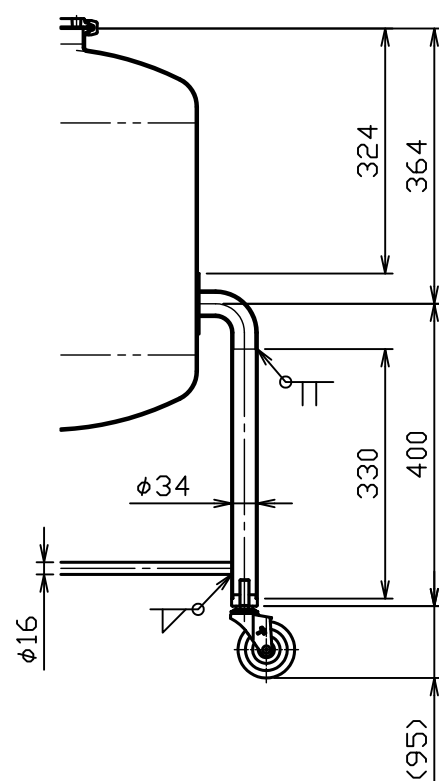

ドレン部詳細図 S = 1 : 4

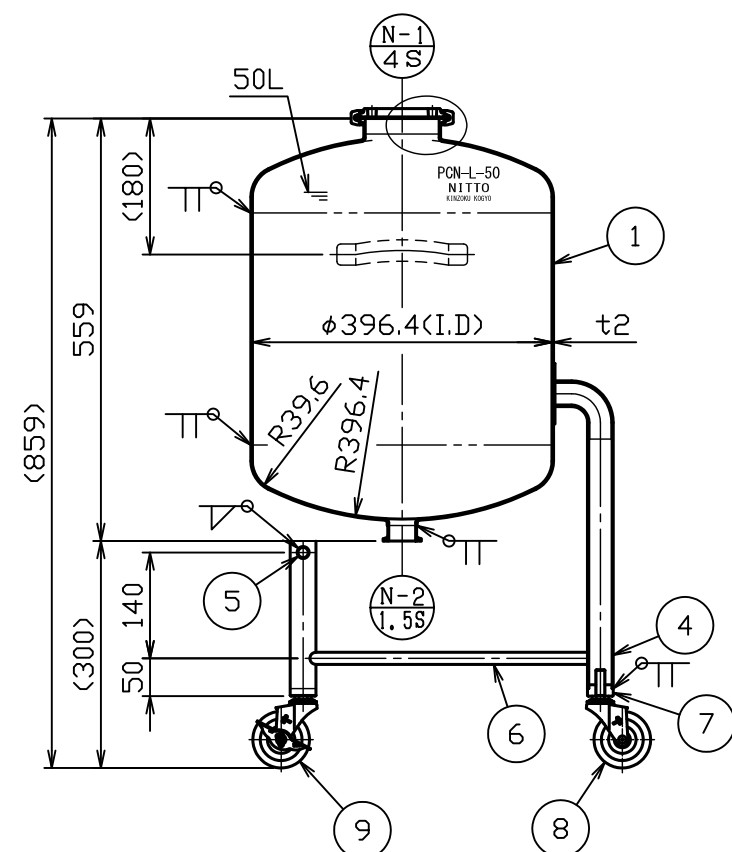

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	内容液沸点未満
本体全容量	約 55.6 L
大気圧を基準 (0) とした差圧である	

注記

内外面#320バフ研磨
適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

③ ② ①				名称		加圧容器 脚付 PCN-L-50					
				図番		HP-1-2-0028567-①					
No.		変更番号		氏名		日付		尺度		1:10 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図		- 得意先名 規格	
		製図		設計		検図		承認			
氏名		岸		岸		中山		中山			
日付		H22.1.16		H22.1.16		中山		中山			
日東金属工業株式会社											

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028629)
2	当板	SUS304	3	t2.0×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L330
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L424
6	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L424
7	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
8	ステンレスキャスター	100%ステンレス	1	320EA-75-UR(ハンマー)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100%ステンレス	2	315EA-75-UR(ハンマー)
10	4Sキャップヘルール(4-Rc1/4付)	SUS304	1	4S(44-1-1-0028573)
11	ガスケット	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
12	クランプバンド	SCS13	1	4S(トーステ)