



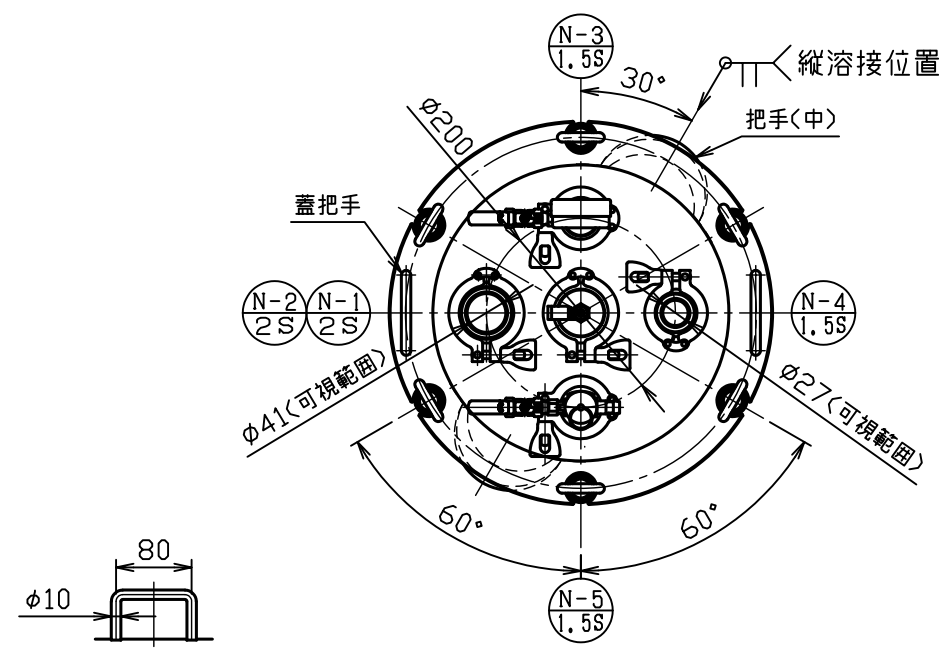

蓋把手


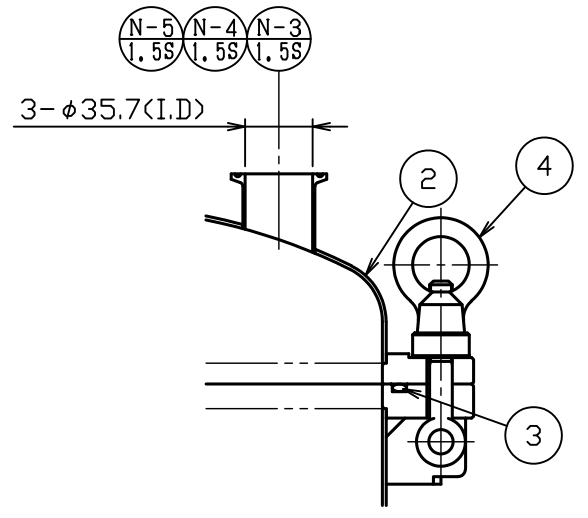


A部詳細図 S = 1 : 4

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028966)
2	蓋本体	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028967)
3	Oリング	シリコン	1	G325
4	スイングボルト (M12-L85)	SCS13	6	M12(44-1-2-0028948)
5	ガスケット (A)	シリコン	2	2S (トーステ)
6	クランプバンド (A)	SCS13	2	2S (トーステ)
7	のぞき窓 (NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
8	液送口 (L-3) (パイプ長625)	SUS304	1	44-1-2-0033737
9	ガスケット (B)	シリコン	3	1.5S (トーステ)
10	クランプバンド (B)	SCS13	3	1.5S (トーステ)
11	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
12	安全弁 (S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
13	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 39.5L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準 (0) とした差圧である	
重量	約 32kg

注記
 内外面#320バフ研磨
 (袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
 袴溶接60°毎6ヶ所 長さ30mm

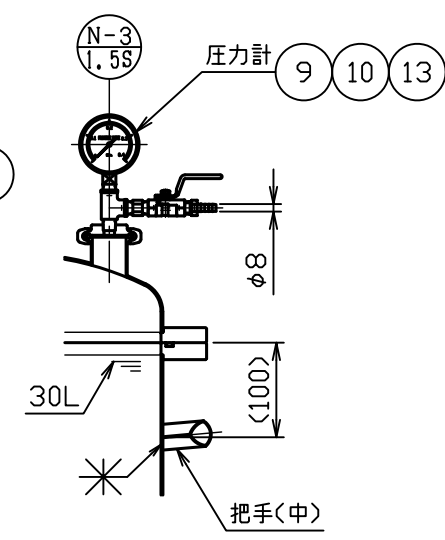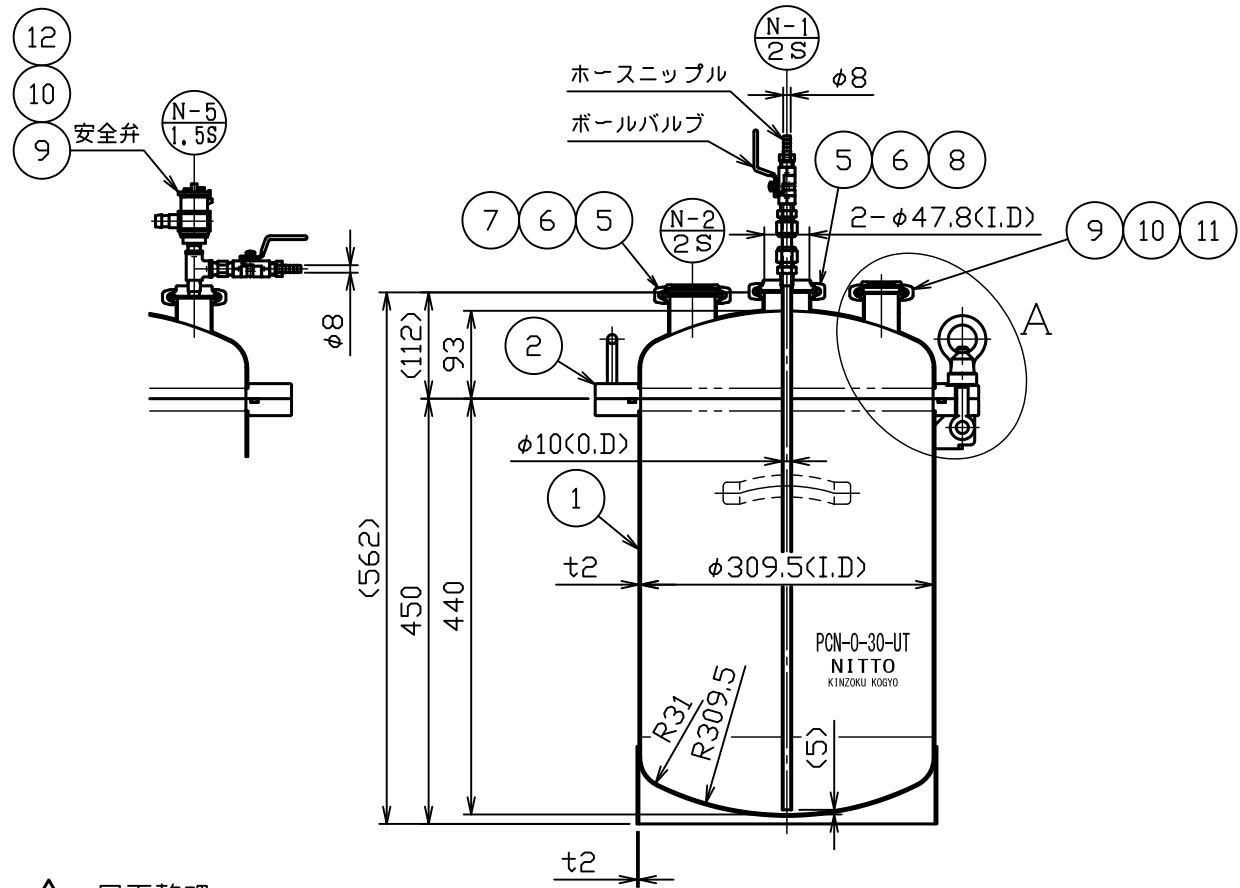

△				名称	フランジオープン加圧容器 圧送ユニット	⊕
△				名称	PCN-O-30-UT	⊕
△	No. 21563	堀井	2021.9.27	図番	HP-1-2-0033810-1	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:4	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	堀井	堀井	小野寺	小野寺		
日付	H27.10.30	H27.10.30				