


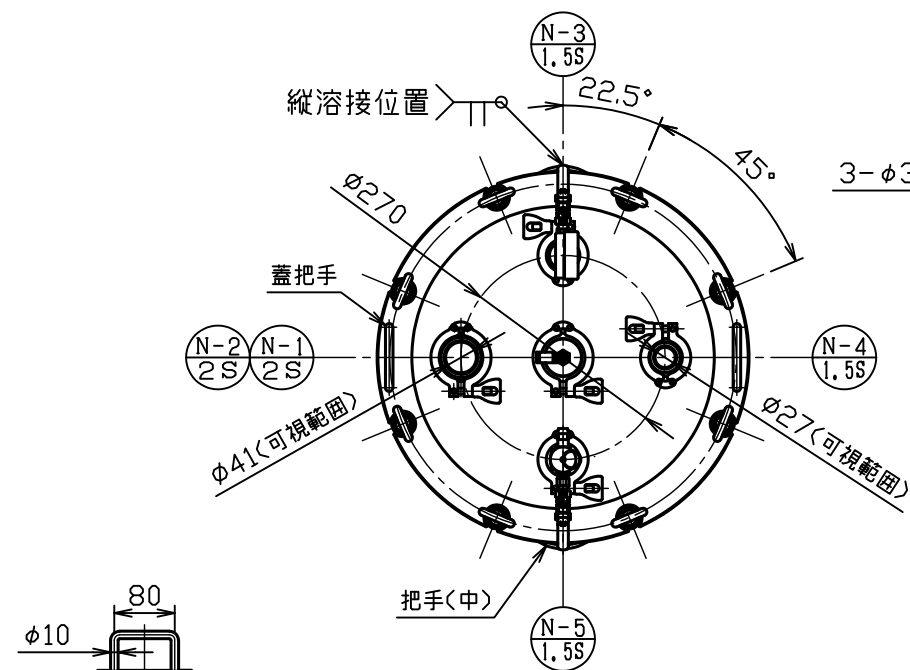


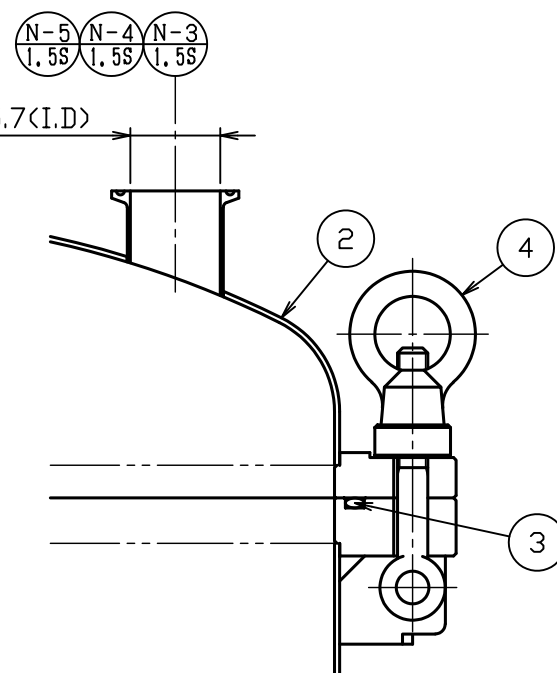

蓋 把 手

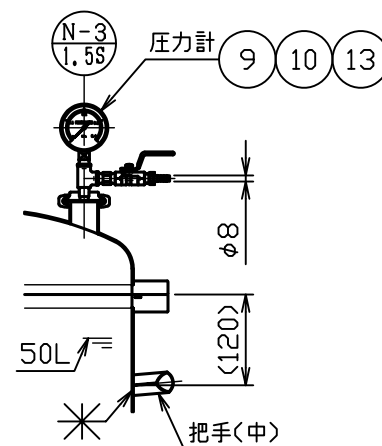

A 部 詳 細 図 S = 1 : 3

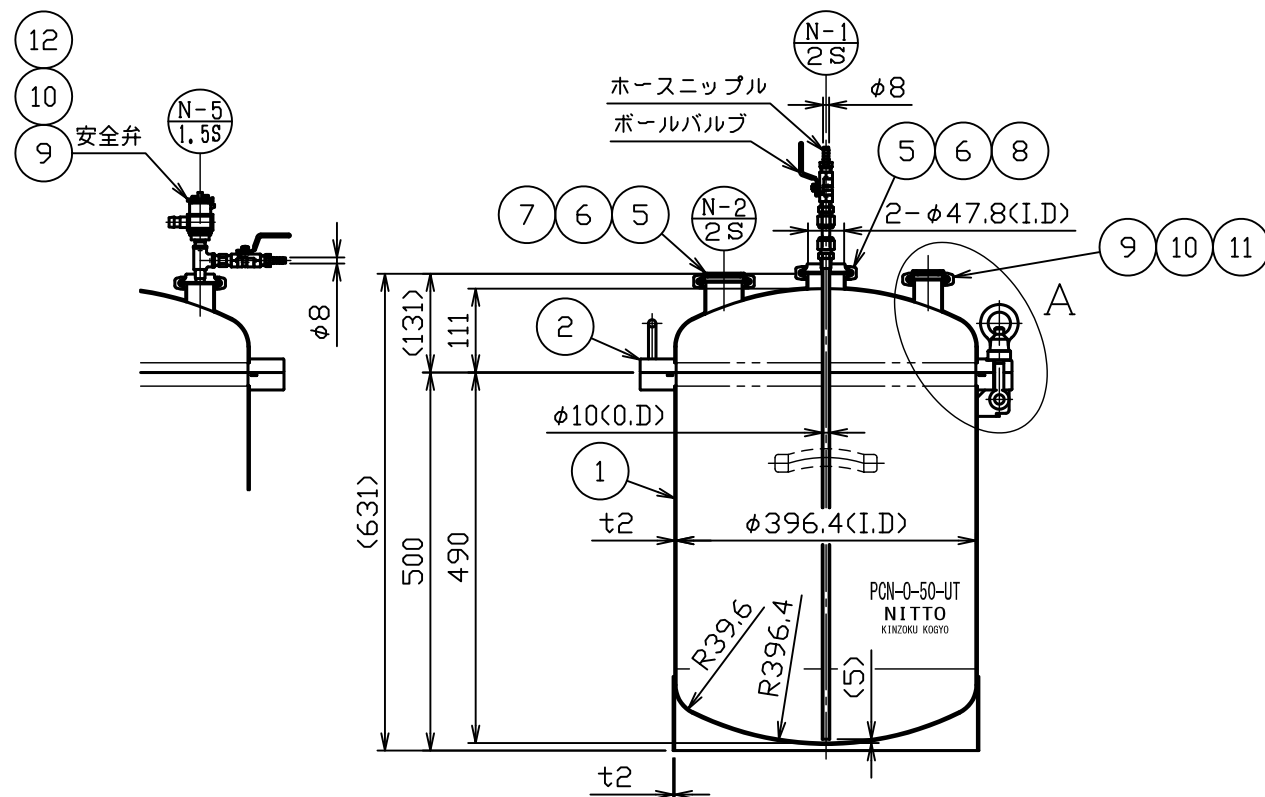

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 67.7L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 43kg

注 記
 内外面#320バフ研磨
 (袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
 袴溶接60°毎6ヶ所 長さ30mm

△ 図面整理

△				名 称	フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-50-UT	
△				図 番	HP-1-2-0033812-△	
△	No. 21563	堀井	2021.9.27	尺 度	1:10 1:3	
No. 変 更 番 号 氏 名 日 付				参考図	-	得意先名 規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						
	製 図	設 計	検 図	承 認		
氏 名	堀井	堀井	小野寺	小野寺	日東金属工業株式会社	
日 付	H27.10.30	H27.10.30				

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028997)
2	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028998)
3	Oリング	シリコン	1	G410
4	スイングボルト (M12-L95)	SCS13	8	M12(44-1-2-0028999)
5	ガスケット (A)	シリコン	2	2S (トーステ)
6	クランプバンド (A)	SCS13	2	2S (トーステ)
7	のぞき窓 (NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
8	液送口 (L-3) (パイプ長695)	SUS304	1	44-1-2-0033737
9	ガスケット (B)	シリコン	3	1.5S (トーステ)
10	クランプバンド (B)	SCS13	3	1.5S (トーステ)
11	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
12	安全弁 (S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
13	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)