




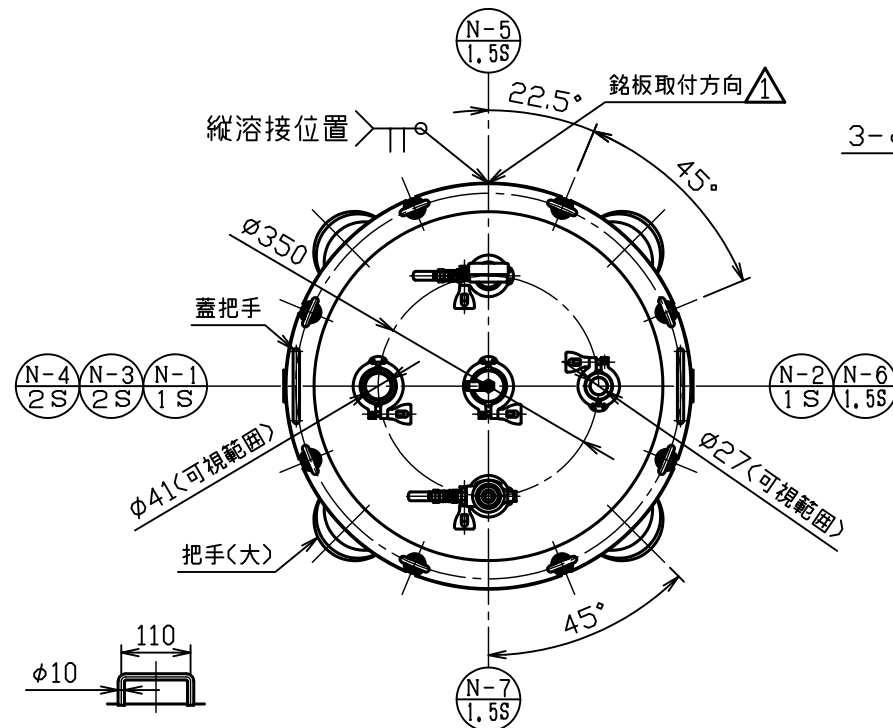


蓋把手

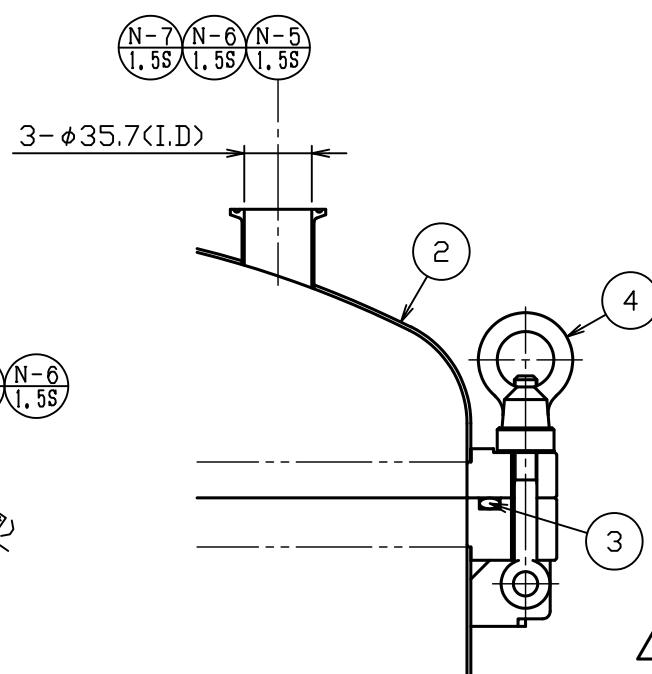

A部詳細図 S = 1 : 4

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029058)
2	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029052)
3	Oリング	シリコン	1	P570
4	スイングボルト (M12-L110)	SCS13	8	M12(44-1-2-0029024)
5	ガスケット (A)	シリコン	2	2S (トーステ)
6	クランプバンド (A)	SCS13	2	2S (トーステ)
7	のぞき窓 (NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
8	液送口 (L-3) (パイプ長1170)	SUS304	1	44-1-2-0033737
9	ガスケット (B)	シリコン	3	1.5S (トーステ)
10	クランプバンド (B)	SCS13	3	1.5S (トーステ)
11	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
12	安全弁 (S-4-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033739)
13	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
14	容器用銘板取付座	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0040365)
15	容器用銘板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0040366)

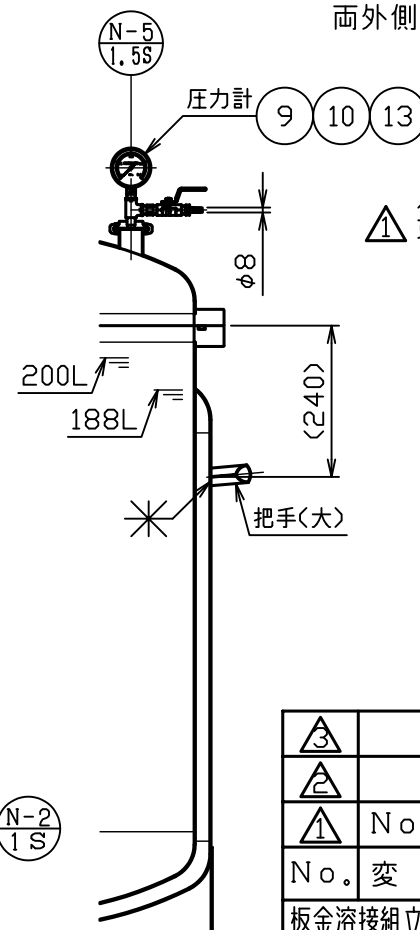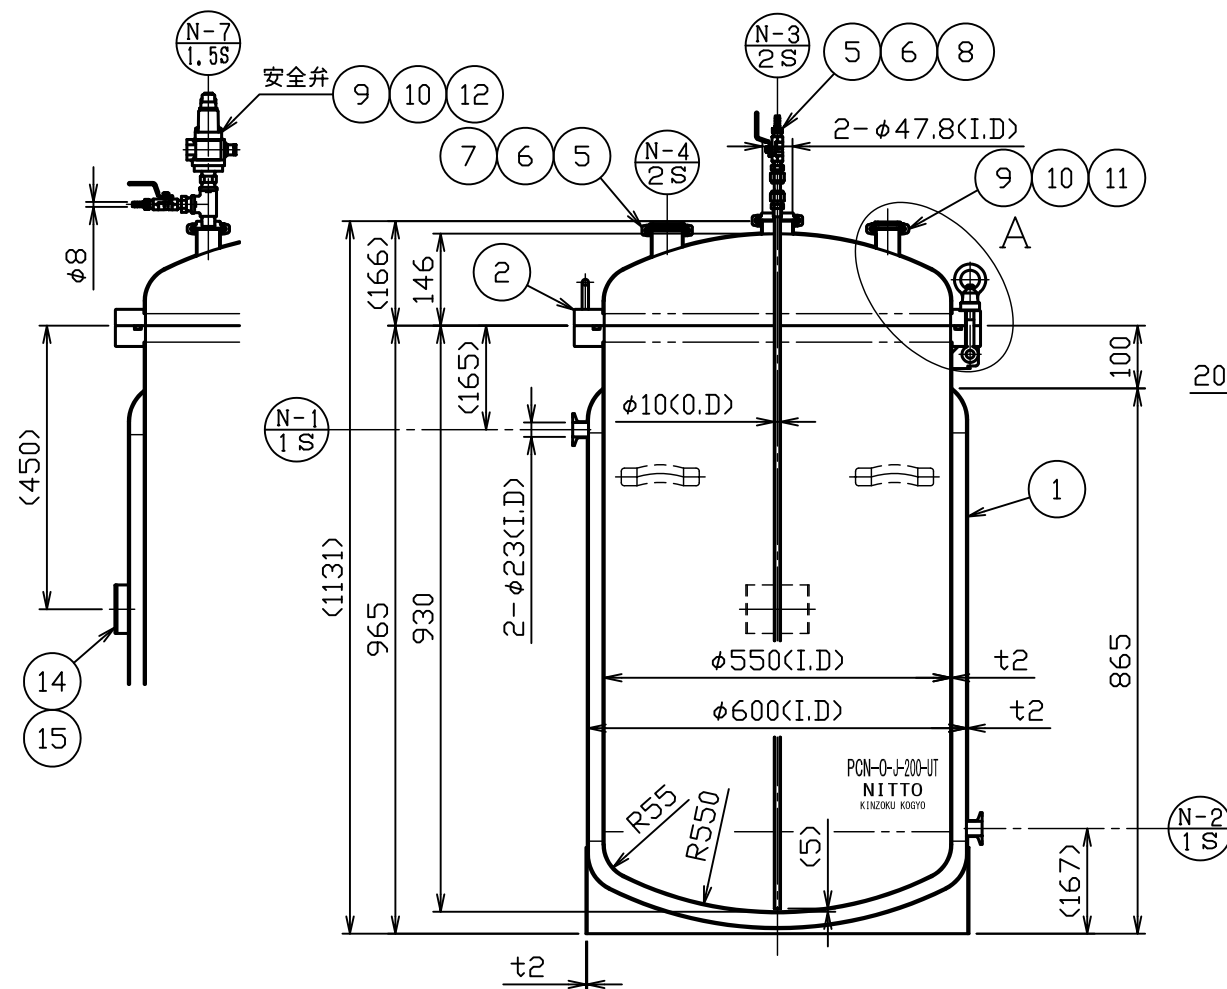

△銘板詳細図 S = 1 : 3



製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	内容液沸点未満
本体全容量	約 238.1 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.09MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 38.1 L
大気圧を基準 (0) とした差圧である	
重量	約 112 kg

注記

内外面#320バフ研磨
(底板外面・袴内面研磨無し)
袴溶接45°毎8ヶ所 長さ30mm

△				名称	ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット	
△				図番	PCN-O-J-200-UT	
△	No. 21556	堀井	2021.8.27	図番	HP-1-2-0033840-△	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:12 1:4 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	高橋	高橋	小野寺			
日付	H27.11.10	H27.11.10	小野寺			