
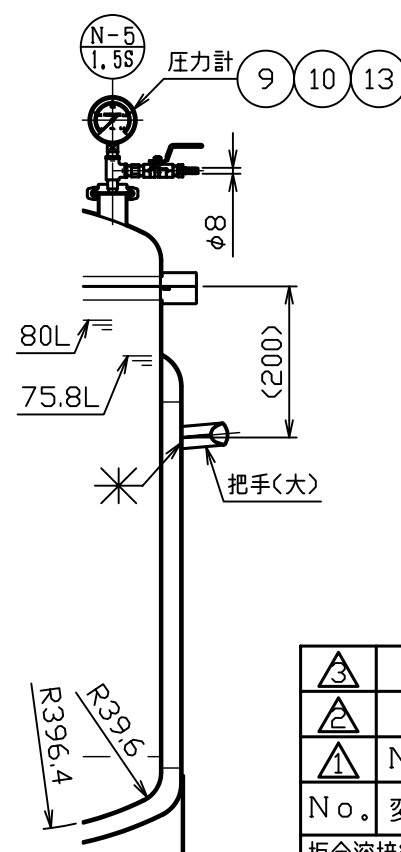




製品仕様	
本体使用圧力	0 ～ 0.18MPa
本体使用温度	60℃（内容液沸点未満）
本体全容量	約 96.0 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ～ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ～ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約 22.7 L
大気圧を基準（0）とした差圧である	
重量	約 64 kg

内外面 $\#320$ バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
袴溶接 60° 毎6ヶ所 長さ30mm

△						名称 ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-J-80-UT			
△						図番 HP-1-2-0033837-			
①		No. 21564		榎谷		2021.9.25			
No.		変更番号		氏名		日付		尺度 1:10 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図 -	
		製図		設計		検図		承認	
氏名		高橋		高橋		羽飼		羽飼	
日付		H27.11.10		H27.11.10		羽飼		羽飼	

日東金属工業株式会社